


CO JE V KRABICI

|                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MODUL WALLBOX S<br>NABÍJECÍM<br>KABELEM TYPU 2                                                |    |
| DRŽÁK KABELU                                                                                  |    |
| DVĚ SADA OCELOVÝCH<br>UPEVŇOVACÍCH ŠROUBŮ A<br>PLASTOVÝCH Hmoždinek 8×65 - 4 KS,<br>6×3-3 KS) |  |
| DODATEČNÉ ŮLEVÁNÍ NAPĚTÍ                                                                      |  |
| ŠABLONA PRO VRTÁNÍ<br>MONTÁŽNÍCH OTVORŮ                                                       |  |
| UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA                                                                          |  |
| NFC/RFID 13,56 MHz<br>KARTA (EVGC021B2250,<br>EVGC021B2275)                                   |  |

## Ръководство за потребителя

### ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Трябва да бъдете изключително внимателни, когато използвате и изхвърляте устройството. Неправилната употреба и неспазването на инструкциите подолу може да доведе до опасност за живота или здравето и имуществото.

**Забележка:** Преди да инсталирате HubsDen е необходимо да осигурите към електрическата мрежа инсталирайте устройство за защитен ток тип A (RCD A) и с връх ток 40 A прекъсвач (C40)\*.

### / Общи предпазни мерки за безопасност

Моля, прочетете внимателно всички изброени подолу мерки за безопасност, преди да използвате устройството.

устройство.

- Устройството е предназначено за използване с ампер електрически превозни средства с конектор тип 2.
- Номиналната мощност на устройството трябва да съответства на мощността на зареждането на мрежата.
- Преди да включите устройството, уверете се, че външното напрежение, честотата и другите параметри на устройството отговарят на спецификациите на вашия автомобил и електрическата мрежа.
- Използвайте искричката на устройството при температура от -25°C до 40°C (-13°F до 104°F).
- Не инсталирайте устройството на места, изложени на огън или екстремни температури и при касличева с вълна за дълго време. Ако устройството е изложено на ипна сличева с вълна или топлина за дълго време, температурата му може да надхвърли допустимия работен диапазон.
- Пазете устройството от прекомерен прах и изпарения.
- Пазете устройството далеч от запалими материали и газове.
- или експлозивни материали.
- Винаги дръжте кабелите напълно сухи и чисти.
- Не поставяйте никакви предмети или части от тялото в устройството.
- Не пипайте устройството с мокри ръце.
- Не използвайте удължителни кабели.
- Електрическата инсталация, която използвате за зареждане на вашия електрически автомобил, трябва да бъде проверена от електротехник.
- Пазете устройството далеч от деца, неуспеващи лица и животни.

- Лицата с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица на опит и знания трябва да бъдат напълно дадени или инструктирани преди да използват това устройство.
- Използвайте уреда в съответствие с общите правила за безопасност и изискванията за безопасност при работа с електрическо оборудване за съответната страна или регион.
- Уверете се, че знаете какво да правите в случай на електрически инцидент и какво да се направи в случай на пожар.
- Използвайте устройството в съответствие с местните изисквания и ограничения.
- Когато инсталирате, използвате, поддържате и обслужвате оборудването, следвайте местните разпоредби за опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци, за да се избегне замърсяването на околната среда.
- Спазвайте правилата за здраве и безопасност по време на монтаж и употреба, поддръжка и сервис на оборудването.

### / Предпазни мерки при събиране

- Препоръчително е уредът да се монтира от електротехник, със съответните квалификации и сертификати.
- Използвайте изпирани инструменти, когато събирате устройството.
- Спазвайте стриктно инструкциите за експлоатация на устройството и приложимите стандарти.

• Докладвайте за всеки инцидент, който ви се случил на началника. Общи критерии за избор на работното място

Устройството е проектирано както за вътрешна, така и за външна употреба.

Поради това е необходимо да се осигурят правилните изисквания за безопасност и защита на оборудването на място на монтажа. При избора на място трябва да се имат предвид следните критерии:

- Вземете предвид местните разпоредби за електрическа инсталация, противопожарна защита и разпоредби за предотвратяване на злополуки, както и аварийните маршрути на това място.
- Устройството може да се инсталира в стандартни приложения.
- Монтирайте устройството така, че да не напъва на минувачите и никой да не може да се спъне в него.
- свързани кабели за зареждане и кабелът за зареждане не трябва да се пресича преминаващите пешеходци и моторизирания трафик.
- Инсталирайте устройството така, че да може да се използва от хора с увреждания.

• Не инсталирайте устройството на места, където е изложено на амони или амони ченга (напр. вън или външно конюшни).

• Монтажната повърхност трябва да е достатъчно стабилна, за да издържа механичните сили.

• Не инсталирайте устройството на места, където може да се повреди от падащи предмети (напр. висещи стълби или автомобилни гуми).

• Устройството не трябва да се излага на директна водна струя (напр. с една ръка с джип или машина, уред за поливане под висок налягане, гравитационен).

• Устройството трябва да бъде защитено от пряка слънчева светлина, ако е възможно. **Джъд за предотвратяване на замръзване, цети и гадюшка и др.**

• Ако е възможно, устройството трябва да бъде монтирано така, че да е защитено от пряка слънчева светлина.

• Инсталирайте устройството извън зона с опасност от експлозия.



• Спазвайте международните стандарти за инсталиране (напр. IEC 60364-1 и IEC 60364-5-52) и спазвайте приложимите национални стандарти и разпоредби за монтаж.

**Забележка:** Ако заради друго устройство е инсталирано на място, където не е защитено от дъжд,

винаги окачвайте кабела на държача, включен в комплекта. Не забравяйте да поддържате

Солпето в правилната ориентация (вижте с нивелатор, тъй като предпазните цифрови кабели,

осигуряват бързо изпиряване на влага и предпазват от корозия.

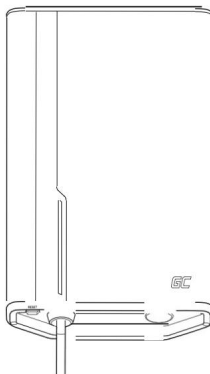

/ Оперативни мерки

- Проверете дали опаковката и устройството не са повредени по време на транспортирането. Ако откриете някаква повреда, не използвайте устройството. В този случай се свържете с гаранционния сервиз на производителя.
- Не използвайте устройството за отваряне на опаковката. Може да причините повреда на устройството.
- Не оставяйте опаковката или нейните части в обсега на деца. Частите на опаковката в ръцете на деца могат да доведат до задушаване.
- Когато работите с дефектна зарядна станция, проверявайте редовно дали има видими повреди по структурата на устройството, които могат да предствляват риск от токов удар.
- Преди зареждане се уверете, че устройството не е повредено и че конекторът е сух и чист.
- Свързвайте устройството с амък правилно инсталиран и правилно заземен захранване.
- Никога не отваряйте амък капка на устройството. Докосването на части под напрежение може да бъде фатално.
- За да предотвратите токов удар, никога не изключвайте захранващ кабел от контакта.
- Топлотовар. Преди да изключите кабела за зареждане, първо спрете процеса на зареждане в автомобила.
- Никога не използвайте устройството със заплетен или навит кабел.
- Кабел. Това може да доведе до прегряване. Ако това се случи, не докосвайте кабелна гилея.
- Не използвайте устройството, ако е видимо повредено или се предполага, че е повредено, или ако показва критични неизправности.
- Устройството не трябва да се използва, ако не функционира правилно, когато променлив ток.
- Съответствие с инструкциите. В такъв случай погледете съветите на производителя, отговорен търговец или електротехник.
- Ако забележите повреда на устройството по време на работа, първо спрете зареждането в автомобила. След това изключете кабела от автомобила.
- Ако устройството е повредено, то може да бъде ремонтирано амък лицето, което който го използва.
- Производител.
- Неотризираните модификации или намеси в дизайна, електрониката или сфигура на устройството са забранени.
- Неспазването на коя от горните предпазни мерки ще анулира гаранцията и може да доведе до повреда на устройството, електрическис темели превозно средство.
- Неправилното използване на уреда без спазване на горните предпазни мерки може да доведе до пожар и екстремни случаи, загуба на здраве или живот в резултат на токов удар.
- Производителят не носи отговорност за щети на имущество, здраве или живот в случаи на неспазване на коя от горните мерки.

В крайна ползния му живот не извършвайте този продукт с обикновените битови отпадъци. За правилна обработка използвайте и За рециклиране го предайте в определен пункт за събиране.

Главага "Противопожарни мерки" се отнася до изискванията на Службата за технически инспекции в Полша.

/Противопожарни мерки

- Ако забележите пожар, незабавно предупредете живещите в опасния район и се обадете на пожарната (тел. 998 или 112).
- В случай на пожар предприемете следните стъпки:
- изключете HаbіDep от контакти, ако е възможно, друг и електрически уреди,
  - ако е възможно, активирайте ROP bu "on (ръчен пожаризвестител),

- предупредете хората в близост до огъня, да се евакуират,
- започнете гасене на пожара с пожаросигурни средства.

Забележка: Електрическото оборудване под напрежение не трябва да се гаси с вода, тя нали друг и разтвори, съдържащи вода, тъй като съществуват риск от токов удар. Загасенето могат да се използват прахове, с нежни или гасящи пожаросигурни.

НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото CSG SA декларира, че типът радиооборудване EVGC02 отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Плен текст

ЕС декларацията за съответствие е достъпна на следния интернет адрес: <https://greencell.global/>.

Цифрите, дадени тук, предствляват максималната радиомощност, когато, предавана честотна (ите) лента(и), в която работи радиооборудването.

| ТЕХНОЛОГИЯ, ЛЕНТА                   | МАКС. RF ИЗХОДНА МОЩНОСТ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bluetooth (LE) 2400-2483,59 dBm MHz |                          |
| WIFI (2412-2484 MHz)                | 18 dBm 802.11n           |
|                                     | 20,5 dBm 802.11b         |
| NFC (13,56MHz)                      | 30 dBm                   |
| 433MHz                              | 8 dBm                    |

Съответствие с RoHS

- информира държавната прогивопожарна служба,


Този продукт е в съответствие с Европейската директива на Европейския парламент и на Съвета 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г. относно ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрически и електронно оборудване (RoHS) и неговите изменения.

REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, ЕО № 1907/2006) е регулаторната рамка на ЕС за химически вещества. CSG SA спазва всички изискванията на този регламент и се ангажира да предостави на клиентите с информация за наличието на вещества, поражащи с ериозно безпокойство (SVHC) сгласно регламента REACH.



Символът WEEE означава, че според местните закони и разпоредби вашият продукт и неговите батерии трябва да се извършат отделно от битовите отпадъци. След края на експлоатацията с живот този продукт

края на ползния му живот, занесете го в събирателен пункт, определен от местните власти за безопасна извършване или рециклиране. Разделно събиране и рециклиране на вашето устройство, неговата електрическа част аксесоари и батерии ще помогнат за запазването на природните ресурси, за защита на човешкото здраве и околната среда.

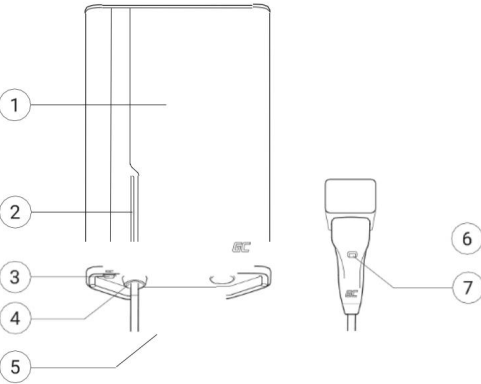

- 1 Модул Wallbox
- 2 Осново осветление LED
- 3 Бутон за нулиране
- 4 Обекчване на напрежението кабел
- 5 Кабелна ключалка
- 6 Конектор тип 2
- 7 Бутон

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модул Wallbox  | <p>LED индикатор отпред показва състоянието на зарядното устройство (с тартване, г. огънност, зареждане, актуализация на фирменият решетка, предупреждение и друг и). Осигурява комуникация (Bluetooth, WiFi, NFC).</p> <p>Позволява на електротехника да настрои максималния ток на зареждане на зарядното устройство на 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25 A.</p> <p>Или 32 A, съобразени с конкретната захранваща мрежа.</p> <p>Проверка за коректността на параметрите за захранваща мрежа (V, A).</p> <p>Съдържа сензори за измерване на температура, напрежение, ток и ток наутечка.</p> |
| Конектор тип 2 | <p>Бутонът отваря капка на порта за зареждане на панелулария автомобил (напр. Tesla) и/или с гира процес на зареждане.</p> <p>Използва се за зареждане/спирание на процес на зареждане след свързване/изключване от порта за зареждане на автомобила.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ФУНКЦИЯ

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РАДИОВЪРЗКА 433 MHz                           | Използва се за отваряне на капка на порта за зареждане на конкретни превозни средства.                                                                                                                                                                                 |
| BLUETOOTH                                     | напр. Tesla. Използва се за управление на устройството, съединяване на състоянието му и извършване на актуализация на фирменият.                                                                                                                                       |
| WIFI                                          | Използва се за изграждане на данни.                                                                                                                                                                                                                                    |
| NFC/RFID 13,56 MHz (EVGC02B2250, EVGC02B2275) | контролен картон обложка, прогон за устройството и наблюдение на състоянието му. Позволява ви да разрешите използването на устройството с помощта на NFC-активирана карта/телефон.                                                                                     |
| МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ                            | Позволява дистанционно управление на устройството и процес на зареждане, позволява използването на устройството, и състоянието на актуализация на фирменият, ви позволява да редактирате параметри за зареждане и показване на статистика за състоянието за зареждане. |
| РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА                       | Позволява ви да регулирате мощността на зареждане до максимум или минимум ток на зареждане, зададени от електротехника.                                                                                                                                                |
| ТЕКУЩИ СЕИВОР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ                   | Измерване на ток и напрежение за проверка на правилността на процеса на зареждане.                                                                                                                                                                                     |
| ЕНЕРГОМЕТЪР                                   | Измерване на консумацията на енергия на автомобила.                                                                                                                                                                                                                    |
| СЕИВОР ЗА ПОЧИВКА ТЕКУЩИ                      | Той измерва тока наутечка и предпазва вашия автомобил.                                                                                                                                                                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕНО НАПРЕЖЕНИЕ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ | Ако напрежението в захранващата мрежа е твърде високо или твърде ниско, устройството няма да започне зареждането или ще го прекъсне, докато започне. Напрежението е в рамките на допустимия диапазон.                                                                  |

"HabuDen поддържа карти от тип 15015693, ISO14443A (1 бр. в комплект) и 15014443B.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Устройството може да се монтира само от квалифициран електротехник. Монтажът „Направи си сам“ ще аннулира гаранцията и може да доведе до повреда на устройството в резултат на токов удар, пожар или загуба на здраве или живот.

Забележка: За правилен монтаж и конфигуриране на зарядното устройство, електротехникът трябва да използва ръководството за монтаж, което може да бъде изтеглено от тук: <https://docs.greencell.global/manuals/GC-HabuDen-Installation>. PDF файл, или като сканирате QR кода по-долу:



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Мобилни приложения

Какви са предимствата?

Устройството може да работи със или без джигатор.  
идентифицирано безплатно мобилно приложение: GC App.

И двата метода са лесни и интуитивни. Все пак ви препоръчваме да използвате приложението, защото ви дава много повече опции: • Позволява допълнителни действия като задаване на параметри за зареждане, конфигуриране на WiFi връзки, разрешаване на използване на устройството, дистанционно актуализиране на фирмуера и т.н. • Позволява дистанционно

управление на устройството и процента на зареждане; • Съдържа статистики за зареждане: време, консумирана енергия и средна мощност, предоставени в различни времеви периоди; • Представя подробни описания на предупреждения;

грешки и инструкции, които да правите, ако вникнат; • Показва информация за устройството.

Как да получите

приложението? Ако искате да използвате приложението, изгледете го (и го инсталирайте) безплатно от Google Play или App Store.

Как да управлявате устройството с помощта на приложението?

След като инсталирате приложението на

телефона си: 1. Отворете приложението и създайте акаунт.

Забележка: Този акаунт е само за един телефон. Ако искате да управлявате устройството от друг телефон, трябва да създадете различен акаунт в приложението.

2. Съветете телефона си с устройството

2.1. Активирайте Bluetooth комуникация на вашия телефон.

2.2. В приложението изберете ДОБАВИТЕ НА УСТРОЙСТВО.

2.3. Следвайте показаните инструкции.

3. Можете да използвате приложението за дистанционно управление на вашето устройство ХубуДен.

Как да активирам разрешение за зареждане чрез NFC/RFID 13,56 MHz картата или телефон/устройство с NFC модул в приложението GC?

1. Отворете приложението GC.

2. Следвайте избора на избраното устройство HabuDen чрез Bluetooth.

3. Отидете в меню Сметка -> раздел Мои карти.

4. Показвател на опция та „Разрешаване на достъп чрез NFC“.

На картата можете да добавите карти, етикети или телефони, които ще бъдат използвани за отпирване на процента на зареждане.

Забележка: Ако разрешението за зареждане с NFC е активирано, докато не 13,56 MHz NFC/RFID картата или телефон/устройство с NFC е активирано до определеното поле на HabuDen. Обърнете внимание къде се намира NFC антената на вашия модел телефон.

Зареждане С лед

Когато устройството е инсталирано от електротехник, можете да започнете да го използвате. За да започнете да зареждате вашето електрическо превозно средство: 1. Приклучете кабела с близкото устройство.

2. Проверете дали устройството е свързано към захранването.

3. Проверете дали устройството и конекторът са сухи и чисти и неповредени.

4. Уверете се, че кабелът е развит и няма напрежки по него.

5. Ако имате Tesla, натиснете бутона, за да отворите капак на порта за зареждане на автомобила.

6. Когато устройството е готово за употреба, включете конектора в порта за зареждане. По време на зареждане можете да зададете параметри за зареждане в приложението.

Забележка: Ако разрешението за зареждане с NFC е активирано, докато не 13,56 MHz NFC/RFID картата или телефон/устройство с NFC е активирано до определеното поле на HabuDen. Обърнете внимание къде се намира NFC антената на вашия модел телефон.

7. Когато зареждането приключи или искате да спрете зареждането, натиснете бутона на конектора и го изключете от автомобила. Общпреглед на същите може да се види в приложението.

8. Вашият кабел и захранващ конектор на джигатора

/ Отстраняване на

неизправности Ако съветодател на устройството показва предупреждение или грешка по време на зареждане (вижте таблицата обясняваща съветодателна индикация): 1.

Спрете процеса на зареждане и изключете устройството от електрическото превозно средство.

2. За повече подробности, моля, вижте приложението и следвайте приложените инструкции.

Забележка: В случай на грешка, не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Не сваляйте капак на устройството и не се опитвайте да отворите капак. Това може да доведе до токов удар. Отнесете всички ремонти (и обслужване) към електротехник или квалифициран сервизен персонал.

/ Поддръжка и почистване

Следвайте тези инструкции, за да поддържате устройството чисто и безопасно:

Почиствайте с амониачната страна на

устройството. • Използвайте леко влажна или антистагична кърпа.

Не използвайте никакви почистващи препарати или разтворители за почистване на устройството.

• Винаги дръжте конектора сухи и чисти. Ако е възможно, тавете го да изсъхне напълно, преди да го използвате.

СПЕЦИФИКАЦИИ

|                                           |                                              |  |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------|
| Име                                       | HabuDay                                      |  |               |
| Модел                                     | EVGC02                                       |  |               |
| Електрически данни                        |                                              |  |               |
| Напрежение                                | 200-260 VAC (I фаза)<br>380-440 VAC (3 фази) |  |               |
| Номинален ток                             | 32A (макс.)                                  |  |               |
| Настройка на максималния ток на зареждане |                                              |  | 6A / 8A / 10A |
| A / 13 A / 16 A                           | / 20A / 25A / 32A                            |  |               |
| Номинална честота                         | 50Hz                                         |  |               |
| Пълна производителност                    | 22 kW                                        |  |               |
| Пълна производителност                    | IP54                                         |  |               |
| Степен на защита                          | IK10                                         |  |               |
| ИК                                        | III                                          |  |               |
| Категория напрежение                      | 6mA DC                                       |  |               |
| Номинален работен ток                     | 3mA DC                                       |  |               |
| Ос теглен работен ток                     | RDC-DD*                                      |  |               |
| Автоматичен прекъсвач за ос теглен ток    | * RCD А трябва да се инсталира допълнително  |  |               |
| Земителна система                         | TT/ TN-CS/ TN-S/ IT                          |  |               |

Физични съставки

Размери на тенната кутия (mm) 338x 211x73

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дължина на кабела                     | 5 м (EVGC021<br>A2250, EVGC021<br>B2250) /<br>7,5 м (EVGC021 A2275,<br>EVGC021 B2275)<br>5,51 кг (с 5 м кабел) |
| мас а<br>три                          | 6,72 кг (с 5,75 м кабел)                                                                                       |
| Условия на експлоатация               |                                                                                                                |
| Работна температура                   | -25-40°C (-13-104°F)                                                                                           |
| Съхранение и транспорт °C             | - температура 25-40                                                                                            |
| Нормативна стойност                   | * 20000                                                                                                        |
| ска                                   | На открито: до 100% при<br>+25 °C                                                                              |
| Видове                                | Стандартни                                                                                                     |
| Видове                                | EN 61851-1<br>PN-EN 61439-7<br>EN 61851-21-2<br>EN 62196-1<br>EN 62196-2<br>EN 62955                           |
| Изход (конектор за превозно средство) | Тип 2                                                                                                          |
| ЕВ режим на зареждане                 | Режим 3                                                                                                        |
| ЕМС класификация                      | Опона среда Б                                                                                                  |

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- CSG SA, със седалище в Краков (ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Полша), наричана по-долу "Гарант", гарантира правилна и безпроблемна работа на продукта през целия гаранционен период.
- Гаранционният срок е 24 месеца и се счита от датата на доставка на продукта на купувача.
- Териториалният обхват на гаранционната защита включва Европейския съюз, страните от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство, Русия, Украйна, Турция и Албания.
- Гаранцията не изключва ограничаване или пира правата на купувача, произтичащи от поддържането на продукта за дефекти.

Дис трибутор  
Sunnysoft sro  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9  
Чехия  
www.sunnysoft.cz

5. За да използвате гаранцията, свържете се с продавача по имейл: support@greencell.global. Обработката на жалбата ще бъде ускорена чрез попълване на формуляра за жалба, който е достъпен на greencell.global.

6. Потребителят ще информира купувача за начина на плащане рекламацията (т.е. приемане или отказ за приемане) в рамките на 14 дни от получаването на продукта. Ако гарантът признае осъществелността на рекламацията,

дефектът на продукта ще бъде отстранен от Гарант или Застрахователната страна. Дефектът на продукта ще бъде заменен за продукт без дефекти в рамките на 14 дни от датата на информиране на купувача за осъществелността на рекламацията. Потребителят взема решение за начина на разглеждане на рекламацията. Потребителят, като се вземе предвид качеството на купувача, формуляра за рекламацията, ако е възможно. Ако отстраняването на дефекта изисква по-много работа или допълнителни мерки и поради степента на трудност, този срок може да бъде удължен, но Гарантът ще положи всички усилия, продуктът да бъде ремонтиран възможно най-бързо.

7. Ако рекламацията бъде призната за нововъзникнала, Гарантът покрива разходите за доставка на дефектния продукт до сервисния център на Гарант и разходите за доставка на ремонтирания или заменен продукт до Купувача.

8. Отговорността на Гаранта се отнася само за дефекти, произтичащи от причини, присъщи на продукта.

9. Отнася се за батерии, акумулаторни батерии и продукти от тях.

Батерия / акумулаторна батерия : Батериите са предмет на естествено износване. В случай на намаляване на капацитета на батерията, намаляването може да бъде

Капацитетът на батерията над 80% от номиналната стойност е причина за износване на гаранцията.

- Гаранцията не важи за продукта:
  - с съществено изменение печат;
  - повреди, причинени от външни въздействия (повреди от мълния, пренапрежение в инсталацията, износ, кога напрежение и електрошок, разваляне мрежи, наводнения, пожар, непреднамерени механични и термични повреди и др.);
  - повредени в резултат на неправилна употреба или употреба в противоречие с тези правила и условия;
  - повреди поради неправилно съхранение на друг и периферни устройства;
  - повреди, които не са разрешени ремонтни, не разрешени модификации или промени в дизайна.