

ПУЛУЗ

МИКРОФОН СЪС СТОЙКА,
Държач с пружинно окачване
И ПОП ФИЛТЪР



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Характеристиките и спецификациите могат да се различават без предварително уведомление от производителя.

Описание

Това е професионален кондензаторен микрофон, който използва усъвършенстван цялостен електронен контрол и позлатена диафрагма.

Микрофонът е с добра кардиоидна полярна диаграма/характеристика на приемане, висока мощност и нисък собствен шум.

което го прави подходящ за звукозаписни студия, радиостанции, сценични представления и компютри. Абсолютно отговаря на високите изисквания за качество на излъчване и запис.

Функция

Професионален запис, вибрираща глава с филмово покритие и специален дизайн.

Характеризира се с висока чувствителност, нисък шум и широк динамичен диапазон.

Високо качество, ефективно намаляване на шума.

Използвайки цинкова сплав и гъвкав процес на термична обработка, нетната глава е по-солидна.

Повърхностна обработка с лак.

Спецификации

Елемент: 34 P сензор за градиент на налягането

Полярен модел: едноръчен

Честотна характеристика: 20 Hz - 20 kHz

Чувствителност: -34dB±2 dB (0dB=1V/Pa при 1 kHz)

Изходно съпротивление: 150 Ω±30% (при 1 kHz)

Импеданс на натоварване: 1000 Ω

Еквивалентно ниво на шум: 16 dBA

Максимално SPL : 130 dB (при 1 kHz 1% THD)

Съотношение сигнал/шум: 78 dB

Ток: 3mA



Тегло: 346 г

Забележка: Ако устройството се захранва с фантомно захранване 48V, нормално е да чуете слаб звук преди включване.

Използвайте

1. Включете усилвателя или миксера и настройте силата на звука на най-ниската настройка. Свържете микрофона към фантомно захранване и го включете с помощта на фантомния превключвател, регулирайте силата на звука от ниска към висока и регулирайте силата на звука според нуждите.
2. Ако главата на микрофона е покрита с ръка или е доближена до високоговорителя, може да се чуе обезпокоителен/свирещ звук. Първо намалете силата на звука, след което позиционирайте микрофона така, че да не е насочен към говорещия. Уверете се, че има достатъчно разстояние между високоговорителя и микрофона.
3. Устройството е много крехко. Пазете устройството от падане, удар или друго неправилно боравене.
4. Не излагайте устройството на висока влажност и екстремни температури. В противен случай съществува риск от намаляване на чувствителността и качеството на възпроизвеждане на звука.

Графика на честотната характеристика

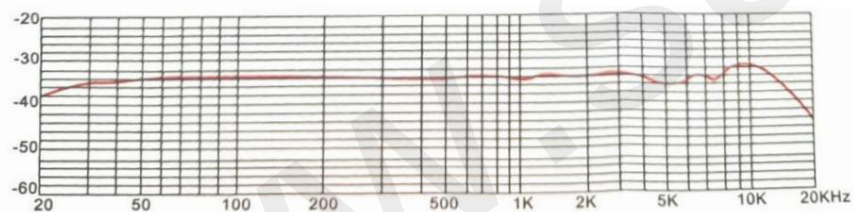

Еднопосочно (при 1 kHz)

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz