

LIVE

Bezdrátový mikrofon



Uživatelský manuál

proove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Typ mikrofonu: digitální

Vstup typu C: DC 5 V/2 A

Kapacita baterie pouzdra: 250 mAh

Kapacita baterie mikrofonu: 80 mAh

Provozní doba (mikrofon): 5 h

Poměr signálu k šumu: 65 dB

Doba zpoždění: 25 ms

Citlivost: ± 33 dB

Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz

Dosah připojení: až 20 m

Konektor: Lightning/Type-C

Rozměry výrobku: 53 x 62 x 18 mm

Hmotnost: 57,8 g

BALENÍ

Bezdrátový mikrofon x2

Přijímač typu C x1

Přijímač Lightning x1

Nabíjecí pouzdro x1


Kabel x2

Záruční list x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

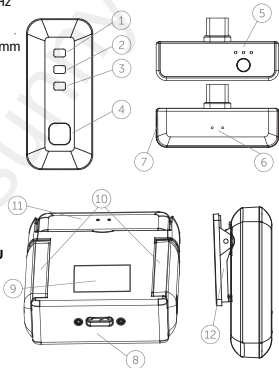

1. Indikátor připojení mikrofonu
2. Indikátor režimu potlačení ozvěny
3. Indikátor režimu redukce šumu
4. Tlačítko napájení
5. Indikátor úrovně hlasitosti
6. Indikátor připojení mikrofonu
7. Nabíjecí port přijímače
8. Port typu C pro nabíjení pouzdra
9. Indikátor nabíjení
10. Prostor pro mikrofon
11. Prostor pro přijímač
12. Držák mikrofonu

Obsluha produktu

Krok 1: Připojte přijímač k telefonu přes požadovaný port.

Poznámka: Telefony značek Oppo, Vivo, iQoo a Realme fungují správně pouze tehdy, když je zapnutý systém OTG (vyhledejte „OTG“ – funkci povolte).

Krok 2: Stiskněte tlačítko napájení mikrofonu. LED indikátor se rozsvítí zeleně a mikrofon se zapne.

Krok 3: Kontrolka přijímače svítí trvale. Pokud kontrolka bliká: mikrofon není připojen k přijímači. Pokud kontrolka pouze svítí: mikrofon je připojen k přijímači a připraven k nahrávání zvuku.

Poznámka: Přijímač nemá baterii, je napájen chytrým telefonem.

Přijímač má také port pro nabíjení chytrého telefonu v případě, že se vybije.

Funkce/Stav	Akce	Stav indikátoru
Zapnuto	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund	Blikající zeleně
Vypnuto	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund	Vypnuto
Nepřipojeno		Blikající zeleně

Připojeno		Svítil zeleně
Režim redukce šumu	Stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci/deaktivaci režimu	Indikátor redukce šumu svítí, když je režim zapnutý, a nesvítí, když je vypnutý
Režim potlačení ozvěny	Stiskněte tlačítko napájení třikrát pro aktivaci/deaktivaci režimu	Indikátor potlačení ozvěny svítí, když je režim vypnutý, a nesvítí, když je zapnutý.
Nabíjení		Během nabíjení svítí kontrolka červeně, když úroveň nabití dosáhne 100%, kontrolka se změní na zelenou, svítí 10 sekund a poté zhasne.
Plně nabito		Žádný z indikátorů nesvítí
Nízká spotřeba energie		Když je úroveň nabití nízká, barva indikátoru se změní na blikající červenou

Přijímač

Funkce/Stav	Akce	Stav indikátoru
Zapnuto	Vložte přijímač do smartphonu, automaticky se zapne	Dva indikátory svítí blikající zeleně
Vypnuto	Sejměte přijímač ze smartphonu, automaticky se vypne	Vypnuto
Nepřipojeno		Bliká zeleně
Připojeno		Zelené světlo svítí stále
Ovládání hlasitosti	Opakovaným stisknutím tlačítka sezmění úroveň hlasitosti	Úroveň 1: jeden indikátor svítí stále Úroveň 2: dva indikátory svítí stále Úroveň 3: tři indikátory svítí stále

VAROVÁNÍ

Chraňte před vodou: Abyste předešli poškození nebo poruše, nevystavujte mikrofon vodě ani vlhkosti.

Vyhňte se extrémním teplotám: Nepoužívejte ani neskladujte mikrofon v nadměrně horkém nebo chladném prostředí.

Riziko rušení: Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů silného elektromagnetického rušení (např. routerů, telefonů nebo jiných bezdrátových zařízení).

Bezpečnost baterie: Je-li mikrofon napájen z baterie, používejte pouze kompatibilní baterie a vyvarujte se přebíjení. Nevystavujte baterii ohni ani vysokým teplotám.

Ochrana sluchu: Abyste chránili svůj sluch, vyhněte se dlouhodobému používání při vysoké hlasitosti.

Správná manipulace: Nenechte mikrofon upadnout ani jej nevystavujte fyzickým nárazům, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mikrofon a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí, abyste předešli udušení nebo náhodnému zneužití.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

LIVE

Vezeték nélküli mikrofon



Felhasználói kézikönyv

proove

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS

Mikrofontípus: digitális C típusú

bemenet: DC 5 V/2 A

A tok akkumulátorának kapacitása: 250

mAh A mikrofon akkumulátorának

kapacitása: 80 mAh Működési idő

(mikrofon): 5 óra Jel-zaj arány: 65 dB

Késleltetési idő: 25 ms

Érzékenység: ± 33 dB

Frekvenciatartomány: 20 Hz–20 kHz

Kapcsolat hatótávolsága: akár 20 m

Csatlakozó: Lightning/Type-C

Termék méretei: 53 x 62 x 18 mm

Súly: 57,8 g

CSOMAG

Vezeték nélküli mikrofon x2

C típusú vevő x1 Lightning

vevő x1 Töltőtok x1 Kábel


x2

Garancialevél x1

Felhasználói kézikönyv x1

Matricák x1

TERMÉK RÉSZLETEI



1. Mikrofon csatlakozás jelzőfény
2. Visszhangcsökkentés mód jelzőfény
3. Zajscsökkentés mód jelzőfény
4. Bekapcsológomb
5. Hangerősség-jelző
6. Mikrofon csatlakozás jelzőfény
7. Vevőegység töltőportja
8. C típusú port a tok töltéséhez
9. Töltésjelző
10. Mikrofon helye
11. Hely a vevő számára
12. Mikrofon tartó

A termék használata

1. lépés: Csatlakoztassa a vevőt a telefonhoz a kívánt porton keresztül.

Megjegyzés: Az Oppo, Vivo, iQoo és Realme márkájú telefonok csak akkor működnek megfelelően, ha az OTG rendszer be van kapcsolva (keresse meg az „OTG” funkciót, és engedélyezze azt).

2. lépés: Nyomja meg a mikrofon bekapcsológombját. A LED-jelzőfény zöldre vált, és a mikrofon bekapcsol.

3. lépés: A vevő jelzőfénye folyamatosan világít. Ha a jelzőfény villog: a mikrofon nincs csatlakoztatva a vevőhöz. Ha a jelzőfény csak világít: a mikrofon csatlakoztatva van a vevőhöz és készen áll a hangfelvételre.

Megjegyzés: A vevőegység nem rendelkezik akkumulátorral, áramellátását a okostelefon biztosítja. A vevőegység rendelkezik egy porttal is, amelyen keresztül a okostelefon feltölthető, ha lemerül.

Funkciók/Állapot	Művelet	Az indikátor állapota
Be	Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig	Zölden villog
Ki	Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig	Ki
Nincs csatlakozás		Zölden villog

Csatlakoztatva		Zölden világít
Zajszűrési mód	Nyomja meg a bekapcsológombot a mód be-/kikapcsolásához	A zajcsökkentés jelzőfény világít, ha a mód be van kapcsolva, és nem világít, ha ki van kapcsolva
Visszhangcsökkentő mód	Nyomja meg háromszor a bekapcsológombot a mód be-/kikapcsolásához	Az visszhangszűrési jelzőfénye világít, ha a mód ki van kapcsolva, és nem világít, ha be van kapcsolva.
Töltés		Töltés közben a jelzőfény pirosan világít, amikor a töltöttségi szint eléri a 100%-ot, a jelzőfény zöldre vált, 10 másodpercig világít, majd kialszik.
Teljesen feltöltve		Egyik jelzőfény sem világít
Alacsony energiafogyasztás		Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a jelzőfény villogó pirosra vált.

Vevő

Funkció/Állapot	Művelet	A jelzőfény állapota
Be	Helyezze a vevőt az okostelefonba, automatikusan bekapcsolódik	Két jelzőfény villogó zölden világít
Ki	Vegye ki a vevőt az okostelefonból, automatikusan kikapcsol	Ki
Nincs csatlakoztatva		Zölden villog
Csatlakoztatva		A zöld fény folyamatosan világít
Hangerő-szabályozás	A gomb ismételt megnyomásával változtathatja a hangerőt	1. szint: egy jelzőfény folyamatosan világít 2. szint: két jelzőfény folyamatosan világít 3. szint: három jelzőfény folyamatosan világít

FIGYELMEZTETÉS

Védje a víztől: A mikrofon károsodásának vagy meghibásodásának elkerülése érdekében ne tegye ki víznek vagy nedvességnek.

Kerülje az extrém hőmérsékletet: Ne használja és ne tárolja a mikrofont túl meleg vagy túl hideg környezetben.

Zavarás veszélye: Tartsa a készüléket távol erős elektromágneses zavarás forrásaitól (pl. útvalasztók, telefonok vagy más vezeték nélküli eszközök).

Akkumulátor biztonság: Ha a mikrofont akkumulátorral táplálja, csak kompatibilis akkumulátorokat használjon, és kerülje a túltöltést. Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy magas hőmérsékletnek.

Hallásvédelem: Hallásának védelme érdekében kerülje a hosszú ideig tartó, magas hangerőn történő használatot.

Helyes kezelés: Ne ejtse le a mikrofont, és ne tegye ki fizikai ütéseknek, mert az belső alkatrészek megsérülhetnek.

Gyermekekbiztonság: A mikrofont és tartozékait tartsa kisgyermektől elzárva, hogy elkerülje a fulladást vagy a véletlen visszaélést.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

LIVE

Microfon fără fir



Manual de utilizare

proove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

PARAMETRI PRODUS

Material: ABS

Tip microfon: digital Intrare tip

C: DC 5 V/2 A

Capacitate baterie carcasă: 250 mAh

Capacitate baterie microfon: 80 mAh

Durată de funcționare (microfon): 5 ore

Raport semnal/zgomot: 65 dB

Timp de întârziere: 25 ms

Sensibilitate: ± 33 dB

Gama de frecvențe: 20 Hz–20 kHz

Rază de acțiune: până la 20 m

Conector: Lightning/Type-C

Dimensiuni produs: 53 x 62 x 18 mm

Greutate: 57,8 g

PACHET

Microfon wireless x2

Receptor tip C x1 Receptor

Lightning x1 Carcasă de


încărcare x1 Cablu x2

Certificat de garanție x1

Manual de utilizare x1

Autocolante x1

DETALII DESPRE PRODUS



1. Indicator de conectare microfon
2. Indicator pentru modul de suprimare a ecoului
3. Indicator pentru modul de reducere a zgomotului
4. Buton de alimentare
5. Indicator nivel volum
6. Indicator conexiune microfon
7. Port de încărcare receptor
8. Port tip C pentru încărcarea carcasei
9. Indicator de încărcare
10. Spațiu pentru microfon
11. Spațiu pentru receptor
12. Suport pentru microfon

Utilizarea produsului

Pasul 1: Conectați receptorul la telefon prin portul dorit.

Notă: Telefoanele marca Oppo, Vivo, iQoo și Realme funcționează corect numai dacă sistemul OTG este activat (căutați „OTG” – activați funcția).

Pasul 2: Apăsați butonul de alimentare al microfonului. Indicatorul LED se aprinde în verde și microfonul se activează.

Pasul 3: Indicatorul receptorului luminează continuu. Dacă indicatorul clipește: microfonul nu este conectat la receptor. Dacă indicatorul luminează continuu: microfonul este conectat la receptor și gata de înregistrare audio.

Notă: Receptorul nu are baterie, fiind alimentat de smartphone. Receptorul are și un port pentru încărcarea smartphone-ului în cazul în care acesta se descarcă.

Funcție/Stare	Acțiune	Starea indicatorului
Pornit	Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde	Clipoc verde
Oprit	Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde	Oprit
Deconectat		Clipocind verde

Conectat		Lumină verde
Modul de reducere a zgomotului	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa/dezactiva modul	Indicatorul de reducere a zgomotului este aprins când modul este activat și stins când este dezactivat
Modul de suprimare a ecoului	Apăsați butonul de alimentare de trei ori pentru a activa/dezactiva modul	Indicatorul de suprimare a ecoului este aprins când modul este dezactivat și stins când este activat.
Încărcare		În timpul încărcării, indicatorul luminos este roșu; când nivelul de încărcare ajunge la 100 %, indicatorul luminos devine verde, rămâne aprins timp de 10 secunde, apoi se stinge.
Încărcare completă		Niciun indicator nu este aprins
Consum redus de energie		Când nivelul de încărcare este scăzut, culoarea indicatorului se schimbă în roșu intermitent

Receptor

Funcție/Stare	Acțiune	Starea indicatorului
Pornit	Introduceți receptorul în smartphone, acesta se va activa automat	Cele două indicatoare luminează intermitent în verde
Oprit	Scoateți receptorul din smartphone, acesta se va opri automat	Oprit
Deconectat		Clipocit verde
Conectat		Lumina verde este aprinsă continuu
Controlul volumului	Apăsați repetat butonul pentru a modifica nivelul volumului	Nivelul 1: un indicator luminează continuu Nivelul 2: două indicatoare luminează continuu Nivelul 3: trei indicatoare luminează continuu

AVERTISMENT

Protejați împotriva apei: Pentru a preveni deteriorarea sau defectarea, nu expuneți microfonul la apă sau umiditate.

Evitați temperaturile extreme: Nu utilizați și nu depozitați microfonul în medii excesiv de calde sau reci.

Risc de interferență: Păstrați dispozitivul departe de surse de interferență electromagnetică puternică (de exemplu, routere, telefoane sau alte dispozitive wireless).

Siguranța bateriei: Dacă microfonul este alimentat de la baterie, utilizați numai baterii compatibile și evitați supraîncărcarea. Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi ridicate.

Protecția auzului: Pentru a vă proteja auzul, evitați utilizarea îndelungată la volum ridicat.

Manipulare corectă: Nu lăsați microfonul să cadă și nu îl expuneți la șocuri fizice, deoarece acest lucru ar putea deteriora componentele interne.

Siguranța copiilor: Păstrați microfonul și accesoriile sale în afara razei de acțiune a copiilor mici, pentru a preveni sufocarea sau utilizarea accidentală.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la pierderea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

LIVE

Безжичен микрофон



Ръководство за употреба

proove

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофон: цифров Вход

тип C: DC 5 V/2 A

Капацитет на батерията на кутията:

250 mAh Капацитет на батерията на

микрофона: 80 mAh Време на работа

(микрофон): 5 ч Съотношение

сигнал/шум: 65 dB

Забавяне: 25 ms

Чувствителност: ± 33 dB

Честотен диапазон: 20 Hz–20 kHz

Обхват на връзката: до 20 m

Конектор: Lightning/Type-C

Размери на продукта: 53 x 62 x 18 mm

Тегло: 57,8 g

ОПАКОВКА

Безжичен микрофон x2

Приемник тип C x1

Приемник Lightning x1

Зарядно устройство x1


Кабел x2

Гаранционна карта x1

Ръководство за употреба

x1 Стикери x1

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

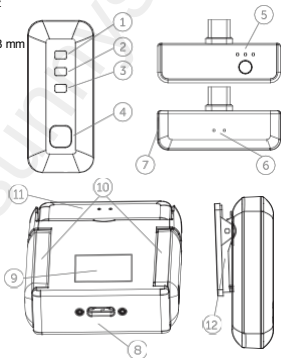

1. Индикатор за свързване на микрофона
2. Индикатор за режим на потискане на ехото
3. Индикатор за режим на шумопотискане
4. Бутон за включване
5. Индикатор за нивото на звука
6. Индикатор за свързване на микрофон
7. Порт за зареждане на приемника
8. Порт тип C за зареждане на калъфа
9. Индикатор за зареждане
10. Пространство за микрофон
11. Място за приемника
12. Държач за микрофон

Работа с продукта

Стъпка 1: Свържете приемника с телефона чрез желания порт.

Забележка: Телефоните от марките Oppo, Vivo, iQoo и Realme функционират правилно само когато системата OTG е включена (потърсете „OTG“ – активирайте функцията).

Стъпка 2: Натиснете бутона за включване на микрофона. LED индикаторът ще светне в зелено и микрофонът ще се включи.

Стъпка 3: Индикаторът на приемника свети постоянно. Ако индикаторът мига: микрофонът не е свързан с приемника. Ако индикаторът само свети: микрофонът е свързан с приемника и е готов за запис на звук.

Забележка: Приемникът няма батерия, той се захранва от смартфон.

Приемникът има и порт за зареждане на смартфон, в случай че батерията му се изтощи.

Функция/Статус	Действие	Състояние на индикатора
Включено	Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди	Мига в зелено
Изключено	Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди	Изключено
Не е свързан		Мига в зелено

Свързано		Свети в зелено
Режим за намаляване на шума	Натиснете бутона за включване/изключване, за да активирате/деактивирате режима	Индикаторът за намаляване на шума свети, когато режимът е включен, и не свети, когато е изключен
Режим за потискане на ехото	Натиснете три пъти бутона за включване/изключване, за да активирате/деактивирате режима	Индикаторът за потискане на ехото свети, когато режимът е изключен, и не свети, когато е включен.
Зареждане		По време на зареждане индикаторът свети в червено, когато нивото на зареждане достигне 100 %, индикаторът става зелен, свети 10 секунди и след това угасва.
Напълно заредено		Нито един от индикаторите не свети
Ниска консумация на енергия		Когато нивото на заряд е ниско, индикаторът свети с мигаща червена светлина

Приемник

Функция/Състояние	Действие	Състояние на индикатора
Включен	Поставете приемника в смартфона, той ще се включи автоматично	Два индикатора мигат в зелено
Изключено	Извадете приемника от смартфона, той автоматично ще се изключи	Изключено
Не е свързан		Мига в зелено
Свързан		Зелената светлина свети постоянно
Управление на силата на звука	Повторно натискане на бутона променя нивото на силата на звука	Ниво 1: един индикатор свети постоянно Ниво 2: два индикатора светят постоянно Ниво 3: три индикатора светят постоянно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пазете от вода: За да избегнете повреда или неизправност, не излагайте микрофона на вода или влага.

Избягвайте екстремни температури: Не използвайте и не съхранявайте микрофона в прекалено гореща или студена среда.

Риск от смущения: Дръжте устройството далеч от източници на силни електромагнитни смущения (например рутери, телефони или други безжични устройства).

Безопасност на батерията: Ако микрофонът се захранва от батерия, използвайте само съвместими батерии и избягвайте презареждането. Не излагайте батерията на огън или високи температури.

Защита на слуха: За да защитите слуха си, избягвайте продължителна употреба при висока сила на звука.

Правилна употреба: Не изпускайте микрофона и не го излагайте на физически удари, тъй като това може да доведе до повреда на вътрешните му части.

Безопасност на децата: Дръжте микрофона и неговите аксесоари извън обсега на малки деца, за да предотвратите задушаване или случайно злоупотреба.

Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до повреда на продукта и загуба на гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

LIVE

Brezžični mikrofón



Navodila za uporabo

proove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Material: ABS

Tip mikrofona: digitalni Vhod

tipa C: DC 5 V/2 A

Zmogljivost baterije ohišja: 250 mAh

Zmogljivost baterije mikrofona: 80 mAh

Čas delovanja (mikrofon): 5 ur

Razmerje med signalom in šumom: 65

dB

Zamik: 25 ms Občutljivost: ± 33

dB

Frekvenčni razpon: 20 Hz–20 kHz

Doseg povezave: do 20 m Priključek:

Lightning/tip C

Dimenzije izdelka: 53 x 62 x 18 mm

Teža: 57,8 g

PAKIRANJE

Brezžični mikrofon x2

Sprejemnik Type-C x1

Sprejemnik Lightning x1


Polnilni etui x1 Kabel x2

Garancijska kartica x1

Uporabniški priročnik x1

Nalepke x1

PODROBNOSTI



1. Indikator priključitve mikrofona
2. Kazalnik načina odprave odmeva
3. Kazalnik načina zmanjševanja šuma
4. Gumb za vklop
5. Kazalnik glasnosti
6. Kazalnik priključitve mikrofona
7. Vrata za polnjenje sprejemnika
8. Vrata tipa C za polnjenje ohišja
9. Kazalnik polnjenja
10. Prostor za mikrofona
11. Predal za sprejemnik
12. Nosilec mikrofona

Delovanje izdelka

Korak 1: Slušalko priključite na telefon prek želenega vmesnika.

Opomba: Telefoni Oppo, Vivo, iQoo in Realme delujejo pravilno le, če je omogočena funkcija OTG (poišči »OTG« in omogoči funkcijo).

Korak 2: Pritisnite gumb za vklop mikrofona. LED indikator se bo zasvetil zeleno in mikrofona se bo vklopil.

Korak 3: Indikator sprejemnika bo ostal prižgan. Če indikator utripa: mikrofona ni priključen na sprejemnik. Če indikator samo sveti: mikrofona je priključen na sprejemnik in pripravljen za snemanje zvoka.

Opomba: Sprejemnik nima baterije; napaja ga pametni telefon. Sprejemnik ima tudi vrata za polnjenje pametnega telefona, če se izprazni.

Funkcija/stanje	Dejanje	Stanje indikatorja
Vklopljen	Pritisnite in držite gumb 5 sekund	Utripa zeleno
Iz	Pritisnite in pridržite gumb 5 sekund	Izklop
Ni povezave		Utripa zeleno
Povezano		Stalna zelena

Način zmanjševanja hrupa	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da aktivirate/deaktivirate način	Indikator zmanjševanja šuma se prižge, ko je način vklopljen, in ugasne, ko je izklopljen.
Način odpravljanja odmeva	Trenutno stanje	Indikator za odpravljanje odmeva se prižge, ko je način izklopljen, in ne sveti, ko je vklopljen.
Polnjenje		Med polnjenjem indikator sveti rdeče. Ko raven napolnjenosti doseže 100 %, indikator zasveti zeleno, sveti 10 sekund, nato pa ugasne.
Popolnoma napolnjeno		Nobena od kontrolnih lučk ne sveti
Nizka poraba energije		Ko je raven napolnjenosti nizka, se barva indikatorja spremeni v utripajočo rdečo

Sprejemnik

Funkcija/stanje	Ukrep	Stanje indikatorja
Vklopljen	Vstavite sprejemnik v pametni telefon, ki se bo samodejno vklopil	Dva indikatorja utripata zeleno
Iz	Odstranite sprejemnik iz pametnega telefona in se bo samodejno izklopil	Iz
Ni povezan		Utripa zeleno
Povezan		Zelena lučka ostane prižgana
Nadzor glasnosti	Za spremembo glasnosti večkrat pritisnite gumb.	Raven 1: en indikator sveti neprekinjeno Raven 2: dva indikatorja svetita neprekinjeno Raven 3: trije indikatorji svetijo neprekinjeno

OPOZORILO

Zaščitite pred vodo: Da bi preprečili poškodbe ali okvare, mikrofona ne izpostavljajte vodi ali vlagi.

Izogibajte se ekstremnim temperaturam: mikrofona ne uporabljajte ali shranjujte v preveč vročem ali hladnem okolju.

Nevarnost motenj: Napravo hranite stran od virov močnih elektromagnetnih motenj (npr. usmerjevalnikov, telefonov ali drugih brezžičnih naprav).

Varnost baterije: Če je mikrofona napajen z baterijo, uporabljajte samo združljive baterije in se izogibajte prekomernemu polnjenju. Baterije ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.

Zaščita sluha: Da bi zaščitili svoj sluh, se izogibajte daljši uporabi pri visoki glasnosti.

Pravilno ravnanje: Mikrofona ne smete spustiti na tla ali ga izpostavljati fizičnim udarcem, saj lahko to poškoduje notranje komponente.

Varnost otrok: Mikrofona in njegovo dodatno opremo hranite izven dosega majhnih otrok, da preprečite zadušitev ali naključno napačno uporabo.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

LIVE

Bežiční mikrofon



Korisnički priručnik

proove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS

Vrsta mikrofona: digitalni

Ulaz tipa C: DC 5V/2A

Kapacitet baterije kućišta: 250 mAh

Kapacitet baterije mikrofona: 80 mAh

Vrijeme rada (mikrofon): 5 sati

Omjer signala i šuma : 65 dB

Vrijeme odgode: 25 ms

Osjetljivost: ± 33 dB

Frekvencijski raspon: 20 Hz – 20 kHz

Domet veze : do 20 m

Priključak: Lightning/Type-C

Dimenzije proizvoda : 53 x 62 x 18 mm

Težina: 57,8 g

PAKIRANJE

Bežični mikrophon x2

Prijemnik tipa C x1

Prijemnik munje x1

Kutija za punjenje x1


Kabel x2

Jamstveni list x1

Korisnički priručnik x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA

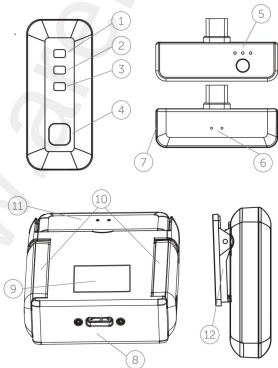

1. Pokazatelj priključka mikrofona 2.
- Pokazatelj načina poništavanja jeke 3. Pokazatelj načina smanjenja buke 4. Gumb za uključivanje/isključivanje
5. Pokazatelj razine glasnoće 6.
- Pokazatelj priključka mikrofona 7.
- Priključak za punjenje prijemnika
8. Priključak za punjenje tipa C za kućište 9.
- Pokazatelj punjenja 10.
- Pretinac za mikrofona 11.
- Pretinac za prijemnik 12. Držač mikrofona

Upravljanje proizvodom

Korak 1: Spojite prijemnik na telefon putem željenog priključka.

Napomena: Oppo, Vivo, iQoo i Realme telefoni rade ispravno samo kada je OTG uključen (potražite "OTG" - omogućite funkciju).

Korak 2: Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje mikrofona. LED indikator će postati zelen i mikrofona će se uključiti.

Korak 3: Svjetlo prijemnika svijetli neprestano. Ako svjetlo treperi: mikrofona nije spojen na prijemnik. Ako svijetli samo svjetlo: mikrofona je spojen na prijemnik i spreman za snimanje zvuka.

Napomena: Prijemnik nema bateriju, napaja se pametnim telefonom.

Prijemnik također ima priključak za punjenje pametnog telefona u slučaju da se baterija isprazni.

Funkcija/Status	Akcijski	Status indikatora
Na	Pritisnite i držite gumb 5 sekundi	Trepćuće zeleno
Isključeno	Pritisnite i držite gumb 5 sekundi	Isključeno
Nije povezano		Trepćuće zeleno

Povezano		Svijetli zeleno
Način smanjenja šuma	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za aktiviranje/deaktivacija načina rada	Indikator smanjenja šuma svijetli kada je li način rada uključen, a je li isključen kada isključeno
Način poništavanja jeke	Pritisnite gumb za napajanje tri puta za aktivacija/deaktivacija načina rada	Indikator poništavanja jeke svijetli, kada je način rada isključen i ne svijetli, kada je uključen.
Punjenje		Indikatorska lampica svijetli tijekom punjenja. crveno kada je razina napunjenosti dosegne 100%, indikatorska lampica će se promijeniti postaje zeleno, ostaje upaljeno 10 sekundi, a zatim izlazi van.
Potpuno napunjeno		Nijedan od indikatora ne svijetli.
Niska potrošnja energije		Kada je razina baterije niska, boja indikatora se mijenja u trepćuću crvenu.

Prijemnik

Funkcija/Status	Akcijski	Status indikatora
Na	Umetnite prijemnik u pametni telefon, automatski uključuje	Dva indikatora trepere zeleno
Isključeno	Izvadite prijemnik iz pametni telefon, automatski će se isključiti	Isključeno
Nije povezano		Trepćuće zeleno
Povezano		Zeleno svjetlo je uvijek upaljeno.
Kontrola glasnoće	Ponavljanim pritiskom na gumb mijenjat ćete razinu. volumen	Razina 1: jedan indikator svijetli stalno Razina 2: dva indikatora su stalno upaljena Razina 3: tri indikatora su stalno upaljena

UPOZORENJE

Zaštitite od vode: Kako biste spriječili oštećenje ili kvar, ne izlažite mikrofون vodi ili vlazi.

Izbjegavajte ekstremne temperature: Nemojte koristiti ili pohranjivati mikrofون u pretjerano vrućim ili hladnim okruženjima.

Opasnost od smetnji: Držite uređaj dalje od izvora jakih elektromagnetskih smetnji (npr. usmjerivača, telefona ili drugih bežičnih uređaja).

Sigurnost baterije : Ako se mikrofون napaja baterijama, koristite samo kompatibilne baterije i izbjegavajte prekomjerno punjenje. Ne izlažite bateriju vatri ili visokim temperaturama.

Zaštita sluha: Kako biste zaštitili sluh , izbjegavajte dulju upotrebu pri velikoj glasnoći.

Pravilno rukovanje: Nemojte ispuštati mikrofون niti ga izlagati fizičkim udarcima, jer to može oštetiti unutarnje komponente.

Sigurnost djece : Mikrofон i njegovu opremu držite izvan dohvata male djece kako biste spriječili gušenje ili slučajnu zlouporabu.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

LIVE

Wireless Microphone System



User Manual

proove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.


PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS
Microphone type: digital
Type-C input: DC 5V/2A
Case battery capacity: 250mAh
Microphone battery capacity: 80mAh
Operating time (mic): 5 h
Signal to noise ratio: 65dB
Delay time: 25ms
Sensitivity: ± 33 dB
Frequency range: 20Hz-20kHz
Connection distance: up to 20m
Connector: Lightning/Type-C
Product size: 53x62x18mm
Weight: 57.8g

PACKAGE

- Wireless microphone x2
- Type-C Receiver x1
- Lightning Receiver x1
- Charging case x1
- Cable x2
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

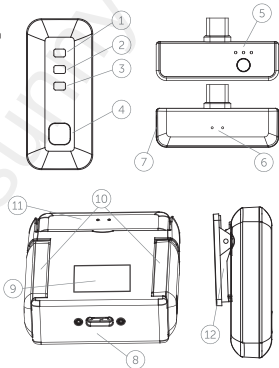

1. Microphone connection indicator
2. Echo cancellation mode indicator
3. Noise reduction mode indicator
4. Power button
5. Volume level indicator
6. Microphone connection indicator
7. Receiver charging port
8. Type-C port for charging the case
9. Charge indicator display
10. Microphone compartment
11. Receiver compartment
12. Microphone mount

Product operation

Step 1: Connect the receiver to the phone through the required port.

Note: Oppo, Vivo, iQoo, Realme brand phones work correctly only when the OTG system is enabled (search for "OTG" - enable the function).

Step 2: Press the microphone power button, the LED indicator light will turn green, then the microphone power will turn on.

Step 3: The indicator light of the receiver is always on. If the indicator light is blinking: the microphone is not connected to the receiver. If the indicator light is just lit: the microphone is connected to the receiver and ready to record audio.

Note: the receiver does not have a battery, it is powered by your smartphone. The receiver also has a port to charge your smartphone in case it runs out of power.

Function/Status	Action	Indicator status
On	Press and hold the button for 5 seconds	Flashing green light
Off	Press and hold the button for 5 seconds	Off
Not connected		Flashing green

Connected		Lights up green
Noise reduction mode	Press the power button to enable/disable the mode	Noise reduction indicator lights when the mode is on and does not light when it is off
Echo canceling mode	Press the power button three times to enable/disable the mode	The echo cancellation indicator lights up when the mode is off and does not light up when it is on
Charging		During charging, the indicator light is red, when the charge level reaches 100%, the indicator light changes to green, stays on for 10 seconds and turns off
Fully charged		None of the indicators are lit
Low power		When the charge level is low, the color of the indicator changes to flashing red

Receiver

Function/Status	Action	Indicator status
On	Insert the receiver into your smartphone, it will turn on automatically	Two indicators light up with flashing green light
Off	Slip the receiver off the smartphone, it will automatically turn off	Off
Not connected		Flashing green
Connected		The green light is always on
Volume control	Cycle the button, the volume level will change	Level 1: one indicator is always on Level 2: two indicators are always on Level 3: three indicators are always on

WARNING

- **Keep Away from water:** Avoid exposing the microphone to water or moisture to prevent damage or malfunction.
- **Avoid Extreme Temperatures:** Do not use or store the microphone in excessively hot or cold environments.
- **Interference Risk:** Keep the device away from sources of strong electromagnetic interference (e.g., routers, phones, or other wireless devices).
- **Battery Safety:** If the microphone is battery-powered, use only compatible batteries and avoid overcharging. Do not expose the battery to fire or high heat.
- **Hearing Protection:** Avoid prolonged use at high volume levels to protect your hearing.
- **Proper Handling:** Do not drop or subject the microphone to physical shock, as this may cause damage to the internal components.
- **Children's Safety:** Keep the microphone and its accessories out of reach of small children to prevent choking or accidental misuse.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

LIVE

Wireless Microphone System



User Manual

proove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS
Mikrofontyp: digital
Type-C Eingang: DC 5V/2A
Batteriekapazität des Gehäuses: 250mAh
Mikrofon-Batteriekapazität: 80mAh
Betriebsdauer (Mik): 5 Std
Signal-Rausch-Verhältnis: 65dB
Verzögerungszeit: 25ms
Empfindlichkeit: ± 33 dB
Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
Anschlussbereich: bis zu 20m
Anschluss: Lightning/Type-C
Produktgröße: 53x62x18mm
Gewicht: 57.8g

PAKET

- Drahtloses Mikrofone x2
- Type-C-Empfänger x1
- Lightning-Empfänger x1
- Ladekoffer x1
- Kabel x2
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT



1. Anzeige der Mikrofonverbindung
2. Anzeige des Echounterdrückungsmodus
3. Anzeige des Rauschunterdrückungsmodus
4. Einschalttaste
5. Anzeige der Lautstärke
6. Anzeige der Mikrofonverbindung
7. Ladeanschluss des Empfängers
8. Typ-C-Anschluss zum Aufladen des Gehäuses
9. Ladestandsanzeige
10. Mikrofonfach
11. Empfängerfach
12. Mikrofonhalterung

Betrieb des Produkts

Schritt 1: Schließen Sie den Hörer über den gewünschten Anschluss an das Telefon an.
Hinweis: Telefone der Marken Oppo, Vivo, iQoo und Realme funktionieren nur dann korrekt, wenn das OTG-System aktiviert ist (suchen Sie nach "OTG" - aktivieren Sie die Funktion).

Schritt 2: Drücken Sie die Einschalttaste des Mikrofons, die LED-Anzeige leuchtet grün, dann schaltet sich das Mikrofon ein.

Schritt 3: Die Kontrollleuchte des Empfängers leuchtet immer. Wenn die Kontrollleuchte blinkt: Das Mikrofon ist nicht an den Empfänger angeschlossen. Wenn die Anzeigelampe gerade leuchtet: Das Mikrofon ist an den Empfänger angeschlossen und bereit für die Audioaufnahme.

Hinweis: Der Empfänger verfügt nicht über eine Batterie, sondern wird von Ihrem Smartphone mit Strom versorgt. Der Empfänger verfügt auch über einen Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones, falls es keinen Strom mehr hat.

Mikrofon

Funktion/Status	Aktion	Status des Indikators
Auf	Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang	Grünes Blinklicht
Aus	Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang	Aus
Nicht verbunden		Grün blinkend

Verbunden		Leuchtet grün auf
Rauschunterdrückungsmodus	Drücken Sie die Netztaste, um den Modus ein-/auszuschalten	Die Rauschunterdrückungsanzeige leuchtet, wenn der Modus eingeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn er ausgeschaltet ist.
Echounterdrückungsmodus	Drücken Sie dreimal die Einschalttaste, um den Modus ein-/auszuschalten	Die Anzeige für die Echounterdrückung leuchtet, wenn der Modus ausgeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn er eingeschaltet ist.
Aufladen		Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn der Ladezustand 100 % erreicht, wechselt die Anzeige auf grün, bleibt 10 Sekunden lang an und schaltet sich dann aus.
Vollständig aufgeladen		Keine der Anzeigen leuchtet
Geringe Leistung		Wenn der Ladezustand niedrig ist, blinkt die Anzeige rot.

Empfänger

Funktion/Status	Aktion	Status des Indikators
Auf	Stecken Sie den Empfänger in Ihr Smartphone, er schaltet sich automatisch ein	Zwei Anzeigen leuchten mit blinkendem grünen Licht auf
Aus	Ziehen Sie den Empfänger vom Smartphone ab, er schaltet sich automatisch aus	Aus
Nicht verbunden		Grünes Blinklicht
Verbunden		Das grüne Licht ist immer an
Lautstärkeregler	Betätigen Sie die Taste, um die Lautstärke zu ändern.	Stufe 1: ein Indikator ist immer an Stufe 2: zwei Anzeigen sind immer eingeschaltet Stufe 3: drei Anzeigen sind immer eingeschaltet

WARNUNG

- Von Wasser fernhalten: Vermeiden Sie, das Mikrofon Wasser oder Feuchtigkeit auszusetzen, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen: Verwenden oder lagern Sie das Mikrofon nicht in übermäßig heißen oder kalten Umgebungen.
- Interferenzrisiko: Halten Sie das Gerät von Quellen starker elektromagnetischer Interferenzen fern (z. B. Routern, Telefonen oder anderen drahtlosen Geräten).
- Batteriesicherheit: Wenn das Mikrofon batteriebetrieben ist, verwenden Sie nur kompatible Batterien und vermeiden Sie eine Überladung. Setzen Sie die Batterie keinem Feuer oder großer Hitze aus.
- Gehörschutz: Vermeiden Sie längere Verwendung bei hoher Lautstärke, um Ihr Gehör zu schützen.
- Richtige Handhabung: Lassen Sie das Mikrofon nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus, da dies zu Schäden an den internen Komponenten führen kann.
- Sicherheit für Kinder: Bewahren Sie das Mikrofon und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungsgefahr oder versehentlichen Missbrauch zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

LIVE

Wireless Microphone System



User Manual

proove

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Wejście Type-C: DC 5V/2A

Pojemność baterii mikrofonu: 80mAh

Pojemność baterii obudowy: 250mAh

Czas pracy (mik): 5 godz

Stosunek sygnału do szumu: 65dB

Czas opóźnienia: 25ms

Czułość: ± 33 dB

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Zasięg połączenia: do 20m

Złącze: Lightning/Type-C


Rozmiar produktu: 53x62x18mm

Waga: 57.8g

PAKIET

- Mikrofon bezprzewodowy x2
- Odbiornik Type-C x1
- Odbiornik Lightning x1
- Etui ładujące x1
- Kabel x2
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

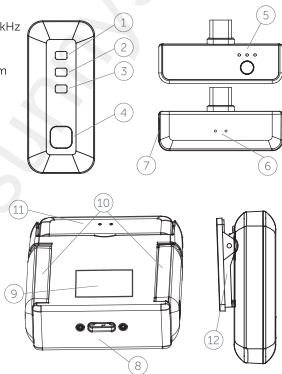

1. Wskaźnik podłączenia mikrofonu
2. Wskaźnik trybu usuwania echa
3. Wskaźnik trybu redukcji szumów
4. Przycisk zasilania
5. Wskaźnik poziomu głośności
6. Wskaźnik podłączenia mikrofonu
7. Port ładowania odbiornika
8. Port typu C do ładowania obudowy
9. Wyświetlacz wskaźnika naładowania
10. Komora mikrofonu
11. Komora odbiornika
12. Mocowanie mikrofonu

Działanie produktu

Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu przez wymagany port.

Uwaga: telefony marek Oppo, Vivo, iQoo, Realme działają poprawnie tylko po włączeniu systemu OTG (wyszukaj "OTG" - włącz funkcję).

Krok 2: Naciśnij przycisk zasilania mikrofonu, wskaźnik LED zmieni kolor na zielony, a następnie włączy się zasilanie mikrofonu.

Krok 3: Kontrolka odbiornika jest zawsze włączona. Jeśli wskaźnik miga: mikrofon nie jest podłączony do odbiornika. Jeśli wskaźnik świeci się: mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.

Uwaga: odbiornik nie posiada baterii, jest zasilany przez smartfon. Odbiornik posiada również port do ładowania smartfona w przypadku wyczerpania energii.

Mikrofon

Funkcja/Status	Działanie	Status wskaźnika
Na	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund	Migające zielone światło
Wył.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund	Wył.
Niepodłączony		Miga na zielono

Połączony		Świeci na zielono
Tryb redukcji szumów	Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć tryb	Wskaźnik redukcji szumów świeci, gdy tryb jest włączony i nie świeci, gdy jest wyłączony.
Tryb anulowania echa	Naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby włączyć/wyłączyć tryb	Wskaźnik usuwania echa świeci się, gdy tryb jest włączony i nie świeci się, gdy jest wyłączony
Ładowanie		Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono, a gdy poziom naładowania osiągnie 100%, wskaźnik zmienia kolor na zielony, świeci przez 10 sekund i wyłącza się.
W pełni naładowany		Żaden ze wskaźników nie świeci się
Niska moc		Gdy poziom naładowania jest niski, kolor wskaźnika zmienia się na migający czerwony

Odbiornik

Funkcja/Status	Działanie	Status wskaźnika
Na	Po włożeniu odbiornika do smartfona włączy się on automatycznie.	Dwa wskaźniki świecą migającym zielonym światłem
Wyt.	Odtłączenie odbiornika od smartfona spowoduje jego automatyczne wyłączenie.	Wyt.
Niepodłączony		Migające zielone światło
Połączony		Zielone światło jest zawsze włączone
Regulacja głośności	Po naciśnięciu przycisku zmienia się poziom głośności	Poziom 1: jeden wskaźnik jest zawsze włączony Poziom 2: dwa wskaźniki są zawsze włączone Poziom 3: trzy wskaźniki są zawsze włączone

OSTRZEŻENIE

- Trzymaj z dala od wody: Unikaj wystawiania mikrofonu na działanie wody lub wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii.
- Unikaj ekstremalnych temperatur: Nie używaj ani nie przechowuj mikrofonu w nadmiernie gorącym lub zimnym otoczeniu.
- Ryzyko zakłóceń: Trzymaj urządzenie z dala od źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych (np. routerów, telefonów lub innych urządzeń bezprzewodowych).
- Bezpieczeństwo baterii: Jeśli mikrofon jest zasilany bateryjnie, używaj wyłącznie kompatybilnych baterii i unikaj przetładowywania. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub wysokiej temperatury.
- Ochrona słuchu: Unikaj długotrwałego użytkowania przy wysokim poziomie głośności, aby chronić słuch.
- Prawidłowe obchodzenie się: Nie upuszczaj ani nie narażaj mikrofonu na wstrząsy fizyczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.
- Bezpieczeństwo dzieci: Trzymaj mikrofon i jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec zadławieniu lub przypadkowemu niewłaściwemu użyciu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz