

120in1

UF-TOOLS електрически
акумулаторен


винтов 120v1 с куфар, сребрист,
USB-C

KS-882039




Ръководство за употреба


ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

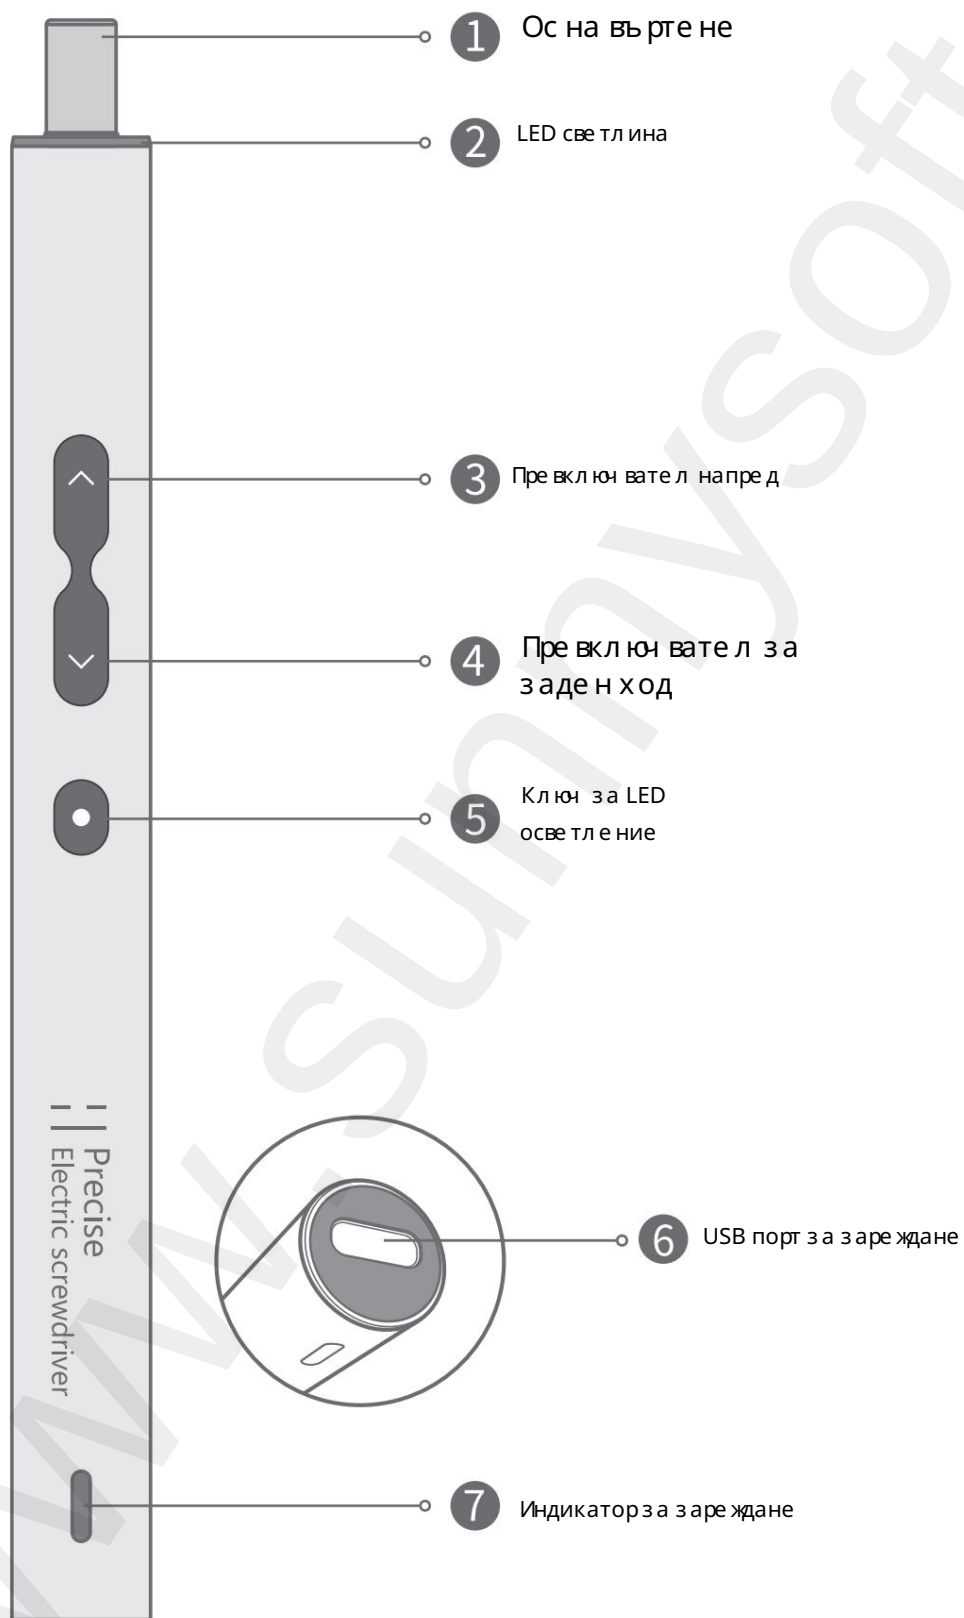


ИЗПОЛЗВАНЕ

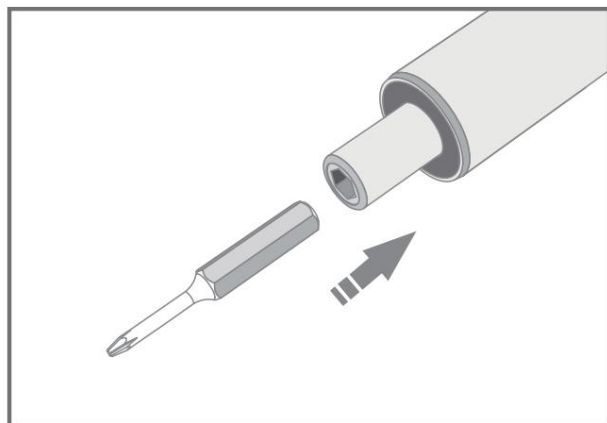


1. Извадете бита от кутията за съхранение и го поставете воста на въртене.

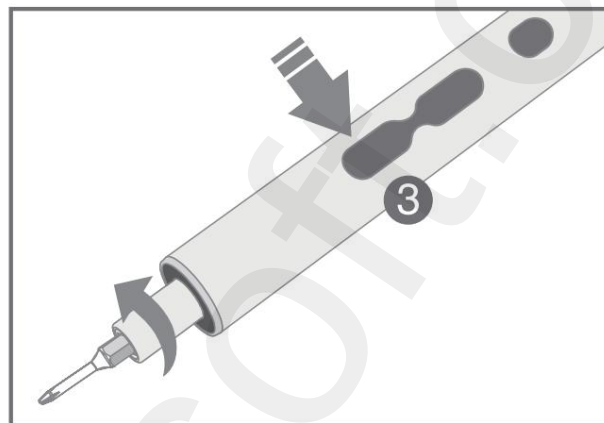


2. Натиснете бутон 3, затегнете или затегнете винтовете.

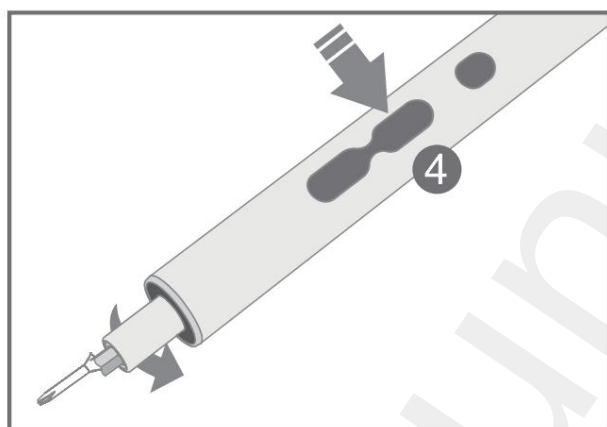

3. Натиснете бутон 4, разхлабете или развийте винтовете.

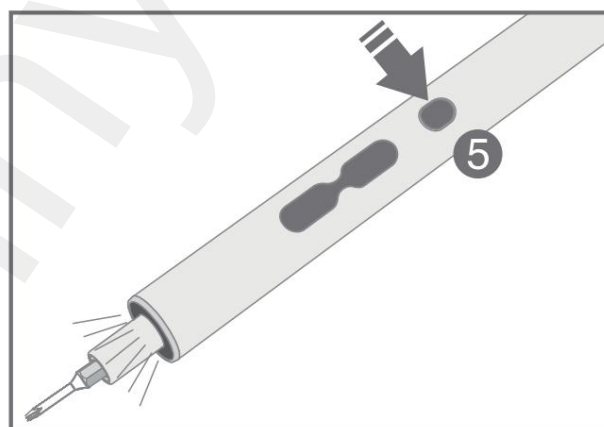

4. Натиснете бутон 5, за да включите светлината, натиснете отново, за да изключите светлината.

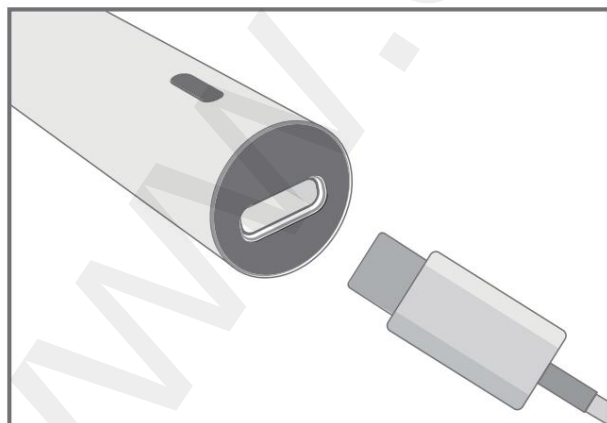

5. В края на отвeртката има USB Type-C порт за зареждане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Когато използвате порта за зареждане Type-C, индикаторът за зареждане свети в бяло, за да покаже „зареждане“, а когато светне зелено, за да покаже „напълно заредено“.

1. Заредете напълно устройството преди първа употреба. Времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.
2. Моля заредвайте винтовете поне веднъж месечно. Батерията ще остане в по-добро състояние.
3. Използвайте само предоставения кабел за зареждане, за да зарядите винтовете.

22 АКСЕСОРИ ЗА ДЕМОНТАЖ

1 x Електрическа ръкохватка за отвертка 1 x
 Пластмасов дължителен мек прът 1 x Железен
 лост за лост 1 x Кабел
 за зареждане 1 x
 Проходна игла 6 x
 Тънко триъгълно
 острие 1 x Лопата тип лопатка 1 x
 Малка четка за почистване 2 x
 Двойна синя лост за лост 1 x
 Малко демагнетизиращо устройство
 1 x Всмукателна чаша от неръждаема стомана
 1 x ESD-15 кримпване с
 дебелина 1,5 mm 1 x 48 черно-бял универсален
 магнитен винт памет подложка

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Тип батерия Li батерия

Капацитет на батерията: 350mAh

Време за зареждане: <50мин

Свободна скорост: 200 об./мин

Размерна отвърката: 178X Ф15.4

Ръчен въртящ момент: 3N.m

Нетно тегло на отвърката: 54g

Напрежение: 3.7V-DC

Електрически въртящ момент: 0,25-0,35 Nm

100 бр битове

Размерна бита: C4 x 28

Материал: CRV фосфатно покритие

⊕ PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

⊙ M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

⊛ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

⊙ U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

⊙ Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

⊙ SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

⊙ 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

⊙ SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0⊙ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

⊙ 2.0

⊕ 2.0, 2.5

⊖ скрепер

⊖ лост

⊕ PH2

⊙ 3.0

⊙ U

⊙ G3.8 G4.5

⊙ PZ0, PZ1, PZ2

⊙ 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

⊙ AP2*2, AP5, AP6

⊙ T1, T2, T3, T4, T5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Внимание! Моля прочетете всички предупреждения спецификации, изображения и разпоредби.

Електрическа безопасност 1.

Не излагайте отворката на слънчева светлина или влага.

2. Ако не можете да избегнете поставянето на отворката във влажна среда, използвайте силиконови ръкавици, за да намалите риска.

3. Когато използвате електрическа отворка в електростатична среда, монтирайте електростатичен пръстен, за да демагнетизирате битовите на отворката, за да намалите риска от нараняване.



Лична безопасност 1.

Пазете устройството далеч от обсега на малки деца. Устройството не е играчка. Съществува риск от нараняване.

2. Не поставяйте устройството в дюбове или чанти, за да избегнете нараняване, причинено от случайно използване на отворката.

3. Когато работите с електрическа отворка, височината на задържане не трябва да е твърде висока или твърде ниска, за да се гарантира, че електрическата отворка може да се контролира от други външни сили.

ПОДДРЪЖКА

1. Помолете се ризникът да използва същите резервни части за ремонт на електрическата отворка. Това ще гарантира безопасността на ремонтираната електрическа отворка.

2. Никога не поправяйте повреда на батерия. Батерията може да се монтира само от производител или оторизиран сервизен център.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190 00

Прага 9 Чешка

република

www.sunnysoft.cz