

UF-TOOLS

електрически акумулаторен винтоверт
57в1 с уникален куфар, сребрист, USB-C



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби преди употреба. посочени в инструкцията.





Информация за без опасност

Моля, прочетете следните мерки за без опасност, преди да използвате този продукт. Инструкциите и спазвайте всички нормални предпазни мерки.

Всяка операция, която не е в съответствие с тези инструкции, може да доведе до повреда на този продукт.



Електрическа без опасност

1. Използвайте оригиналния кабел за зареждане за зареждане. В противен случай съществува риск от нараняване.

2, Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина и не я поставяйте във влажна среда, което ще доведе до корозия на отвертката и тя не може да се използва.

3, Ако не можете да избегнете използването на електрическа отвертка във влажна среда, носете силиконови ръкавици и като предпазна мярка, за да намалите риска от токов удар.

4, Ако електрическата отвертка работи в електрическа среда, моля, инсталирайте електрически пръстен, за да демагнетизирате бит, за да намалите инцидентите при работа.

Как да използвате




Метод на отваряне

Натиснете горния бутон.

Организаторът се отваря автоматично.

Изваждане на отвертка

Издърпайте отверката,
както при изнемателната глава.

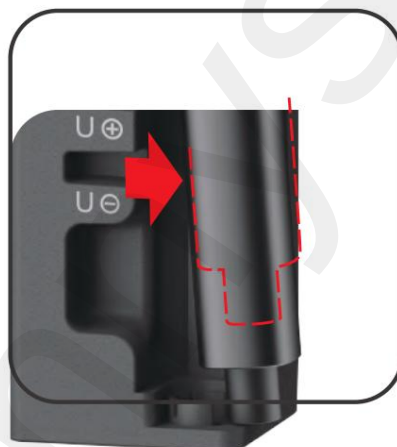

Метод на съхранение


Подравнете с слота.

След това натиснете горната
част в слота.

Описание на частта

Съдържанието включва:

Комплект от вертки и от 56 части и кабел за зареждане Type-C

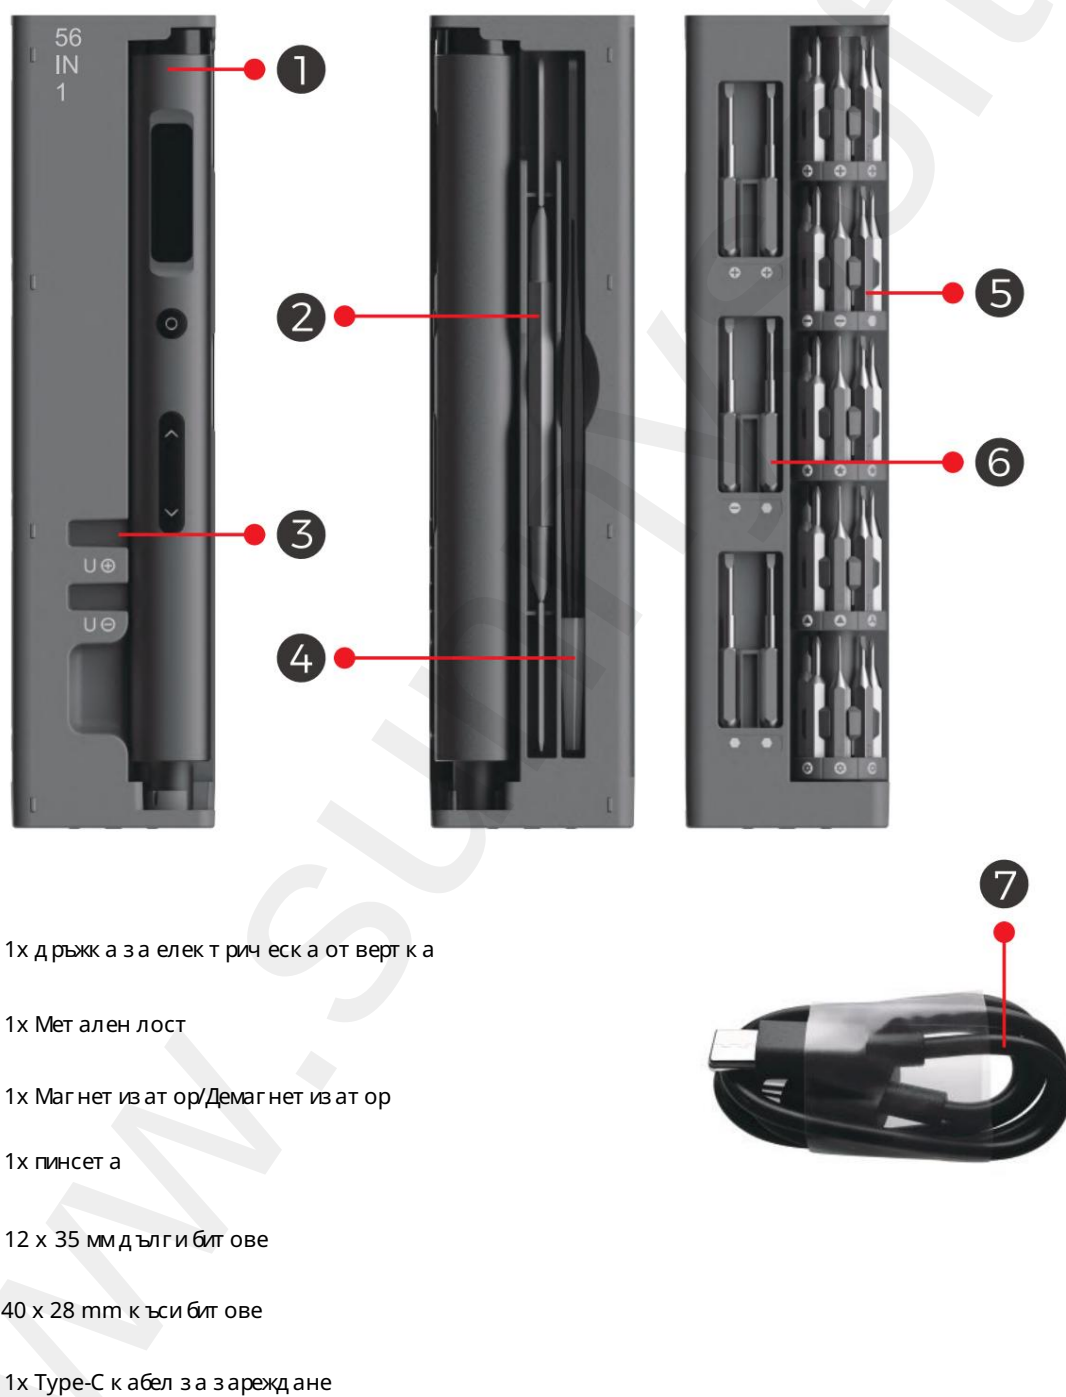

Спецификации на продукта

Капацитет на батерията: 500mAh

Тип батерия : литиева батерия

Напрежение: 3.7V DC

Оборот на празен ход : 150±10 об./мин

Електрически въртящ момент : 0.1-0.3N.m

Ръчен въртящ момент : 3N.m

Време за зареждане: >120 мин

Спецификации на битове: H4x28mm & H4x35mm

Материал на накрайника: стомана S2 Premium

Сравнителна таблица на въртящия момент на предавателя

Трансфер	Стойност на въртящия момент
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Горните параметри са за напълно заредено състояние.)

Спецификация на наклейки и этикетки:

H4*35mm x 12PCS

⊕ PH0, PH1	⊗ T8H, T10H, T15H, T20H
⊖ SL2.0	⊗ H1.5, H2.0, H2.5
Ⓢ U2.6	⬆ 2.5


H4*28mm x 40PCS

⊕ PH0000, PH000, PH00, PH2	
⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0	
⊗ H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H3.0	
Ⓢ Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1	
⊗ P2, P5, P6	Ⓢ U2.0, U3.0
⬆ 2.0, 2.3	⊗ SQ0, SQ1
⊗ T5H, T6H, T7H, T9H	⊗ T2, T3, T4
⊙ SIM	⊕ W1.5

Описание на електрическият а от верт к а




СТЪПКИ

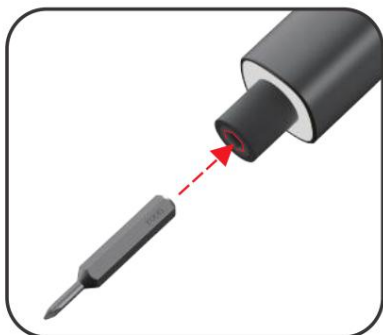

1. Инструментът е в състояние.



2. Натиснете бутона и изчакайте желаното време от използване.

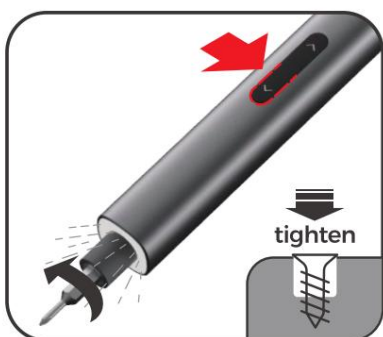

2. Натиснете бутона, за да се затегне винта и включете едновременно светлината.



3. Натиснете бутона, разхлабете винта и включете светлината едновременно.

Забележка:

Ако основното устройство не работи след 10 секунди, светодиодът автоматично ще се изключи.

Инструкция за OLED екран

Устройството е оборудвано с три въртящи момента, може да се превключва на различни предвки с помощта на бутон "настройка на предвк".

"Превъртане 0" за изключване на устройството и осветлението не свети;

Превключване на 1-3 предвк и започнете да работите, дисплеят ще влезе в работния интерфейс.

Натиснете бутон за посока, главата на отверката се върти, докато светодиодът свети, броят на предвки се показва синхронно на дисплея и малката икона на самолет ще лети циклично според посоката на бутон.



Иконата на дисплея показва " " за здравозагиване на винтове,
"икона на дисплея " " за разхлабване на винтове.



Инструкция за зареждане

Когато зареждате с помощта на универсалния порт за зареждане Type-C, иконата на индикатора на батерията ще мига в цикличен интервален начин на дисплея за зареждане на продукта. Когато е напълно заредена, иконата на батерията ще остане да свети.

1. Когато използвате отverkата за първи път, моля, заредете я напълно и времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.

2. Моля, заредете устройството веднъж месечно, за да поддържате добра производителност.

Забележка:

Когато иконата на батерията показва празна батерия. Използвайте кабел за зареждане Type-C за бързо зареждане.



Иконата мига
постепенно по време на зареждане.



Иконата е изцяло бяла.
Напълно зареден



Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz