Hohem iSteady Q

User Guide – Multilanguage Edition



Languages / Jazyky / Nyelvek

EN English ..... page 2

DE Deutsch ..... Seite 16

CS Čeština ..... strana 30

SK Slovenčina ..... strana 44

PL Polski ..... strona 58

HU Magyar ..... 72. oldal

RO Română ..... pagina 86

SL Slovenščina ..... stran 100

BG Bulgarian ..... page 114

hohem

iSTEADY Q

Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

User Manual

based on manufacturer's User Manual V3.0



For a quick start tutorial, please scan the QR code.

Contents

1 iSteady Q Overview 3

2 Download the Hohem Joy App, Register and Login 4

3 Phone Mounting 4

4 Powering On 5

5 Connect iSteady Q with Phone Bluetooth in the App 6

6 Handheld Use 7

7 Desktop Use 8

8 Single Press the Shutter Button: Take Photo/Video 9

9 Single Press: Switch the Landscape and Portrait Modes 9

10 Navigation Button 10

11 M Button: Switch Working Mode 11

12 More Functions of the Power Button 12


13 About Indicator Lights 13

14 Specifications 13

15 Battery Information 14

16 Contact 14

1. iSteady Q Overview

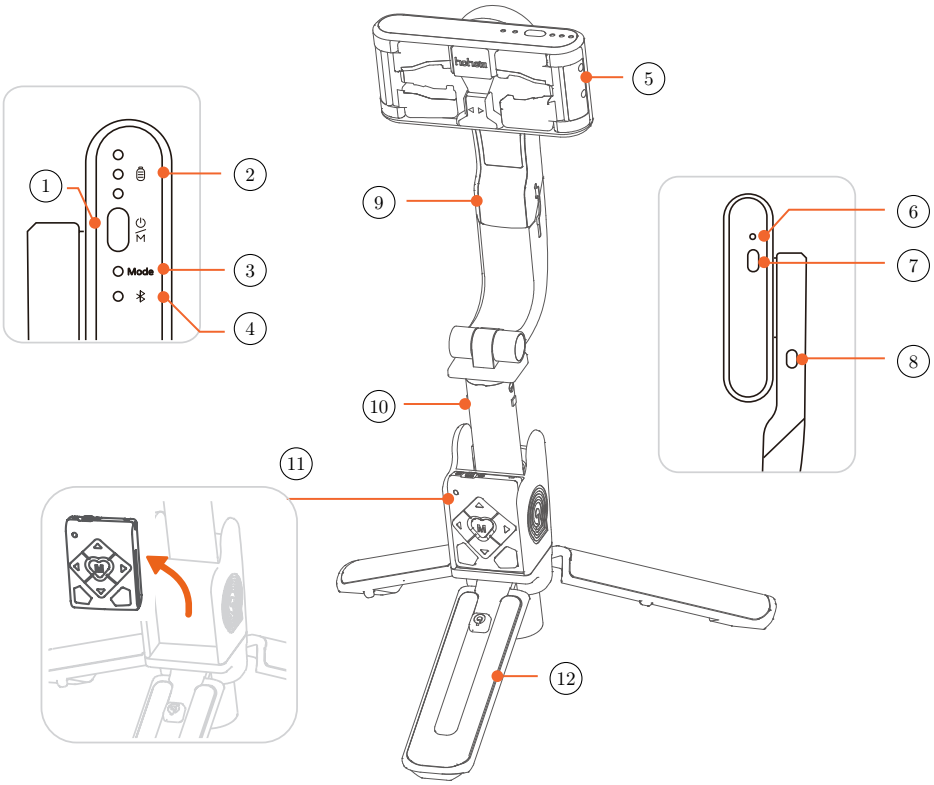

1. Power Button (Mode Switching)
2. Battery Indicator Light
3. Working Mode Indicator Light
4. Bluetooth Indicator Light
5. Phone Clamp (Built-in 360° Infinite Rotary Motor)
6. Reset (Force Shutdown)
7. Type-C Charging Port
8. Motor Lock
9. Rotary Joint
10. Extendable Stick
11. Remote Control
12. Tripod

2. Download the Hohem Joy App, Register and Login


The app supports face tracking, gesture control, motion timelapse and moment mode.

Scan the QR code to enter the download page.


Search for **Hohem Joy** in the App Store or Google Play.

*The Hohem Joy app requires iOS 10.0 or above, Android 6.0 or above.
More product tutorial videos can be found on the app homepage.

3. Phone Mounting




① Unfold the stick

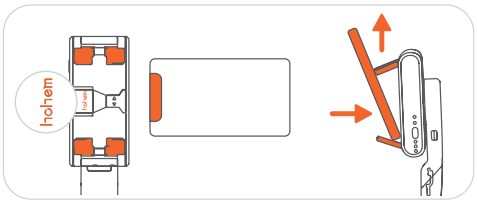

② Phone mounting

- Unfold the phone clamp and turn the “hohem” logo towards the **left**.
- At the same time, turn the phone camera towards the **left**, place the phone against the bottom of the phone clamp, and pull the head of the phone clamp to mount your phone.




③ **Phone balancing**
Clamp the phone in the middle of the phone clamp.


⚠

- The iSteady Q will not work properly if no mobile phone is mounted.
- Make sure your phone clings to the rubber mat and is clamped in the middle, otherwise the iSteady Q may vibrate or turn off automatically.

4. Powering On

Powering on: Long press the power button for 3 s.

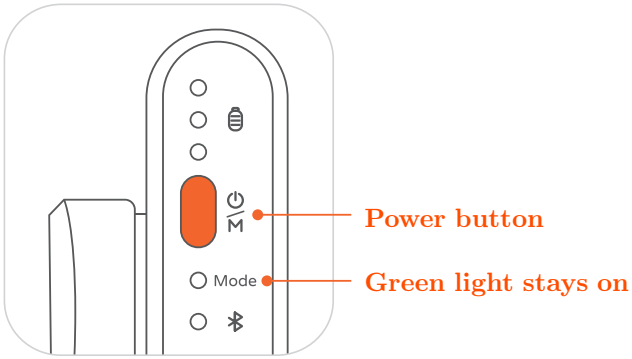




Turn on the remote control
Switch the power button **on**.
*The remote control connects to the iSteady Q automatically after it is turned on.

If the remote control does not work properly, follow these steps to pair the device again:

1. Turn on the iSteady Q first. Press the power button **7 times** in a row at the same speed to enter pairing mode; the working mode indicator light flashes alternately in yellow and green.
2. Then turn on the remote control. Pairing is complete in about 1 second, and the working mode indicator light of the iSteady Q stays on green.

5. Connect iSteady Q with Phone Bluetooth in the App



(1) **Turn on iSteady Q**



(2) **Enable phone Bluetooth**
(No need to search for the device.)


(3) **Follow the prompts at the top of the Hohem Joy app homepage and tap "Connect". Then connect the device whose name begins with iSQ- in the Hohem Joy app. When the indicator light stays on, the phone is connected successfully.**





***Press the iSteady Q power button 9 times to cancel the Bluetooth pairing.**


6. Handheld Use

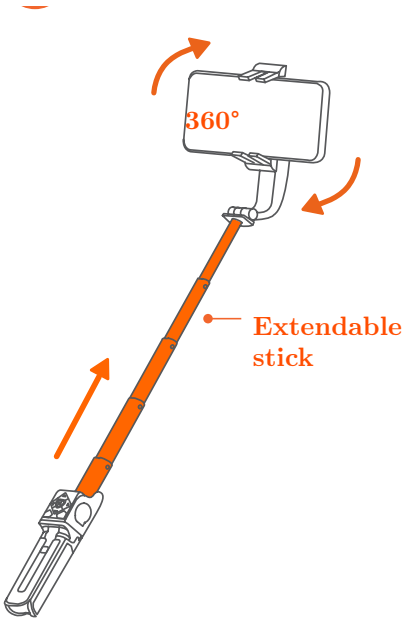

*It is recommended to retract the extension rod after use, as prolonged extension may cause deformation.


When to lock the phone clamp?

The phone clamp of the iSteady Q can rotate 360° infinitely. In low power mode, the phone clamp can be locked so that the device can be used as a selfie stick.

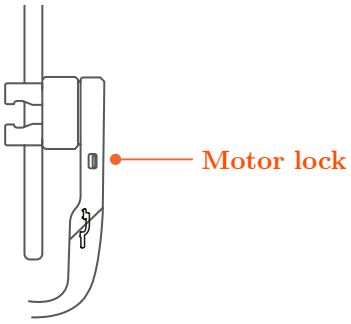


*Check the position of the notch on the back of the phone clamp. Lock the motor and the bolt will be inserted into the notch. The motor is then fixed and will not rotate.


7. Desktop Use




① Unfold the tripod and put it on the table




② Manually rotate 90° along the bevel cut of the arm




③ Rotate the phone clamp level with the desktop



④ Unfold the phone clamp



⑤ Put the phone into the phone clamp




⑥ Clamp the phone in the middle

⚠ To use 360° tracking, set up the iSteady Q for desktop use, launch the Hohem Joy app, turn on the iSteady Q with its power button and make sure Bluetooth is connected. The Hohem Joy app supports face tracking, gesture control, motion timelapse and moment mode.


8. Single Press the Shutter Button: Take Photo/Video

⚠ Please make sure Bluetooth is successfully connected to use this feature.

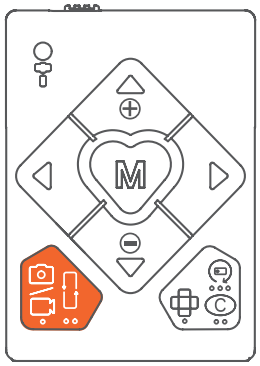


Shutter button
Double press: Switch between photo and video modes
Triple press: Switch between the front and rear cameras (Only available in the app)


9. Single Press: Switch the Landscape and Portrait Modes

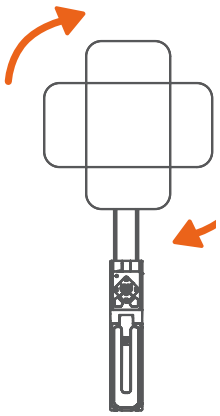

Switch between landscape and portrait modes / Inception




360° horizontal rotation
Triple press: Auto rotation (300° Auto Inception / 360° Horizontal Rotation)

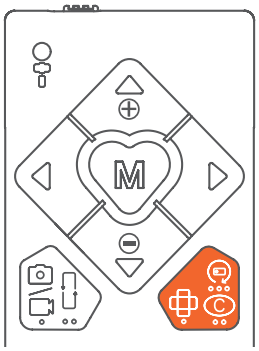


Double press: Recenter the iSteady Q
Press five times: Auto calibration
(Perform calibration on a flat surface when the iSteady Q is not level or drifts. A beep sounds after calibration starts; do not move the iSteady Q until calibration is finished and you hear another beep.)
Long press 5 s: Power off the iSteady Q

10. Navigation Button




Long press Left/Right button: Control the rotation of the iSteady Q
Double press Left/Right button: Fast 90° counterclockwise / clockwise rotation



Long press Up/Down button: Zoom in/out
(Only available in the Hohem Joy app and some native smartphone camera apps)

⚠ Please make sure Bluetooth is successfully connected to use this feature.

11. M Button: Switch Working Mode

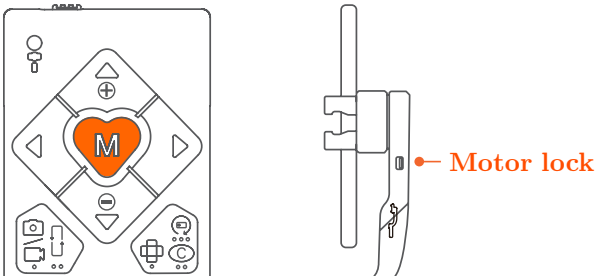


Single press: Lock mode (default mode)
When the handle rotates around the motor shaft, the phone does not follow the motor, and the working mode indicator light of the iSteady Q stays on green.

Double press: POV follow mode
When the handle rotates around the motor shaft, the phone slowly follows the motor, and the working mode indicator light of the iSteady Q single-flashes green.

Motor lock:
The motor stops working; with the motor locked, the device can be used as a regular selfie stick.

12. More Functions of the Power Button

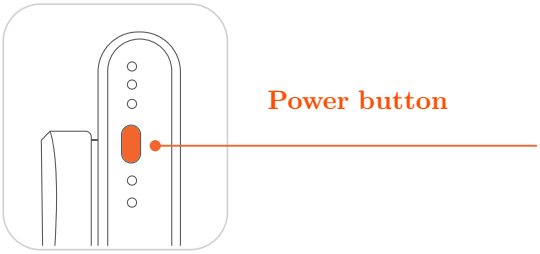

Single press: Switch between lock mode and POV follow mode (lock mode is the default mode)

Double press: Recenter the iSteady Q


Triple press: Auto rotation (300° Auto Inception / 360° Horizontal Rotation)

Press five times: Auto calibration (Perform calibration on a flat surface when the iSteady Q is not level or drifts. A beep sounds after calibration starts; do not move the iSteady Q until calibration is finished and you hear another beep.)

Press seven times: Remote control pairing

Press nine times: Cancel the phone Bluetooth pairing

13. About Indicator Lights

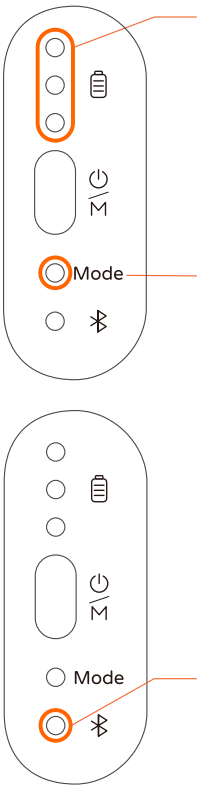

Battery indicator light

Stays on: Battery level / charging completed
Single flashing: Charging
(If only one segment single-flashes, this indicates a low battery warning.)

Working mode indicator light

Green light stays on: Lock mode
Green light single flashing: POV follow mode
Yellow light flashing: Response to pressing the remote control
Yellow light stays on: Low power mode
(The motor of the iSteady Q stops operating, but the remote control remains connected.)

Bluetooth indicator light

Stays on: Connected
Off: Not connected
Blinking: Firmware updating

14. Specifications

Model	iSteady Q
Weight	195 g
Folded dimensions	140 × 54 × 36 mm
Material	PA&PC + ABS
Battery	460 mAh
Operating time	5 hours
Mechanical range	Pan: 360° / Roll: 360°
Controllable range	Pan: 360° / Roll: 360°
Compatible phones	Weight: ≤ 280 g Thickness: ≤ 11 mm Width: 55–100 mm

15. Battery Information

1. Information identifying the manufacturer in accordance with Article 38(7): Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Battery category and information identifying the battery in accordance with Article 38(6): portable battery
3. Place of manufacture (geographical location of the battery manufacturing plant): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Date of manufacture (month and year): marked on the battery
5. Weight: 0.075 kg
6. Capacity: 460 mAh
7. Chemistry: lithium cobalt oxide
8. Hazardous substances present in the battery other than mercury, cadmium or lead: none
9. Usable extinguishing agent: water sprinkler
10. Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0.1 % weight by weight: Co: 9.6 %, Li: 1.4 %, Al: 3.7 %, Cu: 3.5 %, $LiPF_6$: 1.5 %, C: 11.3 %, Pe: 0.8 %, Al_2O_3: 0.5 %

16. Contact

Call center (toll-free):

United States	+1 (888) 965 8512	Mon–Fri 9:00 AM – 5:00 PM (EST)
United Kingdom	+44 (0)808 273 7578	Mon–Fri 2:00 PM – 10:00 PM (GMT+0)
Canada	+1 (855) 758 8939	Mon–Fri 9:00 AM – 5:00 PM (EST)
Brazil	+55 (0)800 591 1897	Mon–Fri 10:00 AM – 6:00 PM (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Website: www.hohem.com
Manufacturer: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

hohem

iSTEADY Q

Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Bedienungsanleitung

basierend auf der Bedienungsanleitung des Herstellers V3.0



Für eine Schnellstartanleitung scannen Sie bitte den QR-Code.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht iSteady Q **3**

2 Hohem Joy App herunterladen, registrieren und anmelden **4**

3 Smartphone einsetzen **4**

4 Einschalten **5**

5 iSteady Q in der App per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden **6**

6 Verwendung in der Hand **7**

7 Verwendung auf dem Tisch **8**

8 Auslöser einmal drücken: Foto/Video aufnehmen **9**

9 Einmal drücken: Zwischen Quer- und Hochformat wechseln **9**

10 Navigationstaste **10**

11 M-Taste: Betriebsmodus wechseln **11**

12 Weitere Funktionen der Ein-/Aus-Taste **12**


13 Statusanzeigen **13**

14 Technische Daten **13**

15 Informationen zur Batterie **14**

16 Kontakt **14**

1. Übersicht iSteady Q

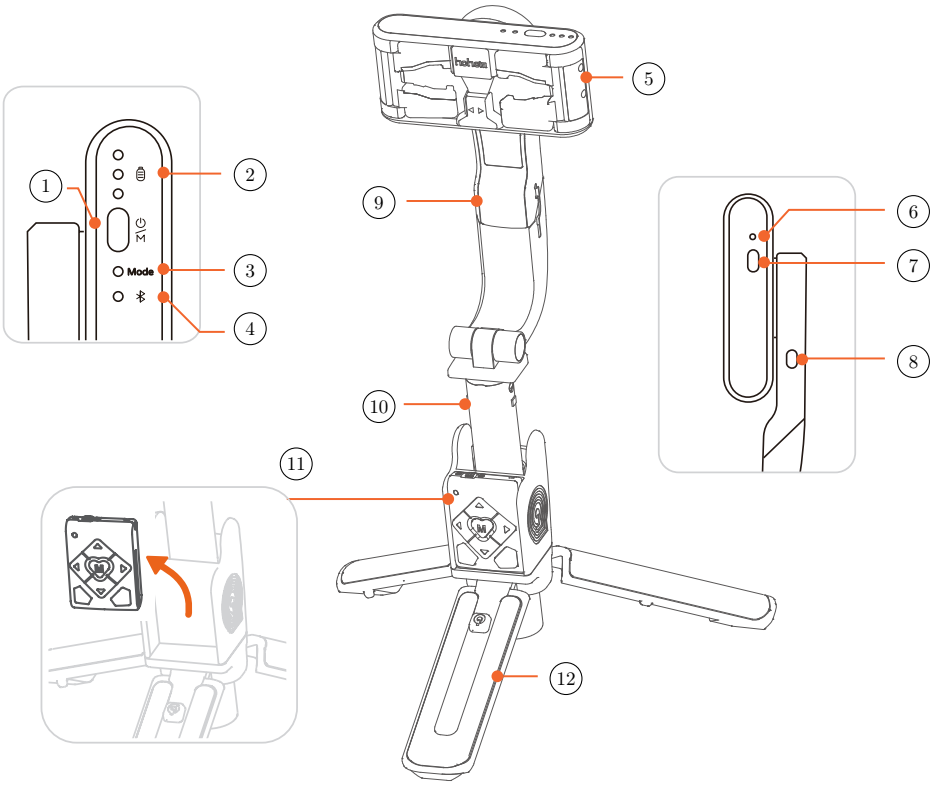

1. Ein-/Aus-Taste (Moduswechsel)
2. Akkustandsanzeige
3. Betriebsmodusanzeige
4. Bluetooth-Anzeige
5. Smartphone-Halterung (integrierter Motor für unbegrenzte 360°-Drehung)
6. Reset (Zwangsabschaltung)
7. USB-C-Ladeanschluss
8. Motorsperre
9. Drehgelenk
10. Ausziehbarer Stab
11. Fernbedienung
12. Stativ

2. Hohem Joy App herunterladen, registrieren und anmelden


Die App unterstützt Gesichtsverfolgung, Gestensteuerung, Motion-Timelapse und Moment-Modus.

Scannen Sie den QR-Code, um zur Download-Seite zu gelangen.


Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach **Hohem Joy**.

*Die Hohem Joy App erfordert iOS 10.0 oder höher bzw. Android 6.0 oder höher.
Weitere Video-Tutorials zum Produkt finden Sie auf der Startseite der App.

3. Smartphone einsetzen




① Stab ausklappen

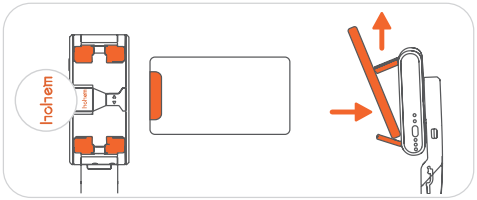

② Smartphone einsetzen

- Klappen Sie die Smartphone-Halterung auf und drehen Sie das „hohem“-Logo nach **links**.
- Drehen Sie gleichzeitig die Kamera des Smartphones nach **links**, legen Sie das Smartphone an der Unterseite der Halterung an und ziehen Sie den Kopf der Halterung heraus, um das Smartphone einzuspannen.





③ **Smartphone ausbalancieren**
Spannen Sie das Smartphone mittig in die Halterung ein.

⚠
- Ohne eingesetztes Smartphone funktioniert das iSteady Q nicht ordnungsgemäß.
- Achten Sie darauf, dass das Smartphone an der Gummimatte anliegt und mittig eingespannt ist, da das iSteady Q sonst vibrieren oder sich automatisch ausschalten kann.

4. Einschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 s lang gedrückt.

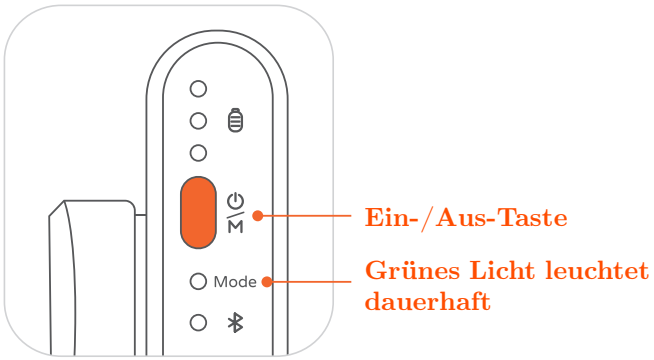




Fernbedienung einschalten
Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **Ein**.
*Nach dem Einschalten verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit dem iSteady Q.

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, koppeln Sie die Geräte mit folgenden Schritten erneut:

1. Schalten Sie zuerst das iSteady Q ein. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **7-mal** hintereinander im gleichen Takt, um den Kopplungsmodus aufzurufen; die Betriebsmodusanzeige blinkt abwechselnd gelb und grün.
2. Schalten Sie dann die Fernbedienung ein. Die Kopplung ist nach etwa 1 Sekunde abgeschlossen und die Betriebsmodusanzeige des iSteady Q leuchtet dauerhaft grün.

5. iSteady Q in der App per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden



(1) **iSteady Q einschalten**



(2) **Bluetooth am Smartphone aktivieren**
(Das Gerät muss nicht gesucht werden.)


(3) **Folgen Sie den Hinweisen oben auf der Startseite der Hohem Joy App und tippen Sie auf „Connect“. Verbinden Sie dann in der Hohem Joy App das Gerät, dessen Name mit iSQ- beginnt. Wenn die Anzeige dauerhaft leuchtet, ist das Smartphone erfolgreich verbunden.**





***Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des iSteady Q 9-mal, um die Bluetooth-Kopplung aufzuheben.**


6. Verwendung in der Hand

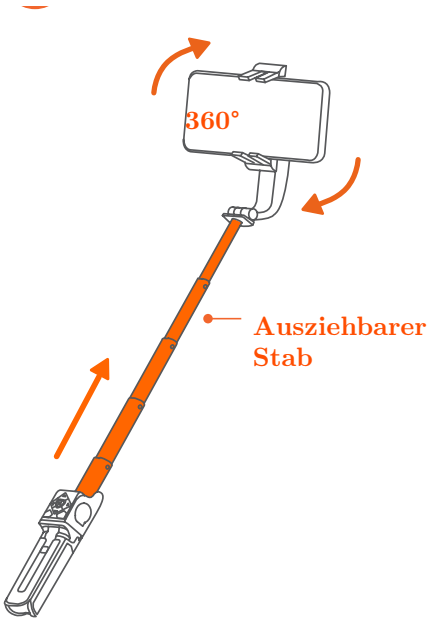

*Es wird empfohlen, den Stab nach dem Gebrauch wieder einzuschieben, da er sich bei längerem Ausziehen verformen kann.


Wann sollte die Smartphone-Halterung gesperrt werden?

Die Smartphone-Halterung des iSteady Q lässt sich unbegrenzt um 360° drehen. Im Energiesparmodus kann die Halterung gesperrt werden, sodass sich das Gerät als Selfie-Stick verwenden lässt.

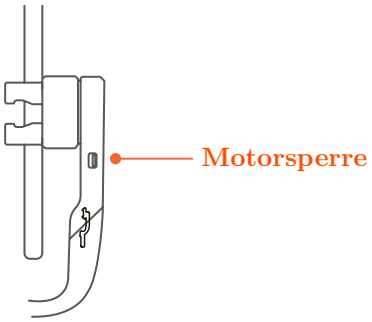


*Prüfen Sie die Position der Kerbe auf der Rückseite der Smartphone-Halterung. Sperren Sie den Motor, dann rastet der Riegel in die Kerbe ein. Der Motor ist damit fixiert und dreht sich nicht.


7. Verwendung auf dem Tisch




① Stativ ausklappen und auf den Tisch stellen



② Von Hand entlang der Schrägkante des Arms um 90° drehen




③ Smartphone-Halterung parallel zur Tischfläche drehen



④ Smartphone-Halterung aufklappen



⑤ Smartphone in die Halterung einsetzen




⑥ Smartphone mittig einspannen

⚠ Für das 360°-Tracking stellen Sie das iSteady Q für die Tischnutzung auf, starten die Hohem Joy App, schalten das iSteady Q mit der Ein-/Aus-Taste ein und stellen sicher, dass Bluetooth verbunden ist. Die Hohem Joy App unterstützt Gesichtsverfolgung, Gestensteuerung, Motion-Timelapse und Moment-Modus.


8. Auslöser einmal drücken: Foto/Video aufnehmen

⚠ Für diese Funktion muss Bluetooth erfolgreich verbunden sein.

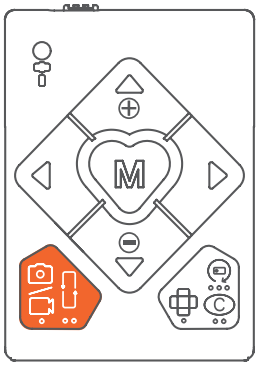


Auslöser
Zweimal drücken: Zwischen Foto- und Videomodus wechseln
Dreimal drücken: Zwischen Front- und Rückkamera wechseln
(Nur in der App verfügbar)


9. Einmal drücken: Zwischen Quer- und Hochformat wechseln



Zwischen Quer- und Hochformat wechseln / Inception




Horizontale 360°-Drehung
Dreimal drücken: Automatische Drehung (300° Auto Inception / horizontale 360°-Drehung)




Zweimal drücken: iSteady Q zentrieren
Fünfmal drücken: Automatische Kalibrierung (Führen Sie die Kalibrierung auf einer ebenen Fläche durch, wenn das iSteady Q nicht waagerecht steht oder driftet. Nach dem Start der Kalibrierung ertönt ein Signalton; bewegen Sie das iSteady Q nicht, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist und ein weiterer Signalton ertönt.)
5 s gedrückt halten: iSteady Q ausschalten

10. Navigationstaste




Links-/Rechts-Taste gedrückt halten: Drehung des iSteady Q steuern
Links-/Rechts-Taste zweimal drücken: Schnelle 90°-Drehung gegen den / im Uhrzeigersinn



Auf-/Ab-Taste gedrückt halten: Heran-/Herauszoomen (Nur in der Hohem Joy App und einigen nativen Kamera-Apps von Smartphones verfügbar)

⚠ Für diese Funktion muss Bluetooth erfolgreich verbunden sein.

11. M-Taste: Betriebsmodus wechseln

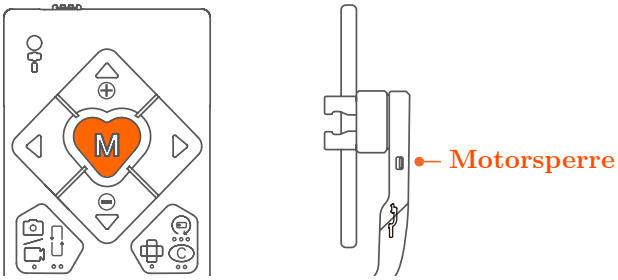


Einmal drücken: Lock-Modus (Standardmodus)
Wenn der Griff um die Motorachse gedreht wird, folgt das Smartphone dem Motor nicht, und die Betriebsmodusanzeige des iSteady Q leuchtet dauerhaft grün.

Zweimal drücken: POV-Follow-Modus
Wenn der Griff um die Motorachse gedreht wird, folgt das Smartphone dem Motor langsam, und die Betriebsmodusanzeige des iSteady Q blinkt einfach grün.

Motorsperre:
Der Motor stellt den Betrieb ein; bei gesperrtem Motor kann das Gerät als gewöhnlicher Selfie-Stick verwendet werden.

12. Weitere Funktionen der Ein-/Aus-Taste

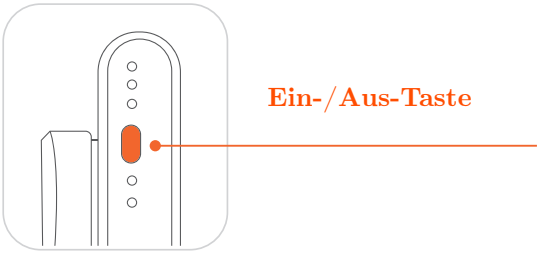

Einmal drücken: Zwischen Lock-Modus und POV-Follow-Modus wechseln (Standard ist der Lock-Modus)

Zweimal drücken: iSteady Q zentrieren


Dreimal drücken: Automatische Drehung (300° Auto Inception / horizontale 360°-Drehung)

Fünfmal drücken: Automatische Kalibrierung (Führen Sie die Kalibrierung auf einer ebenen Fläche durch, wenn das iSteady Q nicht waagerecht steht oder driftet. Nach dem Start der Kalibrierung ertönt ein Signalton; bewegen Sie das iSteady Q nicht, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist und ein weiterer Signalton ertönt.)

Siebenmal drücken: Fernbedienung koppeln

Neunmal drücken: Bluetooth-Kopplung mit dem Smartphone aufheben

13. Statusanzeigen

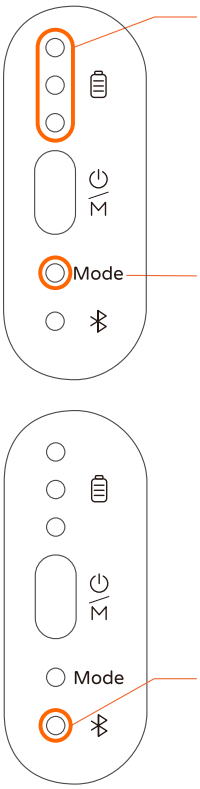

Akkustandsanzeige

Leuchtet dauerhaft: Akkustand / Ladevorgang abgeschlossen
Blinkt einfach: Wird geladen
(Blinkt nur ein Segment, weist dies auf einen niedrigen Akkustand hin.)

Betriebsmodusanzeige

Grünes Licht leuchtet dauerhaft: Lock-Modus
Grünes Licht blinkt einfach: POV-Follow-Modus
Gelbes Licht blinkt: Reaktion auf einen Tastendruck der Fernbedienung
Gelbes Licht leuchtet dauerhaft: Energiesparmodus
(Der Motor des iSteady Q stellt den Betrieb ein, die Fernbedienung bleibt jedoch verbunden.)

Bluetooth-Anzeige

Leuchtet dauerhaft: Verbunden
Aus: Nicht verbunden
Blinkt: Firmware-Update läuft

14. Technische Daten

Modell	iSteady Q
Gewicht	195 g
Abmessungen (zusammengeklappt)	140 × 54 × 36 mm
Material	PA&PC + ABS
Akku	460 mAh
Betriebsdauer	5 Stunden
Mechanischer Bereich	Schwenken: 360° / Rollen: 360°
Steuerbarer Bereich	Schwenken: 360° / Rollen: 360°
Kompatible Smartphones	Gewicht: ≤ 280 g Dicke: ≤ 11 mm Breite: 55–100 mm

15. Informationen zur Batterie

1. Angaben zur Identifizierung des Herstellers gemäß Artikel 38 Absatz 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Batteriekategorie und Angaben zur Identifizierung der Batterie gemäß Artikel 38 Absatz 6: Gerätebatterie
3. Herstellungsort (geografischer Standort des Batterieherstellungswerks): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Herstellungsdatum (Monat und Jahr): auf der Batterie angegeben
5. Gewicht: 0,075 kg
6. Kapazität: 460 mAh
7. Chemische Zusammensetzung: Lithium-Cobalt-Oxid
8. In der Batterie enthaltene gefährliche Stoffe außer Quecksilber, Cadmium oder Blei: keine
9. Geeignetes Löschmittel: Wassersprinkler
10. In der Batterie in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthaltene kritische Rohstoffe: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kontakt

Kundenhotline (gebührenfrei):

USA	+1 (888) 965 8512	Mo–Fr 9:00–17:00 (EST)
Vereinigtes Königreich	+44 (0)808 273 7578	Mo–Fr 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Mo–Fr 9:00–17:00 (EST)
Brasilien	+55 (0)800 591 1897	Mo–Fr 10:00–18:00 (GMT−3)

E-Mail: service@hohem.com
Website: www.hohem.com
Hersteller: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

hohem

iSTEADY Q

Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Uživatelská příručka

podle uživatelského manuálu výrobce V3.0



Pro rychlý návod k použití naskenujte QR kód.

Obsah

1 Přehled iSteady Q 3

2 Stažení aplikace Hohem Joy, registrace a přihlášení 4

3 Upevnění telefonu 4

4 Zapnutí 5

5 Připojení iSteady Q k telefonu přes Bluetooth v aplikaci 6

6 Použití v ruce 7

7 Použití na stole 8

8 Jedno stisknutí spouště: fotografie/video 9

9 Jedno stisknutí: přepnutí na šířku a na výšku 9

10 Navigační tlačítko 10

11 Tlačítko M: přepnutí pracovního režimu 11

12 Další funkce tlačítka napájení 11


13 Indikátory 12

14 Technické údaje 13

15 Informace o baterii 13

16 Kontakt 14

1. Přehled iSteady Q

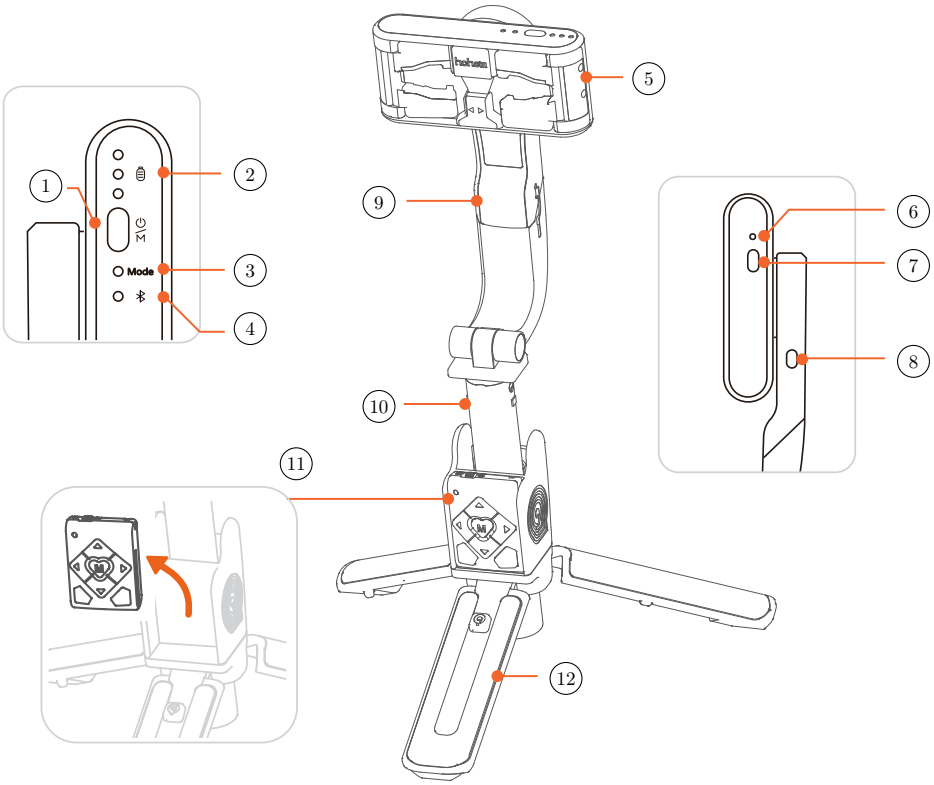

1. Tlačítko napájení (přepínání režimů)
2. Indikátor stavu baterie
3. Indikátor pracovního režimu
4. Indikátor Bluetooth
5. Držák telefonu (vestavěný motor s neomezenou rotací o 360°)
6. Reset (nucené vypnutí)
7. Nabíjecí port USB-C
8. Zámek motoru
9. Otočný kloub
10. Výsuvná tyč
11. Dálkový ovladač
12. Stativ

2. Stažení aplikace Hohem Joy, registrace a přihlášení


Aplikace podporuje sledování obličeje, ovládání gesty, pohybový timelapse a režim Moment.

Naskenováním QR kódu přejdete na stránku ke stažení.


Vyhledejte aplikaci **Hohem Joy** v App Store nebo Google Play.

*Aplikace Hohem Joy vyžaduje iOS 10.0 nebo novější, Android 6.0 nebo novější.
Další videonávody k produktu najdete na domovské stránce aplikace.

3. Upevnění telefonu




① Rozložte tyč

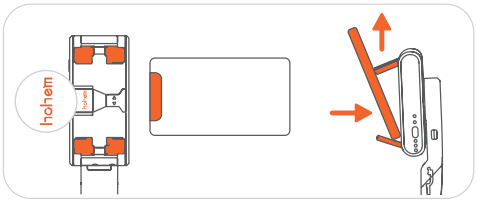

② Upevnění telefonu

- Rozložte držák telefonu a natočte logo „hohem“ **doleva**.
- Zároveň natočte fotoaparát telefonu **doleva**, opřete telefon o spodní část držáku a vytažením horní části držáku telefon upevněte.




③ **Vyvážení telefonu**
Upněte telefon do středu držáku.


⚠

- Bez upevněného telefonu nebude iSteady Q pracovat správně.
- Dbejte na to, aby telefon přiléhal k pryžové podložce a byl upnutý uprostřed, jinak může iSteady Q vibrovat nebo se automaticky vypnout.

4. Zapnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 s.

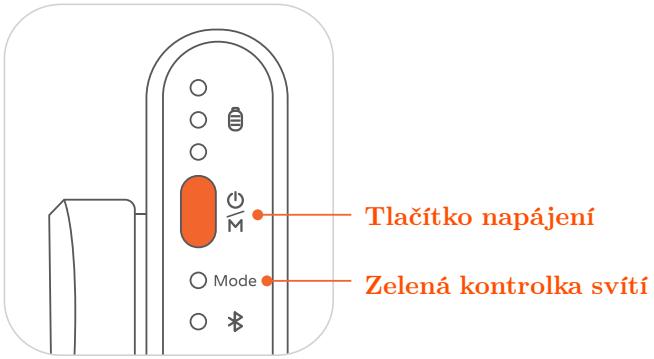




Zapnutí dálkového ovladače
Přepněte vypínač do polohy **zapnuto**.
*Po zapnutí se dálkový ovladač automaticky připojí k iSteady Q.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, spárujte zařízení znovu podle těchto kroků:

1. Nejprve zapněte iSteady Q. Stiskněte tlačítko napájení **7krát** za sebou stejným tempem, čímž přejdete do režimu párování; indikátor pracovního režimu bliká střídavě žlutě a zeleně.
2. Poté zapněte dálkový ovladač. Párování je dokončeno přibližně za 1 sekundu a indikátor pracovního režimu iSteady Q trvale svítí zeleně.

5. Připojení iSteady Q k telefonu přes Bluetooth v aplikaci



1 **Zapněte iSteady Q**



2 **Zapněte Bluetooth v telefonu**
(Zařízení není třeba vyhledávat.)


3 **Postupujte podle pokynů v horní části domovské stránky aplikace Hohem Joy a klepněte na „Connect“. Poté v aplikaci Hohem Joy připojte zařízení, jehož název začíná na iSQ-. Jakmile indikátor trvale svítí, je telefon úspěšně připojen.**





***Párování Bluetooth zrušíte stisknutím tlačítka napájení iSteady Q 9krát.**


6. Použití v ruce

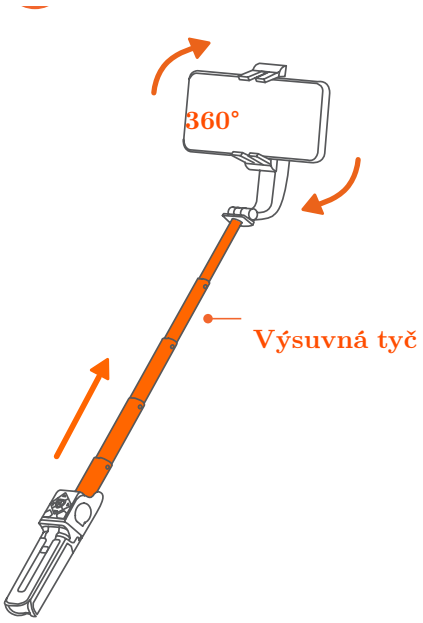

*Po použití doporučujeme výsuvnou tyč zasunout, protože dlouhodobé vysunutí může způsobit její deformaci.


Kdy zamknout držák telefonu?

Držák telefonu iSteady Q se může neomezeně otáčet o 360°. V režimu nízké spotřeby lze držák telefonu zamknout a zařízení používat jako selfie tyč.

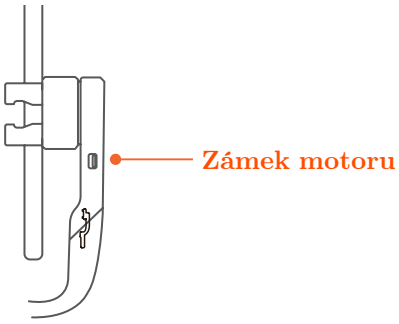


*Zkontrolujte polohu zářezu na zadní straně držáku telefonu. Zamkněte motor – západka se zasune do zářezu. Motor je pak zajištěn a neotáčí se.


7. Použití na stole




1 Rozložte stativ a postavte jej na stůl




2 Ručně otočte o 90° podél šikmého řezu ramene




3 Otočte držák telefonu do roviny s deskou stolu



4 Rozložte držák telefonu



5 Vložte telefon do držáku




6 Upněte telefon uprostřed

⚠ Chcete-li používat sledování v rozsahu 360°, umístěte iSteady Q na stůl, spusťte aplikaci Hohem Joy, zapněte iSteady Q tlačítkem napájení a ověřte, že je připojeno Bluetooth. Aplikace Hohem Joy podporuje sledování obličeje, ovládání gesty, pohybový timelapse a režim Moment.


8. Jedno stisknutí spouště: fotografie/video

⚠ Pro použití této funkce musí být úspěšně připojeno Bluetooth.

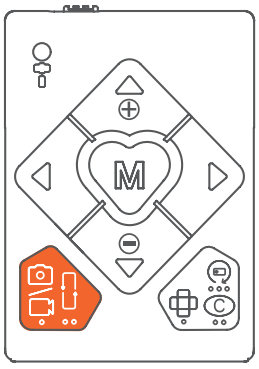


Tlačítko spouště
Dvojité stisknutí: Přepnutí mezi režimem fotografie a videa
Trojité stisknutí: Přepnutí mezi přední a zadní kamerou (Pouze v aplikaci)


9. Jedno stisknutí: přepnutí na šířku a na výšku

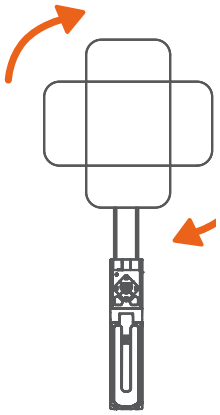

Přepnutí mezi orientací na šířku a na výšku / Inception




Horizontální rotace o 360°
Trojité stisknutí: Automatická rotace (300° Auto Inception / 360° horizontální rotace)




Dvojité stisknutí: Vycentrování iSteady Q
Pětinásobné stisknutí: Automatická kalibrace
(Pokud iSteady Q není ve vodorovné poloze nebo se stáčí, proveďte kalibraci na rovném povrchu. Po spuštění kalibrace zazní pípnutí; s iSteady Q nehýbejte, dokud kalibrace neskončí a nezazní další pípnutí.)
Podržení 5 s: Vypnutí iSteady Q

10. Navigační tlačítko




Podržení tlačítka vlevo/vpravo: Ovládání otáčení iSteady Q
Dvojité stisknutí tlačítka vlevo/vpravo: Rychlé otočení o 90° proti směru / po směru hodinových ručiček



Podržení tlačítka nahoru/dolů: Přiblížení/oddálení (Pouze v aplikaci Hohem Joy a v některých nativních aplikacích fotoaparátu chytrých telefonů)

⚠ Pro použití této funkce musí být úspěšně připojeno Bluetooth.

11. Tlačítko M: přepnutí pracovního režimu

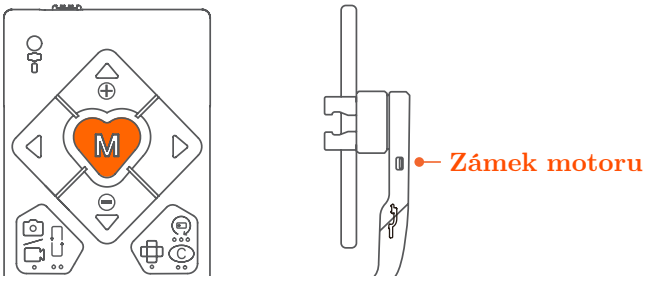


Jedno stisknutí: režim Lock (výchozí režim)
Když se rukojeť otáčí kolem osy motoru, telefon pohyb motoru nesleduje a indikátor pracovního režimu iSteady Q trvale svítí zeleně.

Dvojité stisknutí: režim POV Follow
Když se rukojeť otáčí kolem osy motoru, telefon pomalu sleduje pohyb motoru a indikátor pracovního režimu iSteady Q jednou bliká zeleně.

Zámek motoru:
Motor přestane pracovat; se zamknutým motorem lze zařízení používat jako běžnou selfie tyč.

12. Další funkce tlačítka napájení

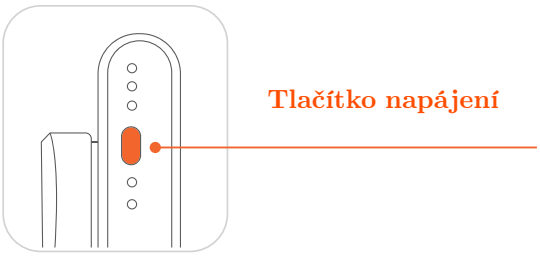

Jedno stisknutí: Přepnutí mezi režimem Lock a POV Follow (výchozím režimem je Lock)

Dvojité stisknutí: Vycentrování iSteady Q


Trojité stisknutí: Automatická rotace (300° Auto Inception / 360° horizontální rotace)


Pětinásobné stisknutí: Automatická kalibrace (Pokud iSteady Q není ve vodorovné poloze nebo se stáčí, proveďte kalibraci na rovném povrchu. Po spuštění kalibrace zazní pípnutí; s iSteady Q nehýbejte, dokud kalibrace neskončí a nezazní další pípnutí.)

Sedminásobné stisknutí: Párování dálkového ovladače

Devítinásobné stisknutí: Zrušení párování Bluetooth s telefonem

13. Indikátory

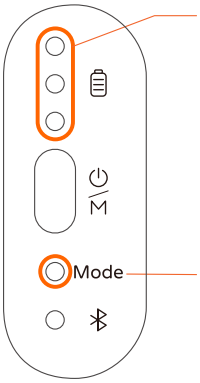

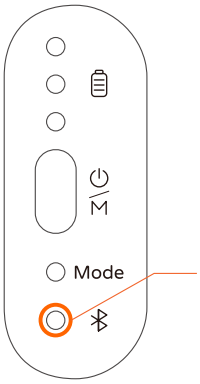

Indikátor stavu baterie

Svítí: Zbývající kapacita baterie / nabíjení dokončeno
Jednou bliká: Nabíjení
(Pokud jednou bliká pouze jeden dílek, jde o upozornění na vybitou baterii.)

Indikátor pracovního režimu

Trvale svítí zeleně: Režim Lock
Jednou bliká zeleně: Režim POV Follow
Bliká žlutě: Reakce na stisknutí tlačítka dálkového ovladače
Trvale svítí žlutě: Režim nízké spotřeby
(Motor iSteady Q přestane pracovat, dálkový ovladač však zůstává připojen.)

Indikátor Bluetooth

Svítí: Připojeno
Nesvítí: Nepřipojeno
Bliká: Aktualizace firmwaru

14. Technické údaje

Model	iSteady Q
Hmotnost	195 g
Rozměry ve složeném stavu	140 × 54 × 36 mm
Materiál	PA&PC + ABS
Baterie	460 mAh
Provozní doba	5 hodin
Mechanický rozsah	Otáčení: 360° / rotace: 360°
Ovladatelný rozsah	Otáčení: 360° / rotace: 360°
Kompatibilní telefony	Hmotnost: ≤ 280 g Tloušťka: ≤ 11 mm Šířka: 55–100 mm

15. Informace o baterii

1. Údaje identifikující výrobce podle čl. 38 odst. 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Kategorie baterie a údaje identifikující baterii podle čl. 38 odst. 6: přenosná baterie
3. Místo výroby (zeměpisná poloha závodu na výrobu baterií): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Datum výroby (měsíc a rok): vyznačeno na baterii
5. Hmotnost: 0,075 kg
6. Kapacita: 460 mAh
7. Chemické složení: oxid lithno-kobaltitý
8. Nebezpečné látky obsažené v baterii kromě rtuti, kadmia nebo olova: žádné
9. Použitelné hasivo: vodní sprinkler
10. Kritické suroviny obsažené v baterii v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kontakt

Zákaznická linka (bezplatná):

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pá 9:00–17:00 (EST)
Spojené království	+44 (0)808 273 7578	Po–Pá 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pá 9:00–17:00 (EST)
Brazílie	+55 (0)800 591 1897	Po–Pá 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobce: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

hohem

iSTEADY Q

Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Používateľská príručka

podľa používateľského manuálu výrobcu V3.0



Pre rýchly návod na použitie naskenujte QR kód.

Obsah

1 Prehľad iSteady Q 3

2 Stiahnutie aplikácie Hohem Joy, registrácia a prihlásenie 4

3 Upevnenie telefónu 4

4 Zapnutie 5

5 Pripojenie iSteady Q k telefónu cez Bluetooth v aplikácii 6

6 Používanie v ruke 7

7 Používanie na stole 8

8 Jedno stlačenie spúšte: fotografia/video 9

9 Jedno stlačenie: prepnutie na šírku a na výšku 9

10 Navigačné tlačidlo 10

11 Tlačidlo M: prepnutie pracovného režimu 11

12 Ďalšie funkcie tlačidla napájania 11


13 Indikátory 12

14 Technické údaje 13

15 Informácie o batérii 13

16 Kontakt 14

1. Prehľad iSteady Q

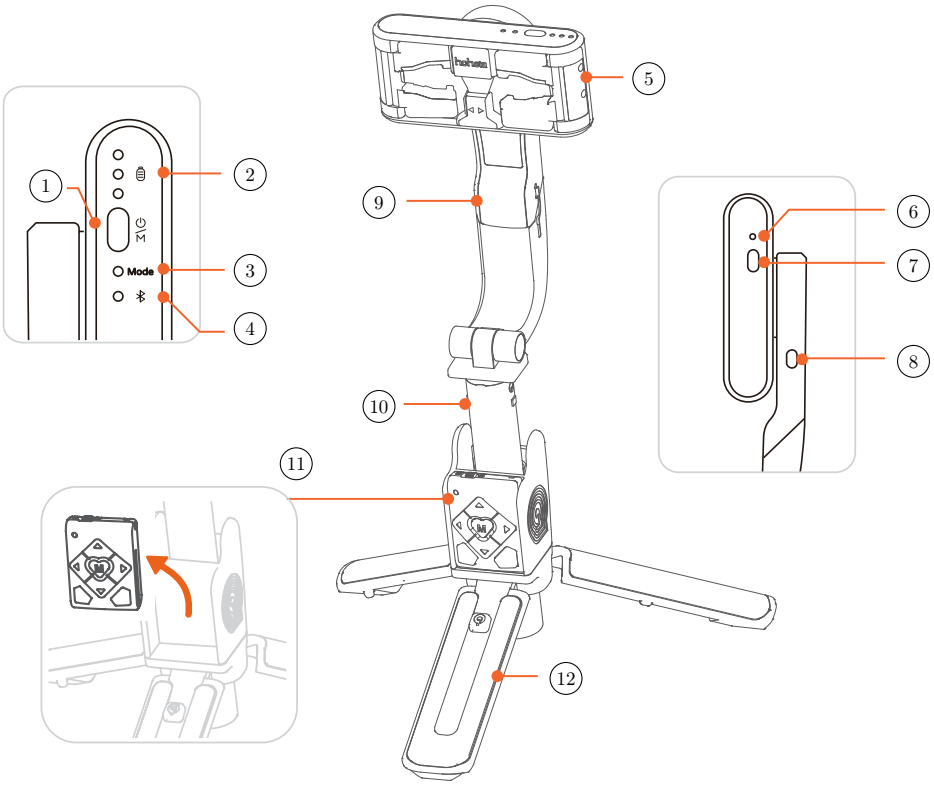

1. Tlačidlo napájania (prepínanie režimov)
2. Indikátor stavu batérie
3. Indikátor pracovného režimu
4. Indikátor Bluetooth
5. Držiak telefónu (vstavaný motor s neobmedzenou rotáciou o 360°)
6. Reset (núdzové vypnutie)
7. Nabíjací port USB-C
8. Zámok motora
9. Otočný kĺb
10. Vysúvacia tyč
11. Diaľkový ovládač
12. Statív

2. Stiahnutie aplikácie Hohem Joy, registrácia a prihlásenie


Aplikácia podporuje sledovanie tváre, ovládanie gestami, pohybový timelapse a režim Moment.

Naskenovaním QR kódu prejdete na stránku na stiahnutie.


Vyhľadajte aplikáciu **Hohem Joy** v App Store alebo Google Play.

*Aplikácia Hohem Joy vyžaduje iOS 10.0 alebo novší, Android 6.0 alebo novší.
Ďalšie videonávody k produktu nájdete na domovskej stránke aplikácie.

3. Upevnenie telefónu




1 Rozložte tyč

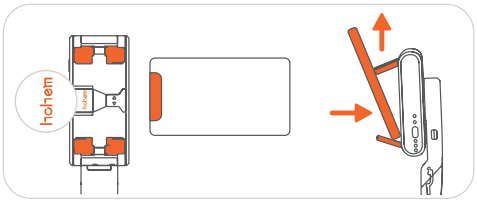

2 Upevnenie telefónu

- Rozložte držiak telefónu a natočte logo „hohem“ **doľava**.
- Zároveň natočte fotoaparát telefónu **doľava**, oprite telefón o spodnú časť držiaka a vytiahnutím hornej časti držiaka telefón upevnite.




3 Vyváženie telefónu
Upnite telefón do stredu držiaka.


⚠

- Bez upevneného telefónu nebude iSteady Q pracovať správne.
- Dbajte na to, aby telefón priliehal ku gumovej podložke a bol upnutý v strede, inak môže iSteady Q vibrovať alebo sa automaticky vypnúť.

4. Zapnutie

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 s.

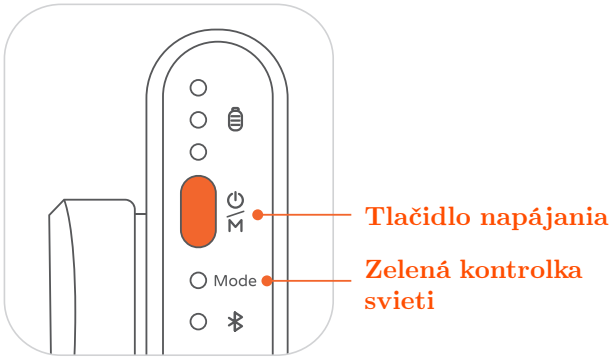




Zapnutie diaľkového ovládača
Prepnite vypínač do polohy **zapnuté**.
*Po zapnutí sa diaľkový ovládač automaticky pripojí k iSteady Q.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne, spárujte zariadenie znova podľa týchto krokov:

1. Najprv zapnite iSteady Q. Stlačte tlačidlo napájania **7-krát** za sebou rovnakým tempom, čím prejdete do režimu párovania; indikátor pracovného režimu bliká striedavo nažlto a nazeleno.
2. Potom zapnite diaľkový ovládač. Párovanie sa dokončí približne za 1 sekundu a indikátor pracovného režimu iSteady Q trvalo svieti nazeleno.

5. Pripojenie iSteady Q k telefónu cez Bluetooth v aplikácii



(1) **Zapnite iSteady Q**



(2) **Zapnite Bluetooth v telefóne**
(Zariadenie nie je potrebné vyhľadávať.)


(3) **Postupujte podľa pokynov v hornej časti domovskej stránky aplikácie Hohem Joy a ťuknite na „Connect“. Potom v aplikácii Hohem Joy pripojte zariadenie, ktorého názov začína na iSQ-. Keď indikátor trvalo svieti, telefón je úspešne pripojený.**





***Párovanie Bluetooth zrušíte stlačením tlačidla napájania iSteady Q 9-krát.**


6. Používanie v ruke

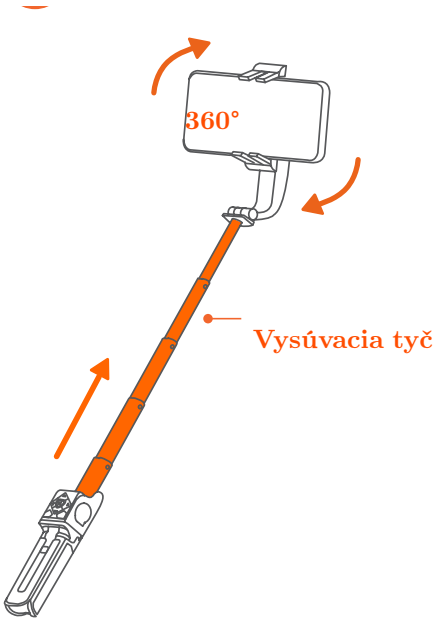

*Po použití odporúčame vysúvaciu tyč zasunúť, pretože dlhodobé vysunutie môže spôsobiť jej deformáciu.


Kedy zamknúť držiak telefónu?

Držiak telefónu iSteady Q sa môže neobmedzene otáčať o 360°. V režime nízkej spotreby je možné držiak telefónu zamknúť a zariadenie používať ako selfie tyč.

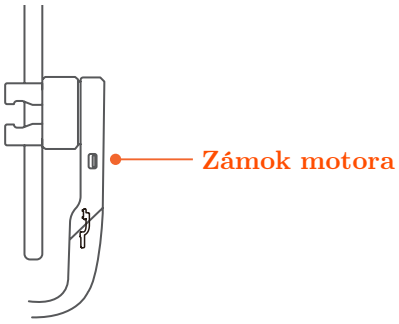


*Skontrolujte polohu zárezu na zadnej strane držiaka telefónu. Zamknite motor – západka sa zasunie do zárezu. Motor je potom zaistený a neotáča sa.


7. Používanie na stole




① Rozložte statív a postavte ho na stôl




② Ručne otočte o 90° pozdĺž šikmého rezu ramena




③ Otočte držiak telefónu do roviny s doskou stola



④ Rozložte držiak telefónu



⑤ Vložte telefón do držiaka




⑥ Upnite telefón v strede

⚠ Ak chcete používať sledovanie v rozsahu 360°, umiestnite iSteady Q na stôl, spustite aplikáciu Hohem Joy, zapnite iSteady Q tlačidlom napájania a overte, že je pripojené Bluetooth. Aplikácia Hohem Joy podporuje sledovanie tváre, ovládanie gestami, pohybový timelapse a režim Moment.


8. Jedno stlačenie spúšte: fotografia/video

⚠ Na použitie tejto funkcie musí byť úspešne pripojené Bluetooth.

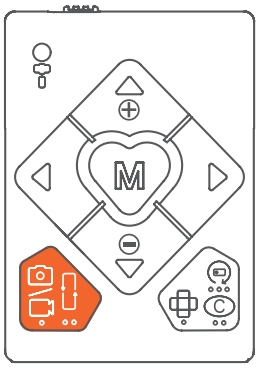


Tlačidlo spúšte
Dvojité stlačenie: Prepnutie medzi režimom fotografie a videa
Trojité stlačenie: Prepnutie medzi prednou a zadnou kamerou
(Len v aplikácii)


9. Jedno stlačenie: prepnutie na šírku a na výšku

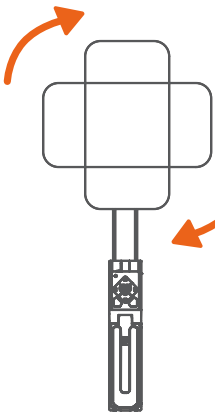

Prepnutie medzi orientáciou na šírku a na výšku / Inception




Horizontálna rotácia o 360°
Trojité stlačenie: Automatická rotácia (300° Auto Inception / 360° horizontálna rotácia)




Dvojité stlačenie: Vycentrovanie iSteady Q
Päťnásobné stlačenie: Automatická kalibrácia
(Ak iSteady Q nie je vo vodorovnej polohe alebo sa stáča, vykonajte kalibráciu na rovnom povrchu. Po spustení kalibrácie zaznie pípnutie; s iSteady Q nehýbte, kým sa kalibrácia neskončí a nezaznie ďalšie pípnutie.)
Podržanie 5 s: Vypnutie iSteady Q

10. Navigačné tlačidlo




Podržanie tlačidla vľavo/vpravo: Ovládanie otáčania iSteady Q
Dvojité stlačenie tlačidla vľavo/vpravo: Rýchle otočenie o 90° proti smeru / v smere hodinových ručičiek



Podržanie tlačidla hore/dole: Priblíženie/oddialenie (Len v aplikácii Hohem Joy a v niektorých natívnych aplikáciách fotoaparátu smartfónov)

⚠ Na použitie tejto funkcie musí byť úspešne pripojené Bluetooth.

11. Tlačidlo M: prepnutie pracovného režimu

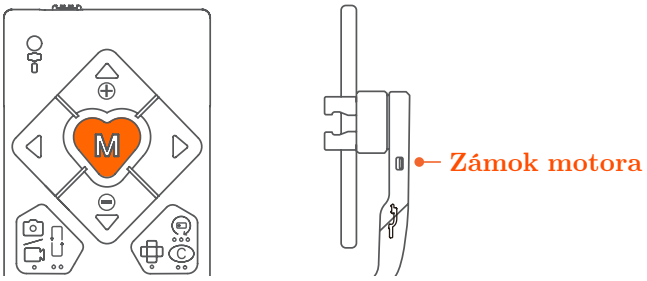


Jedno stlačenie: režim Lock (predvolený režim)
Keď sa rukoväť otáča okolo osi motora, telefón pohyb motora nesleduje a indikátor pracovného režimu iSteady Q trvalo svieti nazeleno.

Dvojité stlačenie: režim POV Follow
Keď sa rukoväť otáča okolo osi motora, telefón pomaly sleduje pohyb motora a indikátor pracovného režimu iSteady Q raz bliká nazeleno.

Zámok motora:
Motor prestane pracovať; so zamknutým motorom je možné zariadenie používať ako bežnú selfie tyč.

12. Ďalšie funkcie tlačidla napájania

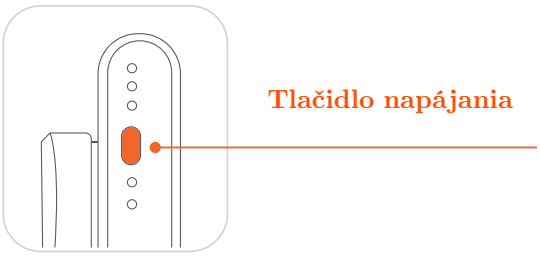

Jedno stlačenie: Prepnutie medzi režimom Lock a POV Follow (predvoleným režimom je Lock)

Dvojité stlačenie: Vycentrovanie iSteady Q


Trojité stlačenie: Automatická rotácia (300° Auto Inception / 360° horizontálna rotácia)

Päťnásobné stlačenie: Automatická kalibrácia (Ak iSteady Q nie je vo vodorovnej polohe alebo sa stáča, vykonajte kalibráciu na rovnom povrchu. Po spustení kalibrácie zaznie pípnutie; s iSteady Q nehýbte, kým sa kalibrácia neskončí a nezaznie ďalšie pípnutie.)

Sedemnásobné stlačenie: Párovanie diaľkového ovládača

Deväťnásobné stlačenie: Zrušenie párovania Bluetooth s telefónom

13. Indikátory

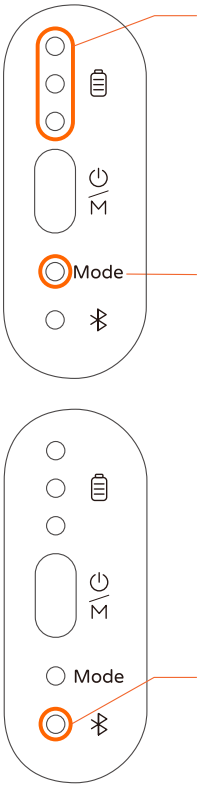

Indikátor stavu batérie

Svieti: Zostávajúca kapacita batérie / nabíjanie dokončené
Raz bliká: Nabíjanie
(Ak raz bliká len jeden dielik, ide o upozornenie na vybitú batériu.)

Indikátor pracovného režimu

Trvalo svieti nazeleno: Režim Lock
Raz bliká nazeleno: Režim POV Follow
Bliká nažlto: Reakcia na stlačenie tlačidla diaľkového ovládača
Trvalo svieti nažlto: Režim nízkej spotreby
(Motor iSteady Q prestane pracovať, diaľkový ovládač však zostáva pripojený.)

Indikátor Bluetooth

Svieti: Pripojené
Nesvieti: Nepripojené
Bliká: Aktualizácia firmvéru

14. Technické údaje

Model	iSteady Q
Hmotnosť	195 g
Rozmery v zloženom stave	140 × 54 × 36 mm
Materiál	PA&PC + ABS
Batéria	460 mAh
Prevádzková doba	5 hodín
Mechanický rozsah	Otáčanie: 360° / rotácia: 360°
Ovládateľný rozsah	Otáčanie: 360° / rotácia: 360°
Kompatibilné telefóny	Hmotnosť: ≤ 280 g Hrúbka: ≤ 11 mm Šírka: 55–100 mm

15. Informácie o batérii

1. Údaje identifikujúce výrobcu podľa čl. 38 ods. 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Kategória batérie a údaje identifikujúce batériu podľa čl. 38 ods. 6: prenosná batéria
3. Miesto výroby (zemepisná poloha závodu na výrobu batérií): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Dátum výroby (mesiac a rok): vyznačený na batérii
5. Hmotnosť: 0,075 kg
6. Kapacita: 460 mAh
7. Chemické zloženie: oxid lítno-kobaltitý
8. Nebezpečné látky obsiahnuté v batérii okrem ortuti, kadmia alebo olova: žiadne
9. Použiteľné hasivo: vodný sprinkler
10. Kritické suroviny obsiahnuté v batérii v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kontakt

Zákaznícka linka (bezplatná):

USA	+1 (888) 965 8512	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Spojené kráľovstvo	+44 (0)808 273 7578	Po–Pi 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	Po–Pi 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	Po–Pi 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Web: www.hohem.com
Výrobca: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

hohem

iSTEADY Q
Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Instrukcja obsługi

na podstawie instrukcji obsługi producenta V3.0



Aby obejrzeć krótki samouczek, zeskanuj kod QR.

Spis treści

1 Przegląd iSteady Q 3

2 Pobieranie aplikacji Hohem Joy, rejestracja i logowanie 4

3 Mocowanie telefonu 4

4 Włączanie 5

5 Łączenie iSteady Q z telefonem przez Bluetooth w aplikacji 6

6 Użytkowanie w ręku 7

7 Użytkowanie na stole 8

8 Jednokrotne naciśnięcie przycisku migawki: zdjęcie/wideo 9

9 Jednokrotne naciśnięcie: przełączanie orientacji poziomej i pionowej 9

10 Przycisk nawigacyjny 10

11 Przycisk M: przełączanie trybu pracy 11

12 Dodatkowe funkcje przycisku zasilania 12


13 Wskaźniki 13

14 Dane techniczne 13

15 Informacje o baterii 14

16 Kontakt 14

1. Przegląd iSteady Q

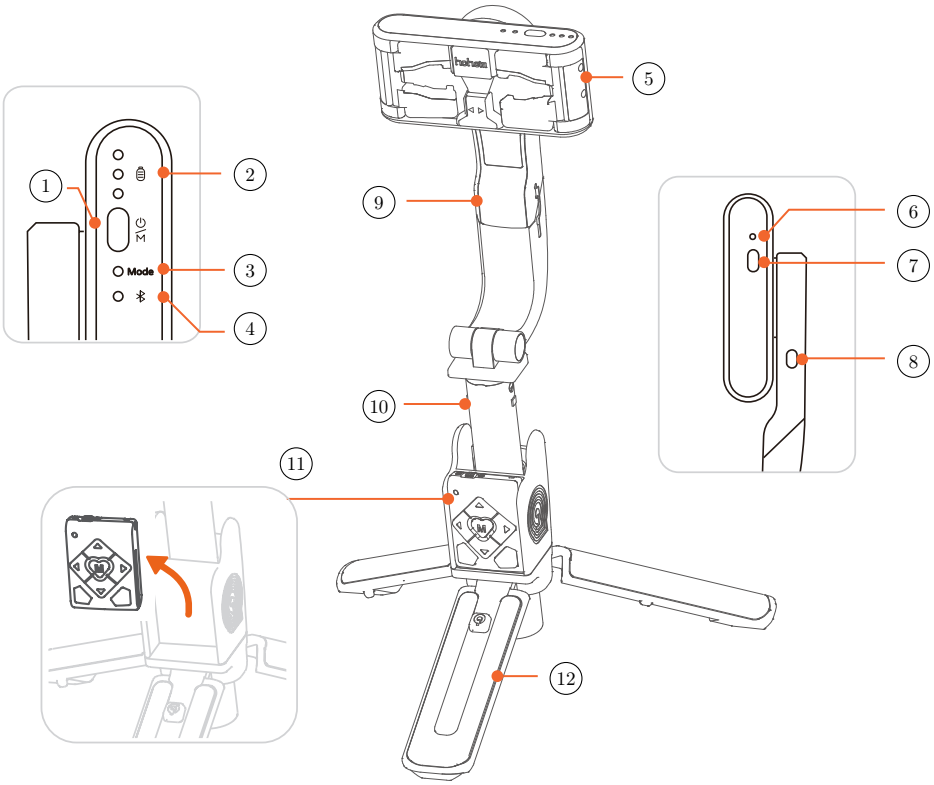

1. Przycisk zasilania (przełączanie trybów)
2. Wskaźnik naładowania baterii
3. Wskaźnik trybu pracy
4. Wskaźnik Bluetooth
5. Uchwyt telefonu (wbudowany silnik z nieograniczonym obrotem o 360°)
6. Reset (wymuszone wyłączenie)
7. Port ładowania USB-C
8. Blokada silnika
9. Przegub obrotowy
10. Wysuwany drążek
11. Pilot zdalnego sterowania
12. Statyw

2. Pobieranie aplikacji Hohem Joy, rejestracja i logowanie


Aplikacja obsługuje śledzenie twarzy, sterowanie gestami, timelapse z ruchem i tryb Moment.

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony pobierania.


Wyszukaj **Hohem Joy** w App Store lub Google Play.

*Aplikacja Hohem Joy wymaga systemu iOS 10.0 lub nowszego albo Android 6.0 lub nowszego.
Więcej filmów instruktażowych o produkcie znajdziesz na stronie głównej aplikacji.

3. Mocowanie telefonu




① Rozłóż drążek

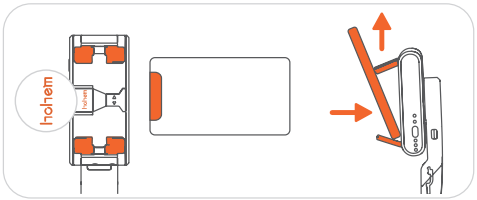

② Mocowanie telefonu

- Rozłóż uchwyt telefonu i obróć logo „hohem” **w lewo**.
- Jednocześnie obróć aparat telefonu **w lewo**, oprzyj telefon o dolną część uchwytu i odciągnij górną część uchwytu, aby zamocować telefon.





③ **Wyważenie telefonu**
Zamocuj telefon na środku uchwytu.

⚠
- Bez zamocowanego telefonu iSteady Q nie będzie działać prawidłowo.
- Upewnij się, że telefon przylega do gumowej podkładki i jest zamocowany na środku, w przeciwnym razie iSteady Q może wibrować lub automatycznie się wyłączyć.

4. Włączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 s.

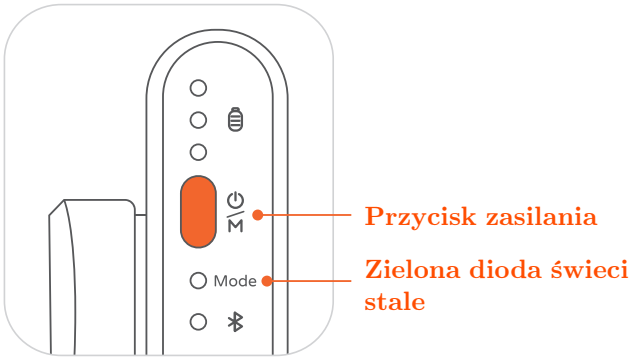




Włączanie pilota
Przestaw włącznik w położenie **włączone**.
*Po włączeniu pilot automatycznie połączy się z iSteady Q.

Jeśli pilot nie działa prawidłowo, sparuj urządzenia ponownie, wykonując następujące kroki:

1. Najpierw włącz iSteady Q. Naciśnij przycisk zasilania **7 razy** z rzędu w równym tempie, aby przejść do trybu parowania; wskaźnik trybu pracy miga naprzemiennie na żółto i zielono.
2. Następnie włącz pilota. Parowanie kończy się po około 1 sekundzie, a wskaźnik trybu pracy iSteady Q świeci stale na zielono.

5. Łączenie iSteady Q z telefonem przez Bluetooth w aplikacji



1 **Włącz iSteady Q**



2 **Włącz Bluetooth w telefonie**
(Nie trzeba wyszukiwać urządzenia.)


3 **Postępuj zgodnie z komunikatami u góry strony głównej aplikacji Hohem Joy i stuknij „Connect". Następnie w aplikacji Hohem Joy połącz urządzenie, którego nazwa zaczyna się od iSQ-. Gdy wskaźnik świeci stale, telefon jest połączony.**





***Aby anulować parowanie Bluetooth, naciśnij przycisk zasilania iSteady Q 9 razy.**


6. Użytkowanie w ręku

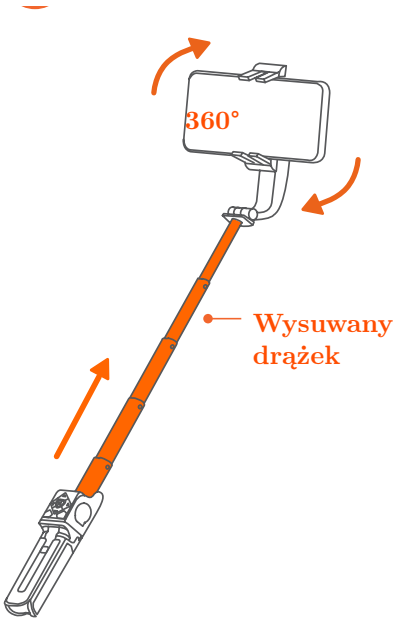

*Po użyciu zaleca się wsunięcie drążka, ponieważ długotrwałe wysunięcie może spowodować jego odkształcenie.


Kiedy blokować uchwyt telefonu?

Uchwyt telefonu iSteady Q może obracać się o 360° bez ograniczeń. W trybie niskiego poboru energii uchwyt telefonu można zablokować, aby używać urządzenia jako kijka do selfie.

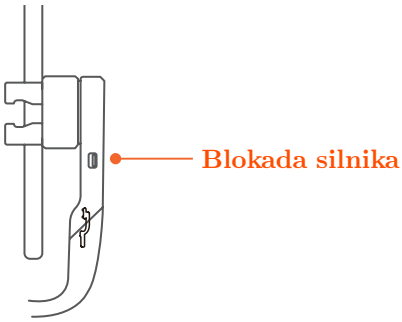


*Sprawdź położenie wycięcia z tyłu uchwytu telefonu. Zablokuj silnik – zatrzask wsunie się w wycięcie. Silnik jest wtedy unieruchomiony i nie obraca się.


7. Użytkowanie na stole




① Rozłóż statyw i postaw go na stole




② Ręcznie obróć o 90° wzdłuż skośnego cięcia ramienia




③ Obróć uchwyt telefonu równolegle do blatu



④ Rozłóż uchwyt telefonu



⑤ Włóż telefon do uchwytu




⑥ Zamocuj telefon na środku

⚠ Aby korzystać ze śledzenia w zakresie 360°, ustaw iSteady Q na stole, uruchom aplikację Hohem Joy, włącz iSteady Q przyciskiem zasilania i upewnij się, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Aplikacja Hohem Joy obsługuje śledzenie twarzy, sterowanie gestami, timelapse z ruchem i tryb Moment.


8. Jednokrotne naciśnięcie przycisku migawki: zdjęcie/wideo

⚠ Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

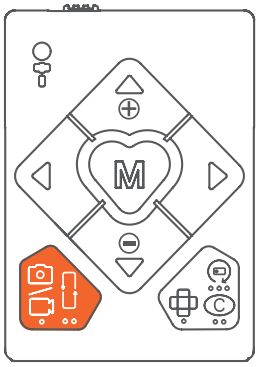


Przycisk migawki
Dwukrotne naciśnięcie: Przełączanie między trybem zdjęć a wideo
Trzykrotne naciśnięcie: Przełączanie między przednim a tylnym aparatem
(Dostępne tylko w aplikacji)


9. Jednokrotne naciśnięcie: przełączanie orientacji poziomej i pionowej

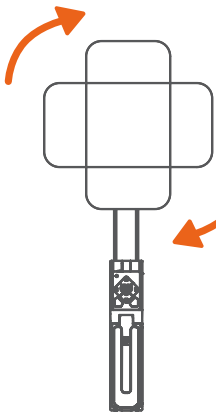

Przełączanie między orientacją poziomą a pionową / Inception




Obrót poziomy o 360°
Trzykrotne naciśnięcie: Automatyczny obrót (300° Auto Inception / obrót poziomy o 360°)




Dwukrotne naciśnięcie: Wyśrodkowanie iSteady Q
Pięciokrotne naciśnięcie: Automatyczna kalibracja (Jeśli iSteady Q nie jest wypoziomowany lub dryfuje, przeprowadź kalibrację na płaskiej powierzchni. Po rozpoczęciu kalibracji rozlegnie się sygnał dźwiękowy; nie poruszaj iSteady Q, dopóki kalibracja się nie zakończy i nie usłyszysz kolejnego sygnału.)
Przytrzymanie 5 s: Wyłączenie iSteady Q

10. Przycisk nawigacyjny




Przytrzymanie przycisku w lewo/w prawo: Sterowanie obrotem iSteady Q
Dwukrotne naciśnięcie przycisku w lewo/w prawo: Szybki obrót o 90° przeciwnie do ruchu / zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Przytrzymanie przycisku w górę/w dół:
Przybliżanie/oddalanie
(Dostępne tylko w aplikacji Hohem Joy i niektórych natywnych aplikacjach aparatu w smartfonach)

⚠ Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

11. Przycisk M: przełączanie trybu pracy

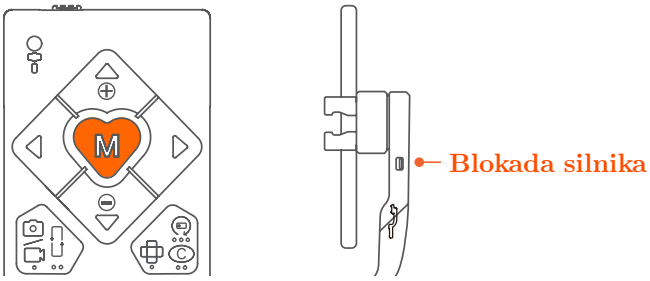


Jednokrotne naciśnięcie: tryb Lock (tryb domyślny)
Gdy rękojeść obraca się wokół osi silnika, telefon nie podąża za silnikiem, a wskaźnik trybu pracy iSteady Q świeci stale na zielono.

Dwukrotne naciśnięcie: tryb POV Follow
Gdy rękojeść obraca się wokół osi silnika, telefon powoli podąża za silnikiem, a wskaźnik trybu pracy iSteady Q miga pojedynczo na zielono.

Blokada silnika:
Silnik przestaje pracować; przy zablokowanym silniku urządzenia można używać jako zwykłego kijka do selfie.

12. Dodatkowe funkcje przycisku zasilania

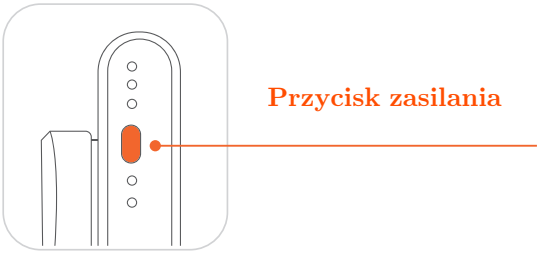

Jednokrotne naciśnięcie: Przełączanie między trybem Lock a trybem POV Follow (domyślnie tryb Lock)

Dwukrotne naciśnięcie: Wyśrodkowanie iSteady Q


Trzykrotne naciśnięcie: Automatyczny obrót (300° Auto Inception / obrót poziomy o 360°)

Pięciokrotne naciśnięcie: Automatyczna kalibracja (Jeśli iSteady Q nie jest wypoziomowany lub dryfuje, przeprowadź kalibrację na płaskiej powierzchni. Po rozpoczęciu kalibracji rozlegnie się sygnał dźwiękowy; nie poruszaj iSteady Q, dopóki kalibracja się nie zakończy i nie usłyszysz kolejnego sygnału.)

Siedmiokrotne naciśnięcie: Parowanie pilota

Dziewięciokrotne naciśnięcie: Anulowanie parowania Bluetooth z telefonem

13. Wskaźniki

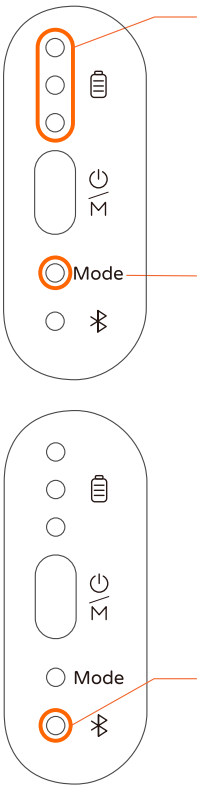

Wskaźnik naładowania baterii

Świeci stale: Poziom naładowania baterii / ładowanie zakończone
Miga pojedynczo: Ładowanie
(Jeśli pojedynczo miga tylko jeden segment, oznacza to ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.)

Wskaźnik trybu pracy

Zielona dioda świeci stale: Tryb Lock
Zielona dioda miga pojedynczo: Tryb POV Follow
Żółta dioda miga: Reakcja na naciśnięcie przycisku pilota
Żółta dioda świeci stale: Tryb niskiego poboru energii
(Silnik iSteady Q przestaje pracować, ale pilot pozostaje połączony.)

Wskaźnik Bluetooth

Świeci stale: Połączono
Nie świeci: Brak połączenia
Miga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

14. Dane techniczne

Model	iSteady Q
Waga	195 g
Wymiary po złożeniu	140 × 54 × 36 mm
Materiał	PA&PC + ABS
Bateria	460 mAh
Czas pracy	5 godzin
Zakres mechaniczny	Obrót: 360° / przechył: 360°
Zakres sterowania	Obrót: 360° / przechył: 360°
Kompatybilne telefony	Waga: $\leq$ 280 g Grubość: $\leq$ 11 mm Szerokość: 55–100 mm

15. Informacje o baterii

1. Informacje identyfikujące producenta zgodnie z art. 38 ust. 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Kategoria baterii i informacje identyfikujące baterię zgodnie z art. 38 ust. 6: bateria przenośna
3. Miejsce produkcji (lokalizacja geograficzna zakładu produkującego baterie): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Data produkcji (miesiąc i rok): podana na baterii
5. Waga: 0,075 kg
6. Pojemność: 460 mAh
7. Skład chemiczny: tlenek litowo-kobaltowy
8. Substancje niebezpieczne zawarte w baterii inne niż rtęć, kadm lub ołów: brak
9. Odpowiedni środek gaśniczy: tryskacz wodny
10. Surowce krytyczne obecne w baterii w stężeniu przekraczającym 0,1 % wagowo: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kontakt

Infolinia (bezpłatna):

USA	+1 (888) 965 8512	pon.–pt. 9:00–17:00 (EST)
Wielka Brytania	+44 (0)808 273 7578	pon.–pt. 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	pon.–pt. 9:00–17:00 (EST)
Brazylia	+55 (0)800 591 1897	pon.–pt. 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Strona internetowa: www.hohem.com
Producent: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

iSTEADY
Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Felhasználói kézikönyv

a gyártó V3.0 felhasználói kézikönyve alapján



A gyors útmutatóhoz olvassa be a QR-kódot.

Tartalomjegyzék

1. Az iSteady Q áttekintése 3

2. A Hohem Joy alkalmazás letöltése, regisztráció és bejelentkezés 4

3. A telefon rögzítése 4

4. Bekapcsolás 5

5. Az iSteady Q csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth-on az alkalmazásban 6

6. Kézi használat 7

7. Asztali használat 8

8. Az exponálógomb egyszeri megnyomása: fotó/videó 9

9. Egyszeri megnyomás: váltás fekvő és álló tájolás között 9

10. Navigációs gomb 10

11. M gomb: üzemmódváltás 11

12. A bekapcsológomb további funkciói 11


13. Jelzőfények 12

14. Műszaki adatok 13

15. Az akkumulátorra vonatkozó információk 13

16. Kapcsolat 14

1. Az iSteady Q áttekintése

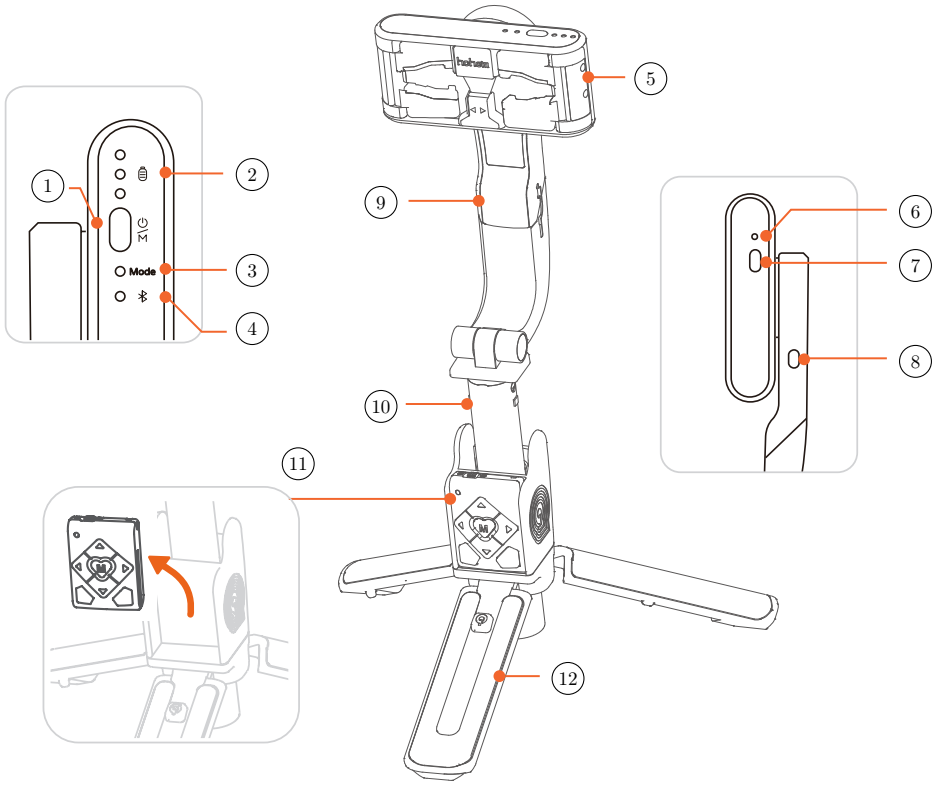

1. Bekapcsológomb (üzemmódváltás)
2. Akkumulátorjelző
3. Üzemmódjelző
4. Bluetooth-jelző
5. Telefontartó (beépített, végtelenül 360°-ban forgó motor)
6. Reset (kényszerített kikapcsolás)
7. USB-C töltőport
8. Motorzár
9. Forgócsukló
10. Kihúzható rúd
11. Távirányító
12. Állvány

2. A Hohem Joy alkalmazás letöltése, regisztráció és bejelentkezés


Az alkalmazás támogatja az arckövetést, a gesztusvezérlést, a mozgó timelapse-t és a Moment módot.

A QR-kód beolvasásával a letöltési oldalra jut.


Keresse meg a **Hohem Joy** alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen.

*A Hohem Joy alkalmazáshoz iOS 10.0 vagy újabb, illetve Android 6.0 vagy újabb rendszer szükséges.
További oktatóvideók a termékhez az alkalmazás kezdőlapján találhatók.

3. A telefon rögzítése




① Hajtsa ki a rudat

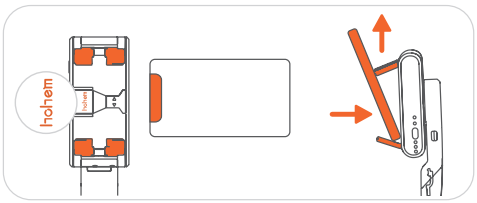

② A telefon rögzítése

- Hajtsa ki a telefontartót, és fordítsa a „hohem” logót **balra**.
- Ezzel egyidejűleg fordítsa a telefon kameráját **balra**, illessze a telefont a telefontartó aljához, majd a tartó felső részét kihúzva rögzítse a telefont.





③ **A telefon kiegyensúlyozása**
Rögzítse a telefont a telefontartó közepén.

⚠
- Rögzített telefon nélkül az iSteady Q nem működik megfelelően.
- Ügyeljen arra, hogy a telefon felfeküdjön a gumialátétre, és középen legyen rögzítve, különben az iSteady Q rezeghet vagy automatikusan kikapcsolhat.

4. Bekapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

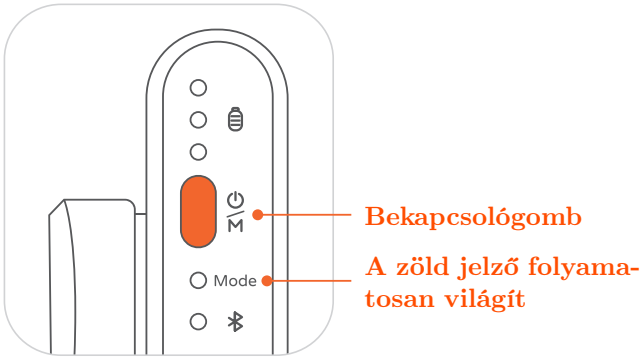




A távirányító bekapcsolása
Állítsa a kapcsolót **bekapcsolt** helyzetbe.
*Bekapcsolás után a távirányító automatikusan csatlakozik az iSteady Q-hoz.

Ha a távirányító nem működik megfelelően, párosítsa újra az eszközt az alábbi lépésekkel:

1. Először kapcsolja be az iSteady Q-t. Nyomja meg a bekapcsológombot egymás után **7-szer** egyenletes ütemben a párosítási módba lépéshez; az üzemmódjelző felváltva sárgán és zölden villog.
2. Ezután kapcsolja be a távirányítót. A párosítás körülbelül 1 másodperc alatt befejeződik, és az iSteady Q üzemmódjelzője folyamatosan zölden világít.

5. Az iSteady Q csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth-on az alkalmazásban



(1) **Kapcsolja be az iSteady Q-t**



(2) **Kapcsolja be a telefon Bluetooth-funkcióját**
(Az eszközt nem kell megkeresni.)


(3) **Kövesse a Hohem Joy alkalmazás kezdőlapjának tetején megjelenő utasításokat, és koppintson a „Connect” gombra. Ezután a Hohem Joy alkalmazásban csatlakoztassa azt az eszközt, amelynek neve iSQ-előtaggal kezdődik. Ha a jelző folyamatosan világít, a telefon sikeresen csatlakozott.**





***A Bluetooth-párosítás megszüntetéséhez nyomja meg az iSteady Q bekapcsológombját 9-szer.**


6. Kézi használat

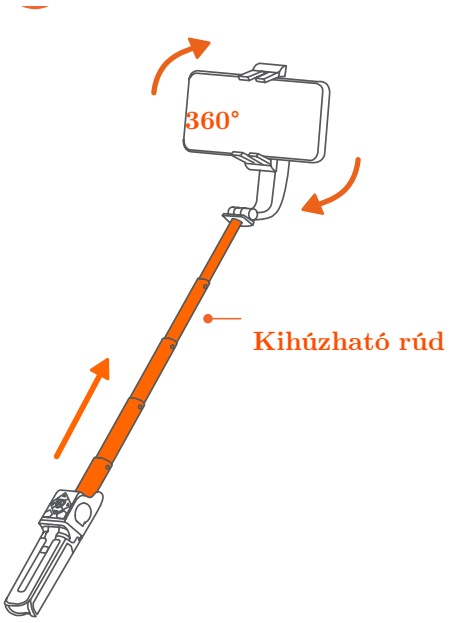

*Használat után ajánlott a kihúzható rudat visszatolni, mert a tartósan kihúzott állapot deformációt okozhat.


Mikor kell lezárni a telefontartót?

Az iSteady Q telefontartója végtelenül, 360°-ban foroghat. Alacsony energiafogyasztású módban a telefontartó lezárható, így az eszköz szelfibotként használható.




*Ellenőrizze a telefontartó hátoldalán lévő horony helyzetét. Zárja le a motort – a retesz beugrik a horonyba. A motor ekkor rögzített, és nem forog.


7. Asztali használat




1 Nyissa ki az állványt, és helyezze az asztalra



2 Kézzel fordítsa el 90°-kal a kar ferde vágása mentén




3 Forgassa a telefontartót az asztallappal párhuzamos helyzetbe



4 Hajtsa ki a telefontartót



5 Helyezze a telefont a telefontartóba




6 Rögzítse a telefont középen

⚠ A 360°-os követés használatához állítsa be az iSteady Q-t asztali használatra, indítsa el a Hohem Joy alkalmazást, kapcsolja be az iSteady Q-t a bekapcsológombbal, és győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-kapcsolat létrejött. A Hohem Joy alkalmazás támogatja az arckövetést, a gesztusvezérlést, a mozgó timelapse-t és a Moment módot.


8. Az exponálógomb egyszeri megnyomása: fotó/videó

⚠ A funkció használatához sikeres Bluetooth-kapcsolat szükséges.

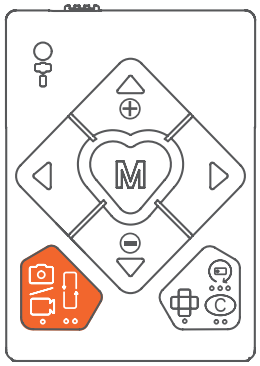


Exponálógomb
Kétszeri megnyomás: Váltás fotó és videó mód között
Háromszori megnyomás: Váltás az elülső és a hátsó kamera között
(Csak az alkalmazásban érhető el)


9. Egyszeri megnyomás: váltás fekvő és álló tájolás között



Váltás fekvő és álló tájolás között / Inception




360°-os vízszintes forgatás
Háromszori megnyomás: Automatikus forgatás (300°-os Auto Inception / 360°-os vízszintes forgatás)




Kétszeri megnyomás: Az iSteady Q középre állítása
Ötszöri megnyomás: Automatikus kalibrálás
(Ha az iSteady Q nem áll vízszintesen vagy elmászik, végezze el a kalibrálást sík felületen. A kalibrálás indításakor hangjelzés hallható; ne mozdítsa az iSteady Q-t, amíg a kalibrálás be nem fejeződik, és meg nem szólal a második hangjelzés.)
5 másodperces nyomva tartás: Az iSteady Q kikapcsolása

10. Navigációs gomb




A bal/jobb gomb nyomva tartása: Az iSteady Q forgatásának vezérlése
A bal/jobb gomb kétszeri megnyomása: Gyors 90°-os forgatás az óramutató járásával ellentétesen / megegyezően



A fel/le gomb nyomva tartása: Nagyítás/kicsinyítés (Csak a Hohem Joy alkalmazásban és egyes okostelefonok saját kameraalkalmazásában érhető el)

⚠ A funkció használatához sikeres Bluetooth-kapcsolat szükséges.

11. M gomb: üzemmódváltás

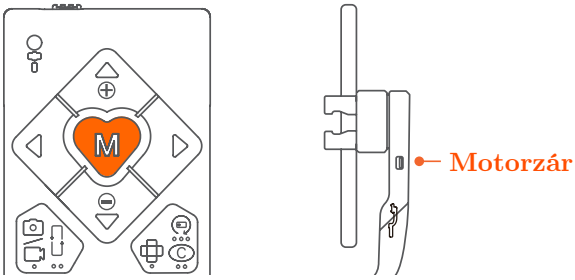


Egyszeri megnyomás: Lock mód (alapértelmezett mód)
Amikor a markolat a motor tengelye körül elfordul, a telefon nem követi a motort, és az iSteady Q üzemmódjelzője folyamatosan zölden világít.

Kétszeri megnyomás: POV Follow mód
Amikor a markolat a motor tengelye körül elfordul, a telefon lassan követi a motort, és az iSteady Q üzemmódjelzője egyszeres zöld villogással jelez.

Motorzár:
A motor leáll; lezárt motorral az eszköz hagyományos szelfibotként használható.

12. A bekapcsológomb további funkciói

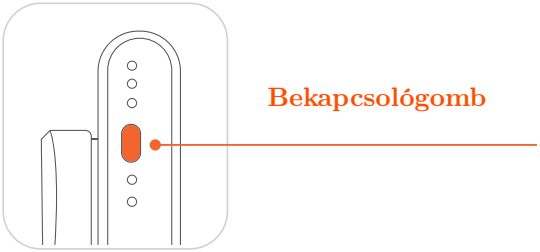

Egyszeri megnyomás: Váltás Lock és POV Follow mód között (az alapértelmezett mód a Lock)

Kétszeri megnyomás: Az iSteady Q középre állítása


Háromszori megnyomás: Automatikus forgatás (300°-os Auto Inception / 360°-os vízszintes forgatás)

Ötszöri megnyomás: Automatikus kalibrálás (Ha az iSteady Q nem áll vízszintesen vagy elmászik, végezze el a kalibrálást sík felületen. A kalibrálás indításakor hangjelzés hallható; ne mozdítsa az iSteady Q-t, amíg a kalibrálás be nem fejeződik, és meg nem szólal a második hangjelzés.)

Hétszeri megnyomás: A távirányító párosítása

Kilencszeri megnyomás: A telefonnal létrehozott Bluetooth-párosítás megszüntetése

13. Jelzőfények

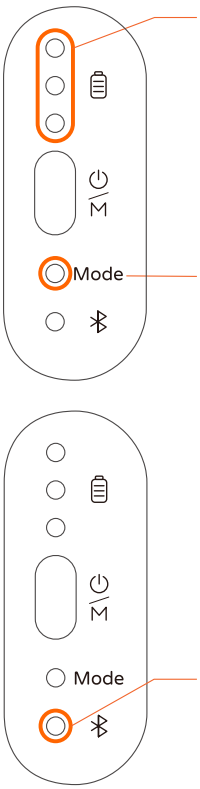

Akkumulátorjelző

Világít: Hátralévő töltöttség / a töltés befejeződött
Egyszeres villogás: Töltés
(Ha csak egy szegmens villog egyszeresen, az alacsony töltöttségre figyelmeztet.)

Üzemmódjelző

Folyamatos zöld fény: Lock mód
Egyszeres zöld villogás: POV Follow mód
Sárga villogás: Visszajelzés a távirányító gombjának megnyomására
Folyamatos sárga fény: Alacsony energiafogyasztású mód
(Az iSteady Q motorja leáll, de a távirányító továbbra is csatlakoztatva marad.)

Bluetooth-jelző

Világít: Csatlakoztatva
Nem világít: Nincs csatlakoztatva
Villog: Firmware-frissítés folyamatban

14. Műszaki adatok

Modell	iSteady Q
Tömeg	195 g
Méret összecsukva	140 × 54 × 36 mm
Anyag	PA&PC + ABS
Akkumulátor	460 mAh
Üzemidő	5 óra
Mechanikai tartomány	Forgatás: 360° / billentés: 360°
Vezérelhető tartomány	Forgatás: 360° / billentés: 360°
Kompatibilis telefonok	Tömeg: ≤ 280 g Vastagság: ≤ 11 mm Szélesség: 55–100 mm

15. Az akkumulátorra vonatkozó információk

1. A gyártó azonosítására szolgáló adatok a 38. cikk (7) bekezdése szerint: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Az akkumulátor kategóriája és azonosító adatai a 38. cikk (6) bekezdése szerint: hordozható akkumulátor
3. A gyártás helye (az akkumulátorgyártó üzem földrajzi helye): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. A gyártás dátuma (hónap és év): az akkumulátoron feltüntetve
5. Tömeg: 0,075 kg
6. Kapacitás: 460 mAh
7. Kémiai összetétel: lítium-kobalt-oxid
8. Az akkumulátorban lévő, higanytól, kadmiumtól és ólomtól eltérő veszélyes anyagok: nincsenek
9. Alkalmazható oltóanyag: vízpermet (sprinkler)
10. Az akkumulátorban 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban jelen lévő kritikus nyersanyagok: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kapcsolat

Ügyfélszolgálat (ingyenesen hívható):

Egyesült Államok	+1 (888) 965 8512	H–P 9:00–17:00 (EST)
Egyesült Királyság	+44 (0)808 273 7578	H–P 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	H–P 9:00–17:00 (EST)
Brazília	+55 (0)800 591 1897	H–P 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Weboldal: www.hohem.com
Gyártó: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

iSTEADY Q
Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Ghid de utilizare

pe baza manualului de utilizare al producătorului V3.0



Pentru un tutorial de pornire rapidă, scanaţi codul QR.

Cuprins

1 Prezentare generală iSteady Q 3

2 Descărcarea aplicaţiei Hohem Joy, înregistrare şi autentificare 4

3 Montarea telefonului 4

4 Pornirea 5

5 Conectarea iSteady Q la telefon prin Bluetooth în aplicaţie 6

6 Utilizarea în mână 7

7 Utilizarea pe masă 8

8 O apăsare a butonului declanşator: fotografie/video 9

9 O apăsare: comutarea între modul peisaj şi portret 9

10 Butonul de navigare 10

11 Butonul M: comutarea modului de funcţionare 11

12 Alte funcţii ale butonului de pornire 12


13 Despre indicatoare 13

14 Specificaţii 13

15 Informaţii despre baterie 14

16 Contact 14

1. Prezentare generală iSteady Q

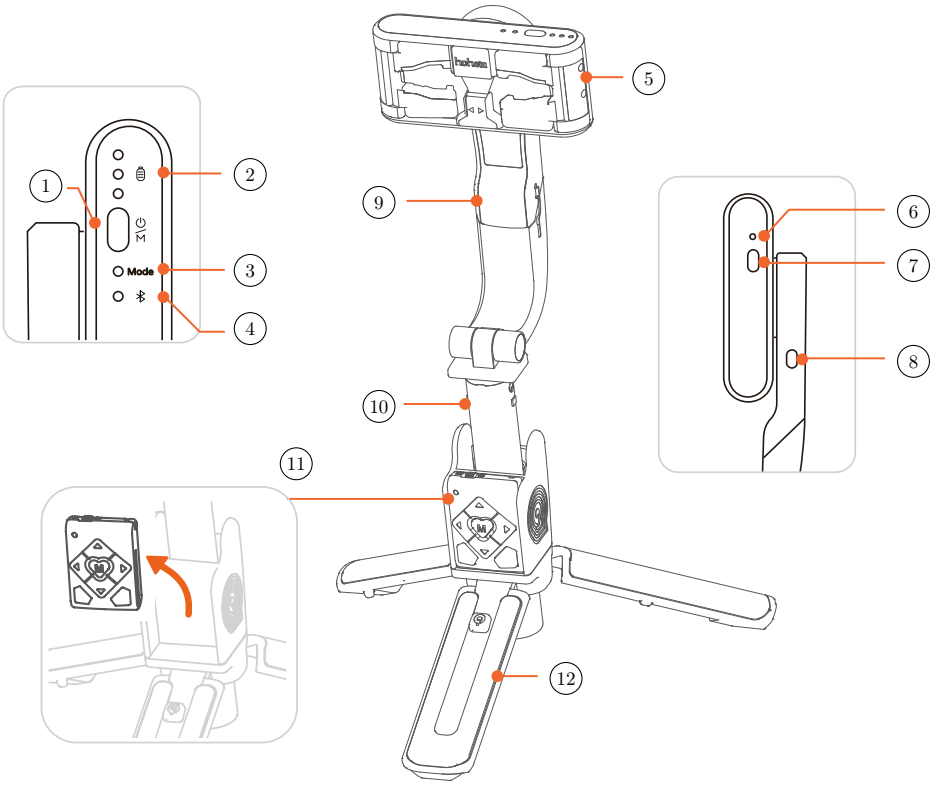

1. Buton de pornire (comutarea modurilor)
2. Indicator nivel baterie
3. Indicator mod de funcţionare
4. Indicator Bluetooth
5. Suport pentru telefon (motor încorporat cu rotaţie infinită de 360°)
6. Reset (oprire forţată)
7. Port de încărcare USB-C
8. Blocare motor
9. Articulaţie rotativă
10. Tijă extensibilă
11. Telecomandă
12. Trepied

2. Descărcarea aplicaţiei Hohem Joy, înregistrare şi autentificare


Aplicaţia acceptă urmărirea feţei, controlul prin gesturi, timelapse cu mişcare şi modul Moment.

Scanaţi codul QR pentru a accesa pagina de descărcare.


Căutaţi **Hohem Joy** în App Store sau Google Play.

*Aplicaţia Hohem Joy necesită iOS 10.0 sau o versiune ulterioară, respectiv Android 6.0 sau o versiune ulterioară.
Mai multe tutoriale video despre produs găsiţi pe pagina principală a aplicaţiei.

3. Montarea telefonului




(1) Desfaceţi tija

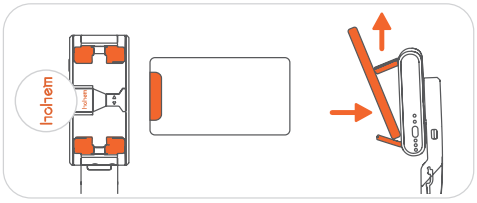

(2) Montarea telefonului

- Desfaceţi suportul pentru telefon şi rotiţi sigla „hohem” spre **stânga**.
- În acelaşi timp, orientaţi camera telefonului spre **stânga**, sprijiniţi telefonul de partea inferioară a suportului şi trageţi de capul suportului pentru a fixa telefonul.





(3) **Echilibrarea telefonului**
Fixaţi telefonul la mijlocul suportului.

⚠
- iSteady Q nu va funcţiona corect dacă nu este montat un telefon.
- Asiguraţi-vă că telefonul este lipit de covoraşul de cauciuc şi fixat la mijloc; în caz contrar, iSteady Q poate vibra sau se poate opri automat.

4. Pornirea

Pornire: Ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 3 s.

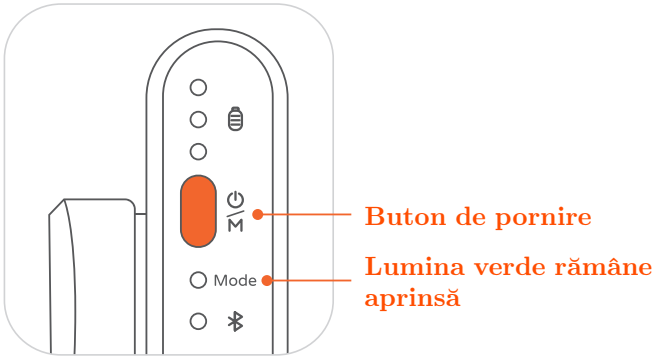




Pornirea telecomenzii
Comutaţi întrerupătorul în poziţia **pornit**.
*După pornire, telecomanda se conectează automat la iSteady Q.

Dacă telecomanda nu funcţionează corect, asociaţi din nou dispozitivele urmând aceşti paşi:

1. Porniţi mai întâi iSteady Q. Apăsaţi butonul de pornire de **7 ori** la rând, în acelaşi ritm, pentru a intra în modul de asociere; indicatorul modului de funcţionare clipeşte alternativ în galben şi verde.
2. Apoi porniţi telecomanda. Asocierea se încheie în aproximativ 1 secundă, iar indicatorul modului de funcţionare al iSteady Q rămâne aprins în verde.

5. Conectarea iSteady Q la telefon prin Bluetooth în aplicaţie



(1) **Porniţi iSteady Q**



(2) **Activaţi Bluetooth pe telefon**
(Nu este necesară căutarea dispozitivului.)


(3) **Urmaţi instrucţiunile din partea de sus a paginii principale a aplicaţiei Hohem Joy şi atingeţi „Connect”. Apoi conectaţi în aplicaţia Hohem Joy dispozitivul al cărui nume începe cu iSQ-. Când indicatorul rămâne aprins, telefonul este conectat cu succes.**





***Apăsaţi butonul de pornire al iSteady Q de 9 ori pentru a anula asocierea Bluetooth.**


6. Utilizarea în mână

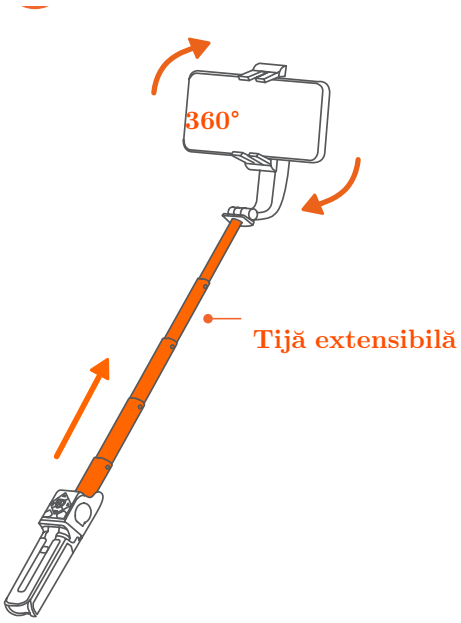

*Se recomandă retragerea tijei extensibile după utilizare, deoarece extinderea prelungită poate cauza deformarea acesteia.


Când trebuie blocat suportul pentru telefon?

Suportul pentru telefon al iSteady Q se poate roti nelimitat la 360°. În modul de consum redus, suportul poate fi blocat, astfel încât dispozitivul să poată fi folosit ca selfie stick.

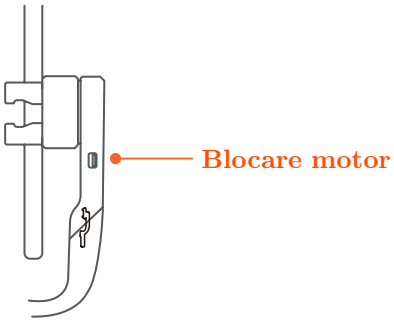


*Verificaţi poziţia canelurii de pe spatele suportului pentru telefon. Blocaţi motorul, iar ştiftul va intra în canelură. Motorul este astfel fixat şi nu se va roti.


7. Utilizarea pe masă




(1) Desfaceţi trepiedul şi aşezaţi-l pe masă




(2) Rotiţi manual cu 90° de-a lungul tăieturii oblice a braţului




(3) Rotiţi suportul pentru telefon paralel cu suprafaţa mesei



(4) Desfaceţi suportul pentru telefon



(5) Introduceţi telefonul în suport




(6) Fixaţi telefonul la mijloc

⚠ Pentru a folosi urmărirea la 360°, aşezaţi iSteady Q pentru utilizarea pe masă, lansaţi aplicaţia Hohem Joy, porniţi iSteady Q de la butonul de pornire şi asiguraţi-vă că Bluetooth este conectat. Aplicaţia Hohem Joy acceptă urmărirea feţei, controlul prin gesturi, timelapse cu mişcare şi modul Moment.


8. O apăsare a butonului declanşator: fotografie/video

⚠ Pentru a utiliza această funcţie, asiguraţi-vă că Bluetooth este conectat.

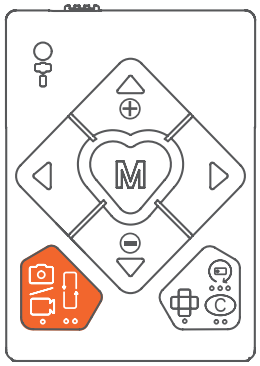


Buton declanşator
Apăsare dublă: Comutare între modul foto şi video
Apăsare triplă: Comutare între camera frontală şi cea posterioară
(Disponibil doar în aplicaţie)


9. O apăsare: comutarea între modul peisaj şi portret

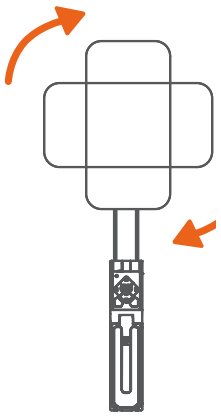

Comutare între modul peisaj şi portret / Inception




Rotaţie orizontală de 360°
Apăsare triplă: Rotaţie automată (300° Auto Inception / rotaţie orizontală de 360°)




Apăsare dublă: Recentrarea iSteady Q
Apăsare de cinci ori: Calibrare automată (Efectuaţi calibrarea pe o suprafaţă plană atunci când iSteady Q nu este orizontal sau deviază. După începerea calibrării se aude un semnal sonor; nu mişcaţi iSteady Q până la finalizarea calibrării şi până nu auziţi un alt semnal sonor.)
Apăsare lungă 5 s: Oprirea iSteady Q

10. Butonul de navigare




Apăsare lungă pe butonul stânga/dreapta: Controlul rotaţiei iSteady Q
Apăsare dublă pe butonul stânga/dreapta: Rotaţie rapidă de 90° în sens antiorar / orar




Apăsare lungă pe butonul sus/jos: Mărire/micşorare (Disponibil doar în aplicaţia Hohem Joy şi în unele aplicaţii native de cameră ale smartphone-urilor)

⚠ Pentru a utiliza această funcţie, asiguraţi-vă că Bluetooth este conectat.

11. Butonul M: comutarea modului de funcţionare






O apăsare: modul Lock (mod implicit)
Când mânerul se roteşte în jurul axului motorului, telefonul nu urmează motorul, iar indicatorul modului de funcţionare al iSteady Q rămâne aprins în verde.

Apăsare dublă: modul POV Follow
Când mânerul se roteşte în jurul axului motorului, telefonul urmează lent motorul, iar indicatorul modului de funcţionare al iSteady Q clipeşte simplu în verde.

Blocare motor:
Motorul se opreşte; cu motorul blocat, dispozitivul poate fi folosit ca un selfie stick obişnuit.

12. Alte funcţii ale butonului de pornire

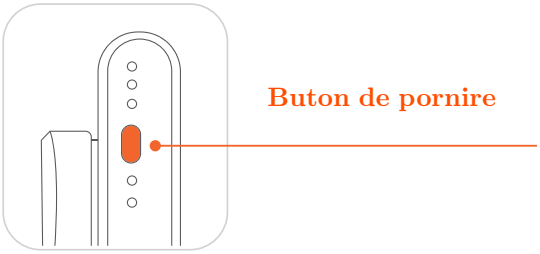

O apăsare: Comutare între modul Lock şi modul POV Follow (modul Lock este modul implicit)

Apăsare dublă: Recentrarea iSteady Q


Apăsare triplă: Rotaţie automată (300° Auto Inception / rotaţie orizontală de 360°)

Apăsare de cinci ori: Calibrare automată (Efectuaţi calibrarea pe o suprafaţă plană atunci când iSteady Q nu este orizontal sau deviază. După începerea calibrării se aude un semnal sonor; nu mişcaţi iSteady Q până la finalizarea calibrării şi până nu auziţi un alt semnal sonor.)

Apăsare de şapte ori: Asocierea telecomenzii

Apăsare de nouă ori: Anularea asocierii Bluetooth cu telefonul

13. Despre indicatoare

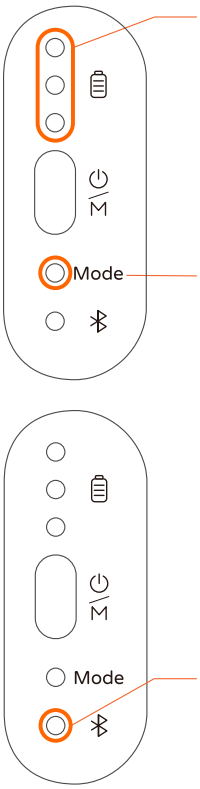

Indicator nivel baterie

Aprins continuu: Nivelul bateriei / încărcare finalizată
Clipeşte simplu: Încărcare
(Dacă un singur segment clipeşte simplu, acesta este un avertisment de baterie descărcată.)

Indicator mod de funcţionare

Lumină verde aprinsă continuu: Modul Lock
Lumină verde care clipeşte simplu: Modul POV Follow
Lumină galbenă care clipeşte: Răspuns la apăsarea telecomenzii
Lumină galbenă aprinsă continuu: Mod de consum redus (Motorul iSteady Q se opreşte, dar telecomanda rămâne conectată.)

Indicator Bluetooth

Aprins continuu: Conectat
Stins: Neconectat
Clipeşte: Actualizare firmware

14. Specificaţii

Model	iSteady Q
Greutate	195 g
Dimensiuni pliat	140 × 54 × 36 mm
Material	PA&PC + ABS
Baterie	460 mAh
Timp de funcţionare	5 ore
Interval mecanic	Panoramare: 360° / ruliu: 360°
Interval controlabil	Panoramare: 360° / ruliu: 360°
Telefoane compatibile	Greutate: ≤ 280 g Grosime: ≤ 11 mm Lăţime: 55–100 mm

15. Informaţii despre baterie

1. Informaţii de identificare a producătorului în conformitate cu articolul 38 alineatul (7): Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Categoria bateriei şi informaţii de identificare a bateriei în conformitate cu articolul 38 alineatul (6): baterie portabilă
3. Locul de fabricaţie (amplasarea geografică a unităţii de fabricare a bateriilor): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Data fabricaţiei (luna şi anul): marcată pe baterie
5. Greutate: 0,075 kg
6. Capacitate: 460 mAh
7. Compoziţie chimică: oxid de litiu-cobalt
8. Substanţe periculoase prezente în baterie, altele decât mercurul, cadmiul sau plumbul: niciuna
9. Agent de stingere utilizabil: sprinkler cu apă
10. Materii prime critice prezente în baterie într-o concentraţie mai mare de 0,1 % masic: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Contact

Centru de asistenţă telefonică (apel gratuit):

SUA	+1 (888) 965 8512	Lun.–Vin. 9:00–17:00 (EST)
Regatul Unit	+44 (0)808 273 7578	Lun.–Vin. 14:00–22:00 (GMT+0)
Canada	+1 (855) 758 8939	Lun.–Vin. 9:00–17:00 (EST)
Brazilia	+55 (0)800 591 1897	Lun.–Vin. 10:00–18:00 (GMT−3)

E-mail: service@hohem.com
Site web: www.hohem.com
Producător: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

hohem

iSTEADY Q
Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Navodila za uporabo

na podlagi proizvajalčevih navodil za uporabo V3.0



Za kratka navodila za hiter začetek skenirajte kodo QR.

Kazalo

1 Pregled iSteady Q 3

2 Prenos aplikacije Hohem Joy, registracija in prijava 4

3 Namestitev telefona 4

4 Vklop 5

5 Povezava iSteady Q s telefonom prek Bluetootha v aplikaciji 6

6 Uporaba v roki 7

7 Uporaba na mizi 8

8 Enkratni pritisk sprožilca: fotografija/video 9

9 Enkratni pritisk: preklop med ležečo in pokončno postavitvijo 9

10 Navigacijski gumb 10

11 Gumb M: preklop delovnega načina 11

12 Dodatne funkcije gumba za vklop 12


13 O indikatorjih 13

14 Tehnični podatki 13

15 Informacije o bateriji 14

16 Kontakt 14

1. Pregled iSteady Q

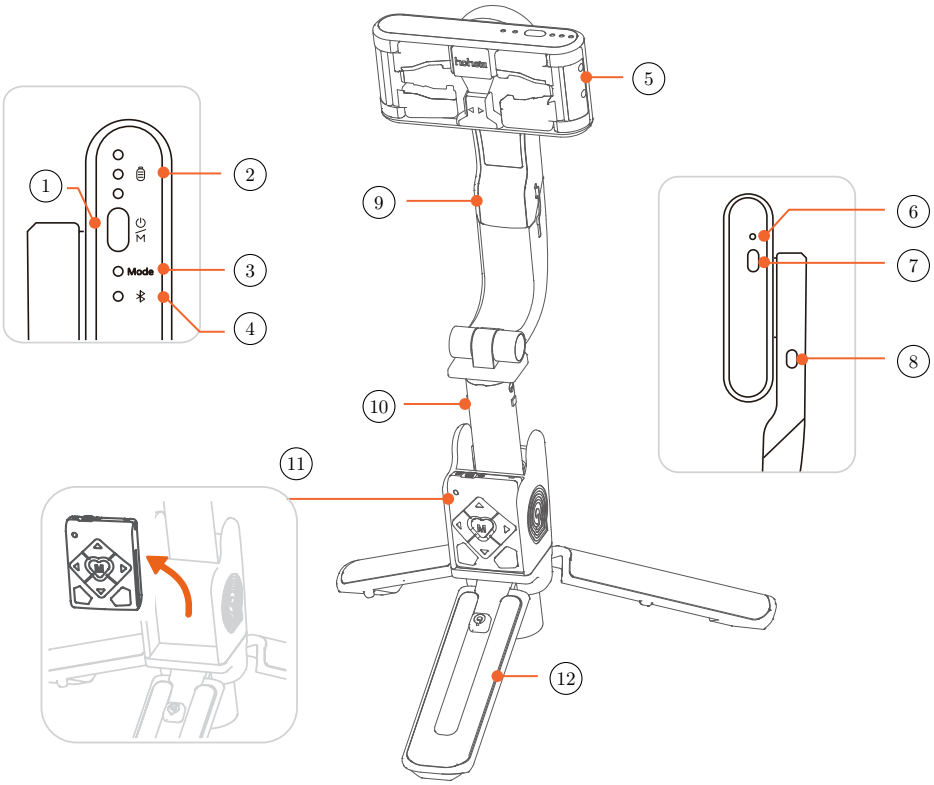

1. Gumb za vklop (preklop načinov)
2. Indikator baterije
3. Indikator delovnega načina
4. Indikator Bluetooth
5. Držalo za telefon (vgrajen motor za neomejeno vrtenje za 360°)
6. Ponastavitev (prisilni izklop)
7. Polnilna vrata USB-C
8. Zaklep motorja
9. Vrtljivi zgib
10. Izvlečna palica
11. Daljinski upravljalnik
12. Stojalo

2. Prenos aplikacije Hohem Joy, registracija in prijava


Aplikacija podpira sledenje obrazu, upravljanje s kretnjami, timelapse s premikanjem in način Moment.

Skenirajte kodo QR, da odprete stran za prenos.


Poiščite **Hohem Joy** v trgovini App Store ali Google Play.

*Aplikacija Hohem Joy zahteva iOS 10.0 ali novejši oziroma Android 6.0 ali novejši.
Več video vodičev za izdelek najdete na domači strani aplikacije.

3. Namestitev telefona




① Razprite palico

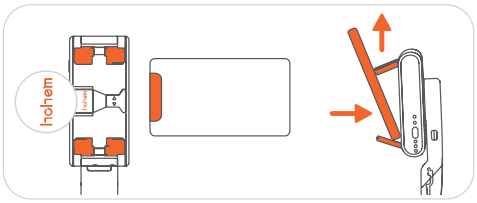

② Namestitev telefona

- Razprite držalo za telefon in obrnite logotip „hohem“ **v levo**.
- Hkrati obrnite kamero telefona **v levo**, prislonite telefon ob spodnji del držala in povlecite zgornji del držala, da vpnete telefon.




③ **Uravnoteženje telefona**
Telefon vpnite na sredino držala.


⚠

- Če telefon ni nameščen, iSteady Q ne bo deloval pravilno.
- Poskrbite, da se telefon tesno prilega gumijasti podlogi in je vpet na sredini, sicer lahko iSteady Q vibrira ali se samodejno izklopi.

4. Vklop

Vklop: Gumb za vklop pridržite 3 s.

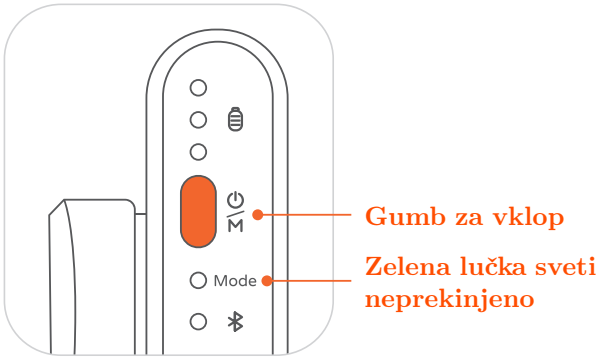




Vklop daljinskega upravljalnika
Stikalo za vklop preklopite v položaj **vklopljeno**.
*Po vklopu se daljinski upravljalnik samodejno poveže z iSteady Q.

Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, napravi znova seznanite po teh korakih:

1. Najprej vklopite iSteady Q. Gumb za vklop pritisnite **7-krat** zapored v enakem ritmu, da vstopite v način seznanjanja; indikator delovnega načina izmenično utripa rumeno in zeleno.
2. Nato vklopite daljinski upravljalnik. Seznanjanje se zaključi v približno 1 sekundi, indikator delovnega načina iSteady Q pa neprekinjeno sveti zeleno.

5. Povezava iSteady Q s telefonom prek Bluetootha v aplikaciji



(1) **Vklopite iSteady Q**



(2) **Vklopite Bluetooth v telefonu**
(Naprave ni treba iskati.)


(3) **Sledite navodilom na vrhu domače strani aplikacije Hohem Joy in tapnite „Connect“. Nato v aplikaciji Hohem Joy povežite napravo, katere ime se začne z iSQ-. Ko indikator sveti neprekinjeno, je telefon uspešno povezan.**





***Za preklic seznanitve Bluetooth gumb za vklop na iSteady Q pritisnite 9-krat.**


6. Uporaba v roki

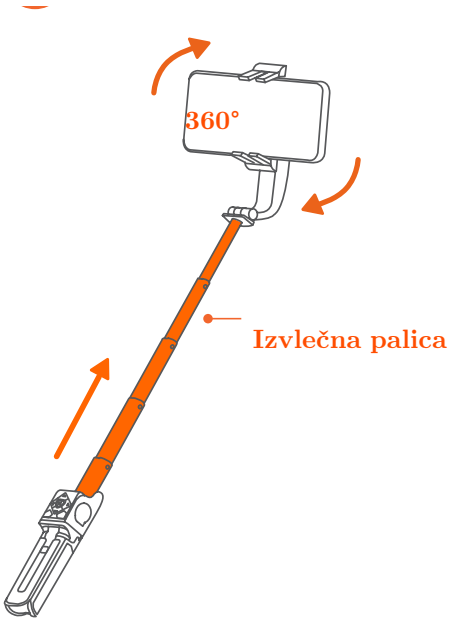

*Priporočamo, da izvlečno palico po uporabi uvlečete, saj lahko dolgotrajna izvlečenost povzroči njeno deformacijo.


Kdaj zakleniti držalo za telefon?

Držalo za telefon iSteady Q se lahko neomejeno vrti za 360°. V načinu nizke porabe lahko držalo zaklenete in napravo uporabljate kot palico za selfije.

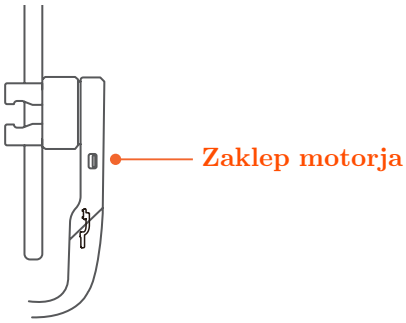


*Preverite položaj zareze na zadnji strani držala za telefon. Zaklenite motor in zatič se bo vstavil v zarezo. Motor je tako fiksiran in se ne vrti.


7. Uporaba na mizi




(1) Razprite stojalo in ga postavite na mizo




(2) Ročno zavrtite za 90° vzdolž poševnega reza ročice




(3) Držalo za telefon zavrtite vzporedno z mizo



(4) Razprite držalo za telefon



(5) Vstavite telefon v držalo




(6) Telefon vpnite na sredini

⚠ Za sledenje v obsegu 360° postavite iSteady Q za uporabo na mizi, zaženite aplikacijo Hohem Joy, vklopite iSteady Q z gumbom za vklop in preverite, ali je Bluetooth povezan. Aplikacija Hohem Joy podpira sledenje obrazu, upravljanje s kretnjami, timelapse s premikanjem in način Moment.


8. Enkratni pritisk sprožilca: fotografija/video

⚠ Za uporabo te funkcije mora biti Bluetooth uspešno povezan.

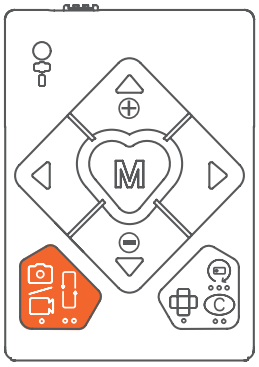


Sprožilec
Dvojni pritisk: Preklop med načinom fotografiranja in snemanja
Trojni pritisk: Preklop med sprednjo in zadnjo kamero (Na voljo samo v aplikaciji)


9. Enkratni pritisk: preklop med ležečo in pokončno postavitvijo



Preklop med ležečo in pokončno postavitvijo / Inception




Vodoravno vrtenje za 360°
Trojni pritisk: Samodejno vrtenje (300° Auto Inception / vodoravno vrtenje za 360°)




Dvojni pritisk: Ponovna poravnava iSteady Q na sredino
Petkratni pritisk: Samodejna kalibracija
(Kalibracijo izvedite na ravni površini, kadar iSteady Q ni vodoraven ali se odmika. Po začetku kalibracije se oglasi pisk; iSteady Q ne premikajte, dokler se kalibracija ne konča in ne zaslišite drugega piska.)
Pridržanje 5 s: Izklop iSteady Q

10. Navigacijski gumb




Pridržanje gumba levo/desno: Upravljanje vrtenja iSteady Q
Dvojni pritisk gumba levo/desno: Hitro vrtenje za 90° v nasprotni smeri urnega kazalca / v smeri urnega kazalca




Pridržanje gumba gor/dol: Povečava/pomanjšava
(Na voljo samo v aplikaciji Hohem Joy in nekaterih izvornih aplikacijah za kamero pametnih telefonov)

⚠ Za uporabo te funkcije mora biti Bluetooth uspešno povezan.

11. Gumb M: preklop delovnega načina






Enkratni pritisk: način Lock (privzeti način)
Ko se ročaj vrti okoli osi motorja, telefon ne sledi motorju, indikator delovnega načina iSteady Q pa neprekinjeno sveti zeleno.

Dvojni pritisk: način POV Follow
Ko se ročaj vrti okoli osi motorja, telefon počasi sledi motorju, indikator delovnega načina iSteady Q pa enkratno utripa zeleno.

Zaklep motorja:
Motor preneha delovati; z zaklenjenim motorjem lahko napravo uporabljate kot običajno palico za selfije.

12. Dodatne funkcije gumba za vklop

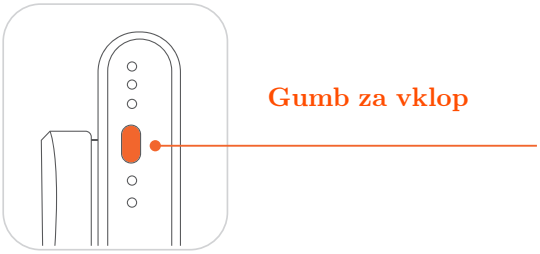

Enkratni pritisk: Preklop med načinom Lock in načinom POV Follow (privzeti je način Lock)

Dvojni pritisk: Ponovna poravnava iSteady Q na sredino


Trojni pritisk: Samodejno vrtenje (300° Auto Inception / vodoravno vrtenje za 360°)

Petkratni pritisk: Samodejna kalibracija (Kalibracijo izvedite na ravni površini, kadar iSteady Q ni vodoraven ali se odmika. Po začetku kalibracije se oglasi pisk; iSteady Q ne premikajte, dokler se kalibracija ne konča in ne zaslišite drugega piska.)

Sedemkratni pritisk: Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Devetkratni pritisk: Preklic seznanitve Bluetooth s telefonom

13. O indikatorjih

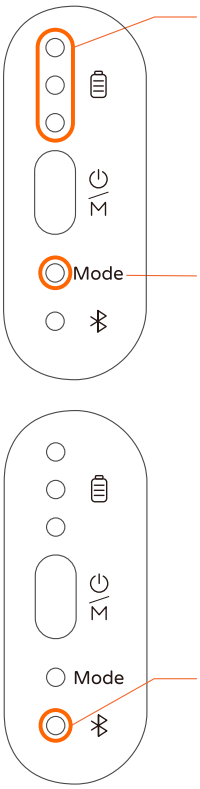

Indikator baterije

Sveti: Raven napolnjenosti baterije / polnjenje končano
Enkratno utripa: Polnjenje
(Če enkratno utripa samo en segment, to pomeni opozorilo na skoraj prazno baterijo.)

Indikator delovnega načina

Zelena lučka sveti neprekinjeno: Način Lock
Zelena lučka enkratno utripa: Način POV Follow
Rumena lučka utripa: Odziv na pritisk daljinskega upravljalnika
Rumena lučka sveti neprekinjeno: Način nizke porabe
(Motor iSteady Q preneha delovati, daljinski upravljalnik pa ostane povezan.)

Indikator Bluetooth

Sveti: Povezano
Ne sveti: Ni povezano
Utripa: Posodabljanje vdelane programske opreme

14. Tehnični podatki

Model	iSteady Q
Teža	195 g
Mere v zloženem stanju	140 × 54 × 36 mm
Material	PA&PC + ABS
Baterija	460 mAh
Čas delovanja	5 ur
Mehanski razpon	Vrtenje: 360° / nagib: 360°
Krmiljeni razpon	Vrtenje: 360° / nagib: 360°
Združljivi telefoni	Teža: ≤ 280 g Debelina: ≤ 11 mm Širina: 55–100 mm

15. Informacije o bateriji

1. Podatki za identifikacijo proizvajalca v skladu s členom 38(7): Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Kategorija baterije in podatki za identifikacijo baterije v skladu s členom 38(6): prenosna baterija
3. Kraj proizvodnje (geografska lokacija obrata za proizvodnjo baterij): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Datum proizvodnje (mesec in leto): označen na bateriji
5. Teža: 0,075 kg
6. Zmogljivost: 460 mAh
7. Kemijska sestava: litijev kobaltov oksid
8. Nevarne snovi v bateriji, razen živega srebra, kadmija ali svinca: nobene
9. Uporabno gasilno sredstvo: vodni šprinkler
10. Kritične surovine v bateriji v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Kontakt

Klicni center (brezplačna številka):

ZDA	+1 (888) 965 8512	pon.–pet. 9:00–17:00 (EST)
Združeno kraljestvo	+44 (0)808 273 7578	pon.–pet. 14:00–22:00 (GMT+0)
Kanada	+1 (855) 758 8939	pon.–pet. 9:00–17:00 (EST)
Brazilija	+55 (0)800 591 1897	pon.–pet. 10:00–18:00 (GMT−3)

E-pošta: service@hohem.com
Spletna stran: www.hohem.com
Proizvajalec: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

hohem

iSTEADY Q

Smart Selfie Gimbal

Hohem iSteady Q

Ръководство за потребителя

по ръководството за потребителя на производителя V3.0



За кратко ръководство за бърз старт сканирайте QR кода.

Съдържание

1 Общ преглед на iSteady Q 3

2 Изтегляне на приложението Hohem Joy, регистрация и вход 4

3 Поставяне на телефона 4

4 Включване 5

5 Свързване на iSteady Q с телефона чрез Bluetooth в приложението 6

6 Използване в ръка 7

7 Използване на маса 8

8 Еднократно натискане на бутона на затвора: снимка/видео 9

9 Еднократно натискане: превключване между хоризонтален и вертикален режим 9

10 Бутон за навигация 10

11 Бутон M: превключване на работния режим 11

12 Още функции на бутона за захранване 12


13 Индикатори 13

14 Технически характеристики 13

15 Информация за батерията 14

16 Контакт 14

1. Общ преглед на iSteady Q

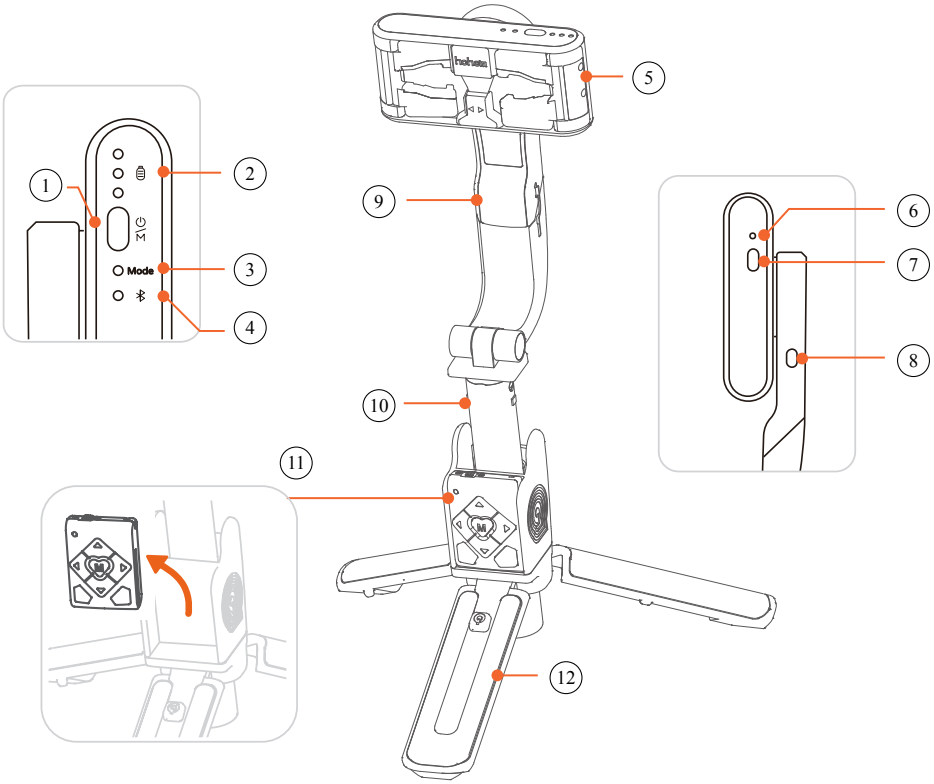

1. Бутон за захранване (превключване на режимите)
2. Индикатор за батерията
3. Индикатор за работния режим
4. Индикатор за Bluetooth
5. Държач за телефон (вграден мотор за безкрайно въртене на 360°)
6. Нулиране (принудително изключване)
7. Порт за зареждане USB-C
8. Заключване на мотора
9. Въртяща се става
10. Удължаващ се прът
11. Дистанционно управление
12. Статив

2. Изтегляне на приложението Hohem Joy, регистрация и вход


Приложението поддържа проследяване на лице, управление с жестове, таймлапс с движение и режим Moment.

Сканирайте QR кода, за да отворите страница-та за изтегляне.


Потърсете **Hohem Joy** в App Store или Google Play.

*Приложението Hohem Joy изисква iOS 10.0 или по-нова версия, Android 6.0 или по-нова версия.
Още видеоуроци за продукта ще намерите на началната страница на приложението.

3. Поставяне на телефона




1 Разгънете пръта

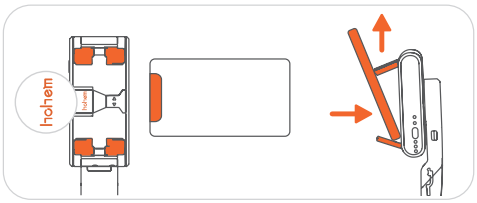

2 Поставяне на телефона

- Разгънете държача за телефон и завъртете логото „hohem“ **наляво**.
- Едновременно с това завъртете камерата на телефона **наляво**, опрете телефо-на в долната част на държача и издърпайте горната част на държача, за да захванете телефона.




3 Балансиране на телефона
Захванете телефона в средата на държача.


⚠

- iSteady Q няма да работи правилно, ако не е поставен телефон.
- Уверете се, че телефонът прилепва към гумената подложка и е захванат в средата, в противен случай iSteady Q може да вибрира или да се изключи автоматично.

4. Включване

Включване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 с.

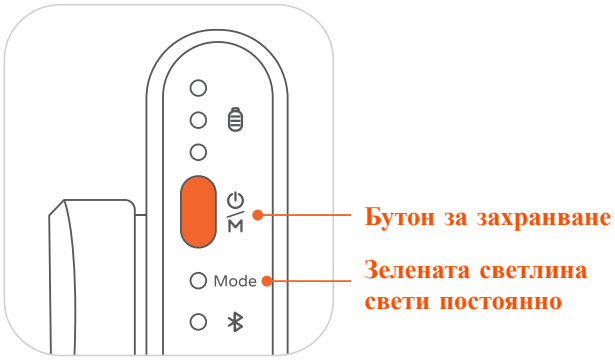




Включване на дистанционното управление
Превключете ключа за захранване в положение **вкл.**
*След включване дистанционното управление се свързва автоматично с iSteady Q.

Ако дистанционното управление не работи правилно, сдвоете устройствата отново, като следвате тези стъпки:

1. Първо включете iSteady Q. Натиснете бутона за захранване **7 пъти** подред с еднаква скорост, за да влезете в режим на сдвояване; индикаторът за работния режим мига последователно в жълто и зелено.
2. След това включете дистанционното управление. Сдвояването приключва за около 1 секунда и индикаторът за работния режим на iSteady Q свети постоянно в зелено.

5. Свързване на iSteady Q с телефона чрез Bluetooth в приложението



1 Включете iSteady Q



2 Включете Bluetooth на телефона
(Не е необходимо да търсите устройството.)


3 Следвайте подканите в горната част на началната страница на приложението Hohem Joy и докоснете „Connect“. След това в приложението Hohem Joy свържете устройството, чието име започва с iSQ-. Когато индикаторът свети постоянно, телефонът е свързан успешно.





***Натиснете бутона за захранване на iSteady Q 9 пъти, за да отмените сдвояването чрез Bluetooth.**


6. Използване в ръка

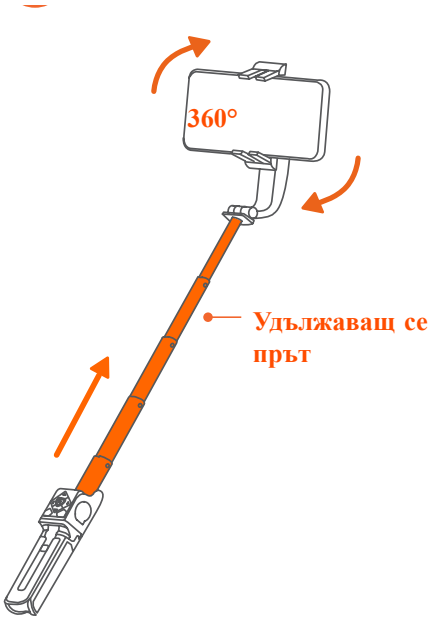

*Препоръчително е след употреба да приберете удължаващия се прът, тъй като продължителното удължаване може да доведе до деформация.


Кога да заключите държача за телефон?

Държачът за телефон на iSteady Q може да се върти безкрайно на 360°. В режим на ниска консумация държачът може да бъде заключен, така че устройството да се използва като селфи стик.

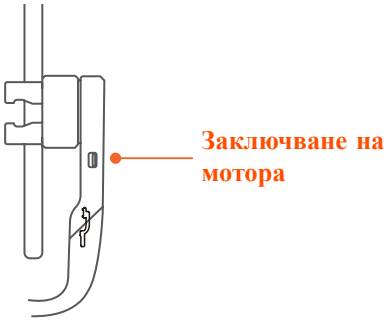


*Проверете положението на прореза на гърба на държача за телефон. Заключете мотора и щифтът ще влезе в прореза. Тогава моторът е фиксиран и не се върти.


7. Използване на маса




1 Разгънете статива и го поставете на масата



2 Завъртете ръчно на 90° по скосения срез на рамото




3 Завъртете държача за телефон успоредно на плота



4 Разгънете държача за телефон



5 Поставете телефона в държача




6 Захванете телефона в средата

⚠ За да използвате проследяване на 360°, поставете iSteady Q за използване на маса, стартирайте приложението Hohem Joy, включете iSteady Q с бутона за захранване и се уверете, че Bluetooth е свързан. Приложението Hohem Joy поддържа проследяване на лице, управление с жестове, таймлапс с движение и режим Moment.


8. Еднократно натискане на бутона на затвора: снимка/видео

⚠ За да използвате тази функция, се уверете, че Bluetooth е свързан успешно.

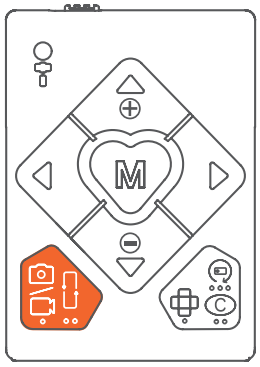


Бутон на затвора
Двукратно натискане: Превключване между режим за снимки и видео
Трикратно натискане: Превключване между предната и задната камера
(Само в приложението)


9. Еднократно натискане: превключване между хоризонтален и вертикален режим

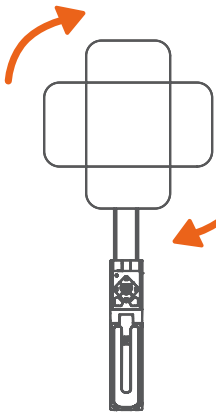

Превключване между хоризонтален и вертикален режим / Inception




Хоризонтално въртене на 360°
Трикратно натискане: Автоматично въртене (300° Auto Inception / хоризонтално въртене на 360°)




Двукратно натискане: Центриране на iSteady Q
Петкратно натискане: Автоматично калибриране (Извършете калибрирането върху равна повърхност, когато iSteady Q не е в хоризонтално положение или се отклонява. След началото на калибрирането прозвучава звуков сигнал; не движете iSteady Q, докато калибрирането не приключи и не чуете друг звуков сигнал.)
Задържане 5 с: Изключване на iSteady Q

10. Бутон за навигация




Задържане на бутона наляво/надясно: Управление на въртенето на iSteady Q
Двукратно натискане на бутона наляво/надясно: Бързо завъртане на 90° обратно на / по часовниковата стрелка



Задържане на бутона нагоре/надолу:
Увеличаване/намаляване на мащаба
(Само в приложението Hohem Joy и някои вградени приложения за камера на смартфони)

⚠ За да използвате тази функция, се уверете, че Bluetooth е свързан успешно.

11. Бутон M: превключване на работния режим

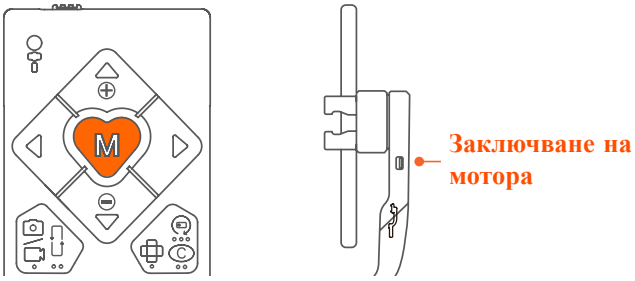


Еднократно натискане: режим Lock (режим по подразбиране)
Когато ръкохватката се върти около оста на мотора, телефонът не следва мотора и индикаторът за работния режим на iSteady Q свети постоянно в зелено.

Двукратно натискане: режим POV Follow
Когато ръкохватката се върти около оста на мотора, телефонът бавно следва мотора и индикаторът за работния режим на iSteady Q мига единично в зелено.

Заключване на мотора:
Моторът спира да работи; при заключен мотор устройството може да се използва като обикновен селфи стик.

12. Още функции на бутона за захранване

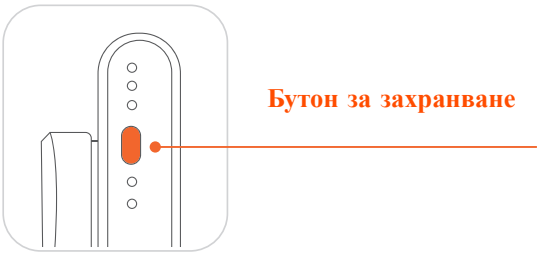

Еднократно натискане: Превключване между режим Lock и режим POV Follow (режимът по подразбиране е Lock)

Двукратно натискане: Центриране на iSteady Q


Трикратно натискане: Автоматично въртене (300° Auto Inception / хоризонтално въртене на 360°)

Петкратно натискане: Автоматично калибриране (Извършете калибрирането върху равна повърхност, когато iSteady Q не е в хоризонтално положение или се отклонява. След началото на калибрирането прозвучава звуков сигнал; не движете iSteady Q, докато калибрирането не приключи и не чуете друг звуков сигнал.)

Седемкратно натискане: Сдвояване на дистанционното управление

Деветкратно натискане: Отмяна на сдвояването на телефона чрез Bluetooth

13. Индикатори

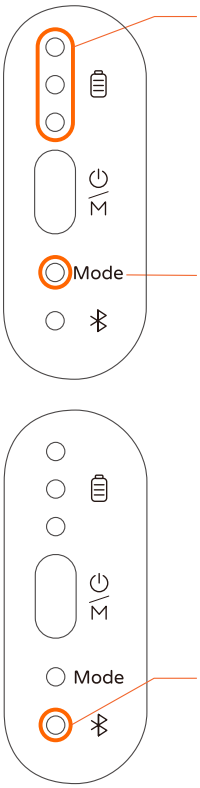

Индикатор за батерията

Свети постоянно: Ниво на батерията / зареждането е завършено
Мига единично: Зареждане
(Ако мига единично само един сегмент, това е предупреждение за изтощена батерия.)

Индикатор за работния режим

Зелената светлина свети постоянно: Режим Lock
Зелената светлина мига единично: Режим POV Follow
Жълтата светлина мига: Реакция при натискане на дистанционното управление
Жълтата светлина свети постоянно: Режим на ниска консумация
(Моторът на iSteady Q спира да работи, но дистанционното управление остава свързано.)

Индикатор за Bluetooth

Свети постоянно: Свързано
Не свети: Не е свързано
Мига: Актуализиране на фърмуера

14. Технически характеристики

Модел	iSteady Q
Тегло	195 г
Размери в сгънато състояние	140 × 54 × 36 мм
Материал	PA&PC + ABS
Батерия	460 mAh
Време на работа	5 часа
Механичен обхват	Панорамиране: 360° / накланяне: 360°
Управляем обхват	Панорамиране: 360° / накланяне: 360°
Съвместими телефони	Тегло: ≤ 280 г Дебелина: ≤ 11 мм Ширина: 55–100 мм

15. Информация за батерията

1. Информация за идентифициране на производителя съгласно член 38, параграф 7: Zhuhai Uniden Power Energy Co., Ltd., 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
2. Категория на батерията и информация за идентифициране на батерията съгласно член 38, параграф 6: преносима батерия
3. Място на производство (географско местоположение на завода за производство на батерии): 1st and 3rd floor, comprehensive building, No. 168 Zhufeng Avenue, Doumen, Zhuhai
4. Дата на производство (месец и година): отбелязана върху батерията
5. Тегло: 0,075 кг
6. Капацитет: 460 mAh
7. Химичен състав: литиево-кобалтов оксид
8. Опасни вещества в батерията, различни от живак, кадмий или олово: няма
9. Подходящо пожарогасително средство: водна спринклерна система
10. Суровини от критично значение в батерията с концентрация над 0,1 % тегловни: Co: 9,6 %, Li: 1,4 %, Al: 3,7 %, Cu: 3,5 %, $LiPF_6$: 1,5 %, C: 11,3 %, Pe: 0,8 %, Al_2O_3: 0,5 %

16. Контакт

Кол център (безплатен номер):

САЩ	+1 (888) 965 8512	пон.–пет. 9:00–17:00 (EST)
Обединеното кралство	+44 (0)808 273 7578	пон.–пет. 14:00–22:00 (GMT+0)
Канада	+1 (855) 758 8939	пон.–пет. 9:00–17:00 (EST)
Бразилия	+55 (0)800 591 1897	пон.–пет. 10:00–18:00 (GMT−3)

Имейл: service@hohem.com
Уебсайт: www.hohem.com
Производител: Hohem Technology Co., Ltd
Facebook: @HohemTechOfficial

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg